


AIPER®

TRÅDLØS ROBOTISK BASSENGRENSER

Original bruksanvisning

Aiper Scuba N1 Max

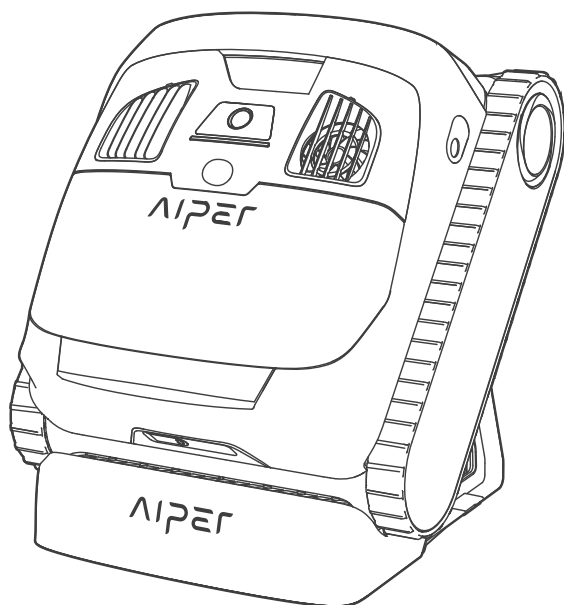

Brukerhåndbok

Takk for at du valgte Aiper.

Du har nå sluttet deg til millioner av mennesker som allerede har valgt Aiper til å ta seg av bassengene sine, og som nyter godt av fordelene ved et skinnende rent basseng.

Denne brukerhåndboken vil hjelpe deg med å vedlikeholde enheten din og sikre at den fungerer med maksimal effektivitet i mange år fremover. Ta deg tid til å lese gjennom den.

Hvis du har spørsmål, kan du besøke vår nettside www.aiper.com og kontakte vår kundeservice for hjelp eller mer informasjon.

Aiper kundeservice:


✉ E-post: service@aiper.com



Skann for
videoveiledning



Skann QR-koden
for tilgang til kundesupport

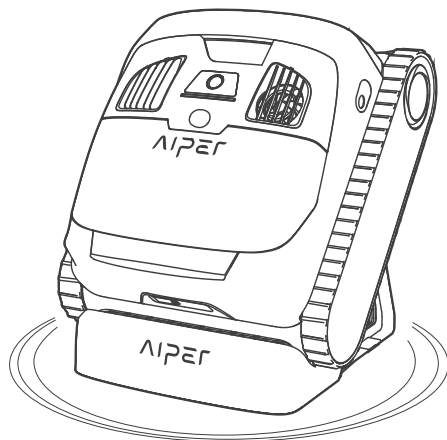

1. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les denne bruksanvisningen nøye og følg alle advarsler og instruksjoner når du bruker Aiper Cordless Robotic Pool Cleaner (heretter kalt enheten). Manglende overholdelse kan føre til elektrisk støt, brann eller alvorlig personskade. Aiper er ikke ansvarlig for tap eller skader forårsaket av feil bruk av denne enheten.

For din sikkerhet og for optimal ytelse av denne enheten, vennligst les og følg disse instruksjonene:

1. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller opplæring i bruk av enheten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
2. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
3. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med enheten.
4. Sørg for at barn ikke prøver å berøre enheten mens den er i bruk.
5. Barn må under ingen omstendigheter sitte på enheten.
6. Ikke bruk enheten når det er mennesker eller dyr i bassenget.
7. Ikke legg hendene på noen del av enheten mens den er i drift, da dette kan føre til personskade.
8. Ikke la enheten stå utenfor vannet, da dette kan føre til overoppheting.
9. En lader som passer til én type batteripakke, kan utgjøre en brannfare når den brukes med en annen batteripakke.
10. ADVARSEL: For å lade batteriet, bruk kun den avtakbare strømforsyningsenheten som følger med denne enheten.
11. Litiumbatteriet i denne enheten er et DC 21,6 V, 7800 mAh, 18-cellers batteri, kompatibelt med lademodell GM95-252300-2FGN. Batteriet må fjernes og kastes i henhold til lokale lover og forskrifter før enheten kastes.

12. Denne enheten kan kun brukes med litiumbatteripakker av modell C1264C4 og knappcellebatterier av modell CR1225.
13. Enheten inneholder batterier som kun kan skiftes ut av fagpersonell. For å skifte ut enhetens batteri, vennligst kontakt kundeservice.
14. Denne enheten inneholder batterier som ikke kan skiftes ut. Når batteriet er utslitt, skal enheten kastes på riktig måte.
15. Vær oppmerksom på risikoen for at terminalene på det batteridrevne apparatet eller batteriet kortsluttes av metallgjenstander.
16. Hvis en skadet enhet avgir en ukjent væske, må du unngå kontakt med væsken. Ved kontakt med fremmed væske, spesielt i øynene eller andre følsomme områder, skyl umiddelbart med vann. Væske som spruter ut fra et skadet batteri kan forårsake hudirritasjon eller brannskader.
17. Ikke utsett enheten eller batteriet for brann eller ekstreme temperaturer. Eksponering for brann eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan forårsake eksplosjon.
18. Fjern enheten fra laderen, og slå av strømknappen på enheten før du fjerner batteriet for å kaste enheten.
19. Batteriet må fjernes og kastes i henhold til lokale lover og forskrifter før enheten kastes.
20. Kast brukte batterier i henhold til lokale lover og forskrifter.
21. Ikke brenn enheten, selv om den er alvorlig skadet. Batteriene kan eksplodere i brann.
22. Sørg for at enheten er slått av og at ladeporten er tørr før du lader den med laderen. Under lading bør enheten oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Ikke dekk til enheten mens den lades, da dette kan føre til overoppheting av komponentene.
23. ADVARSEL: For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du umiddelbart skifte ut skadet ledning.
24. Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut eller repareres av en kvalifisert elektriker eller Aiper kundeservice for å unngå fare.

25. Strømforsyningen skal ikke repareres og må ikke brukes lenger hvis den er skadet eller defekt.
26. Kun sertifiserte fagfolk bør demontere det forseglede stasjonssettet på enheten din.
27. Bruk kun som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk kun tilbehør som er anbefalt eller solgt av produsenten.
28. Ikke bruk enheten samtidig med annet bassengutstyr, for eksempel bassengfilter, rengjøringsutstyr eller skimmer.
29. Når du legger enheten i vannet, må fronten på enheten vende oppover, og den må aldri plasseres opp ned eller kastes i svømmebassenget.
30. Vær forsiktig og hold balansen når du arbeider i nærheten av bassengkanten.
31. Ikke la enheten falle, stikk hull i skallet eller skad enheten med vilje på noen måte, da dette kan gjøre garantien ugyldig.
32. For å unngå eksponering for radiofrekvenser anbefales det å holde en avstand på minst 20 cm mellom personer som bruker enheten og selve enheten. Det anbefales ikke å bruke produktet på kortere avstand. Antennen som brukes til senderen på denne enheten, må ikke være plassert sammen med andre antenner eller sendere.
33. Koble robotstøvsugeren fra strømmettet før du utfører vedlikehold, for eksempel rengjøring av filteret.
34. Stikket må fjernes fra stikkkontakten før rengjøring eller vedlikehold av laderen.
35. Når du ikke bruker laderen over lengre tid, må du koble den fra strømmettet.
36. Når enheten ikke er i bruk, oppbevar den innendørs, på et kjølig og godt ventilert sted.


37. FORSIKTIG:

- KUN TIL BRUK I SVØMMEBASSENG.
- IKKE KJØR PUMPEN TØRR.
- KUN TIL BRUK MED GODKJENT AIPER-LADER, MODELL: GM95-252300-2FGN.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

2. Produktkomponenter

2.1 Pakkens innhold




Robotisk bassengrensler *1



Ladestasjon *1



Brukerhåndbok *1




Lader *1



Krok *1

2.2 Oversikt over komponenter

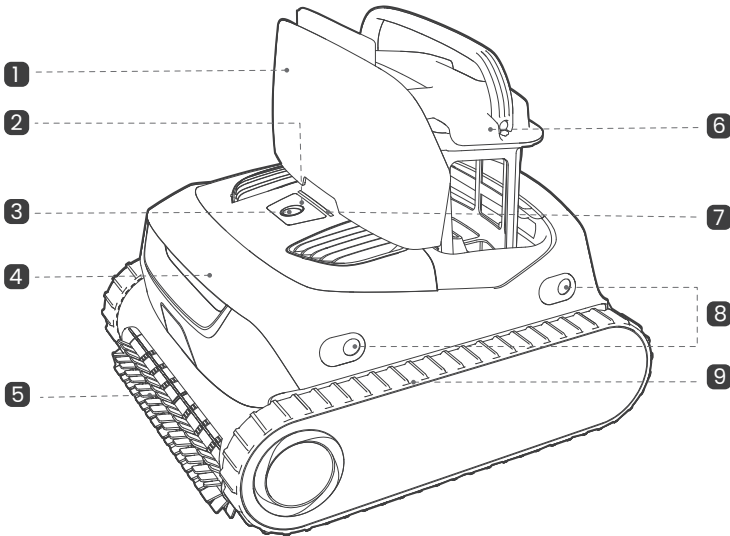

Robotisk bassengrensler (sidevisning)

1 Toppskall

2  : Wi-Fi-indikator


3  : Strømknapp

4 Håndtak

5 Rullebørste

6 Filterboks

7  LED-modusindikator

8  OmniSense™ Sensor

9  Larvebelte

3. Hvordan bruke Aiper Scuba NI Max

3.1 Driftsforhold

Sørg for at enheten kun brukes i de angitte bassengmiljøene. Skader som skyldes bruk utenfor disse betingelsene dekkes ikke av garantien.

- Vanntemperatur: 10–40 °C (50–104 °F)
- pH-verdi: 7,0–7,8
- Klor: Maksimalt 4 ppm
- NaCl: Maksimalt 5000 ppm

3.2 Nedlasting av app

Last ned Aiper-appen for å låse opp flere funksjoner for enheten din: Du kan laste ned og installere Aiper-appen ved å skanne QR-koden nedenfor eller ved å søke etter Aiper i App Store.



Merknader:

- iOS 12.0 eller nyere, eller Android 8.0 eller nyere, er nødvendig for full funksjonalitet av appen på smarttelefonen eller enheten din.
- Når appen er installert, følger du instruksjonene i appen for å fullføre registrering, pålogging og nettverksoppsett.


3.3 Nettverksoppsett

Når du slår på enheten for første gang, går den inn i nettverksoppsettmodus. Hvis denne prosessen blir avbrutt, trykk \cup i 5 sekunder for å gå tilbake til nettverksoppsettmodus.

Når du er i nettverksoppsettmodus, velger du enten Bluetooth-oppsett eller QR-kodeoppsett.

- Bluetooth-oppsett: Aktiver Bluetooth på telefonen din og gi tilgang til Aiper-appen. I appen trykker du på [+]-symbolet øverst til høyre, og velger deretter Legg til via Bluetooth. Appen vil oppdage Bluetooth-enheter i nærheten. Velg nettverket ditt, skriv inn Wi-Fi-passordet og trykk på Neste for å fullføre

- Oppsett av QR-kode: Åpne appen og trykk på [+] øverst til høyre, og velg deretter Legg til via QR-kode. Skann QR-koden som finnes på Aiper-enheten din. Når enheten er gjenkjent, følger du appens instruksjoner for å koble til enhetens Wi-Fi. Når du er koblet til, går du tilbake til appen og følger instruksjonene for å fullføre nettverksoppsettet.

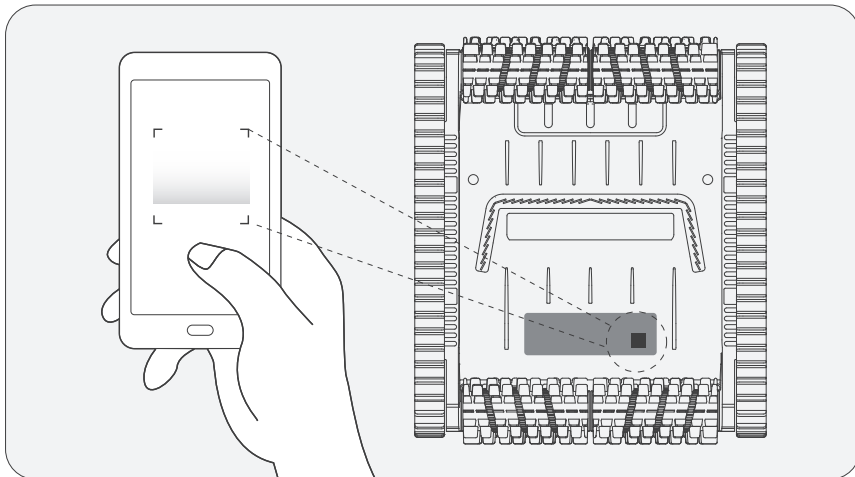

Krav til Wi-Fi-nettverk:

Bruk et 2,4 GHz eller 2,4/5 GHz blandet nettverk.


3.4 Lading

FORSIKTIG:

Lad enheten helt opp før du bruker den til å rengjøre bassenget.

Ikke lad enheten i direkte sollys.


Det anbefales at det er en minimumsavstand på 3,5 m (11,5 fot) mellom bassenget og ladeplassen. For å oppnå best mulig resultat bør ladestedet ha Wi-Fi-dekning, da dette vil fremskynde OTA-oppdateringer.

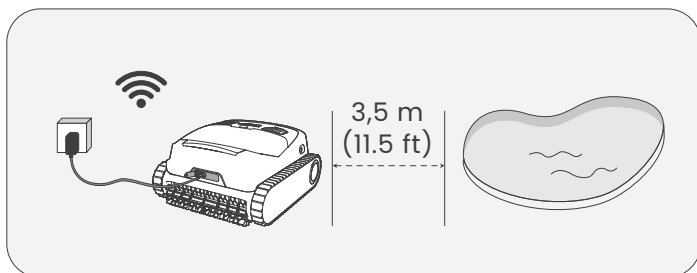

Lademuligheter:



Ladestasjon:

1. Installer ladestasjonen: Sett støttebeinet inn i ladepanelet. Fest deretter frontdekselet.

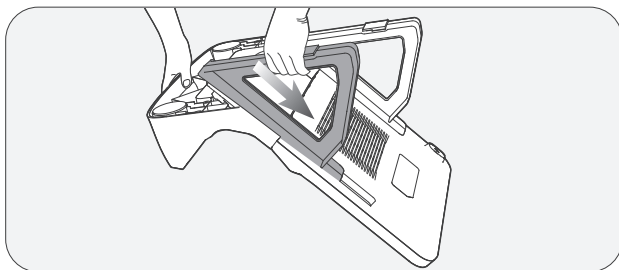


2. Før du lader, må du forsikre deg om at både ladestasjonen og enheten er tørre. Ikke plasser en våt enhet på ladestasjonen for lading. Bruk et papirlommetørkle eller en tørr klut til å tørke metallkontaktene på undersiden av enheten grundig for å oppnå best mulig ladekvalitet.

3. Koble ladekabelen til ladeporten på dokken, og koble adapteren til en ledig stikkontakt. Plasser den tørre enheten på ladestasjonen. LED-statusindikatoren på enheten vil blinke under lading og lyse grønt når den er fulladet.

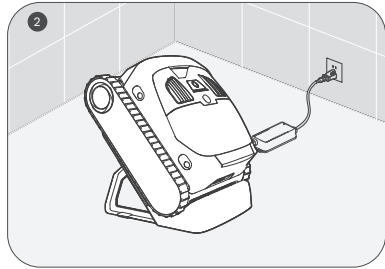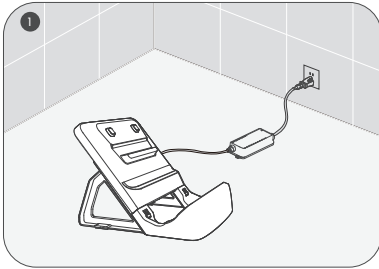

• **Ladeport:**

1. Før du lader, fjern dekslet til ladeporten og sørg for at ladeporten er tørr. Hvis det er vann eller fuktighet i porten, tørk den tørr med en ren klut før du lader enheten.
2. Koble laderen til enhetens ladeport, og koble deretter laderen til en ledig stikkontakt. LED-statusindikatoren blinker under lading og lyser grønt når batteriet er fulladet.

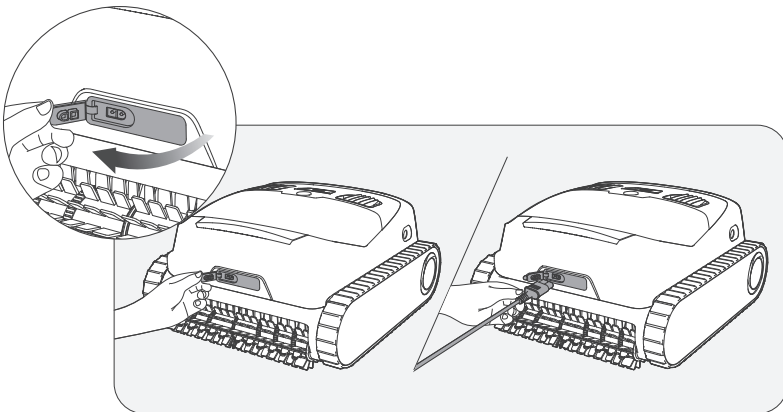


3.5 Velge filter


To filtre med ulik tykkelse er inkludert: utskiftbart MicroMesh™ ultrafint filter og filterboks.

Det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret kan fange opp partikler så små som 3-10 µm, for eksempel silt og noen alger. Når synlig avfall er minimalt (f.eks. steiner, blader, sand, avfall, hår) og vannet virker grumset eller inneholder litt alger, anbefales det å bruke både filterboksen og det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret.

Hvis det er mye synlig smuss, anbefales det å bruke kun filterboksen og ikke det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret.

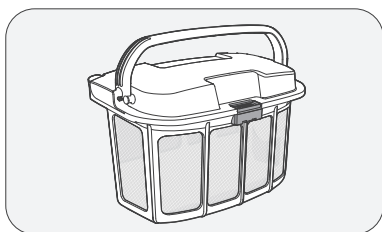



Filterboks

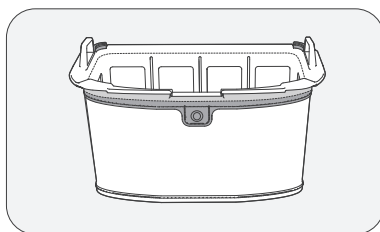


Utskiftbart MicroMesh™ ultrafint filter

3.6 Rengjøringsprosess



1. Trykk og hold inne knappen  i 2 sekunder for å slå enheten på/av.

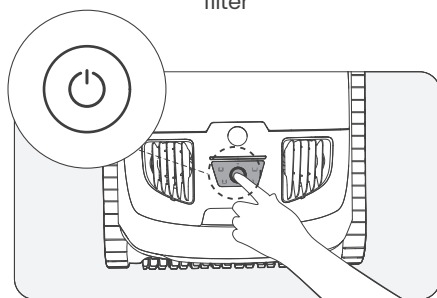

2. Trykk kort på knappen  for å bla gjennom og velge en av de fire rengjøringsmodusene: Smartmodus, gulvmodus, veggmodus og vannlinjemodus.



Når du har valgt ønsket rengjøringsmodus, plasserer du umiddelbart enheten i bassenget. Etter å ha vært nedsenket i kort tid, vil enheten starte rengjøringsoppgaven for den valgte modusen.

- Smartmodus: Enheten vil rengjøre bassengveggene og bassengbunnen sekvensielt, og planlegge ruten basert på batterinivået.

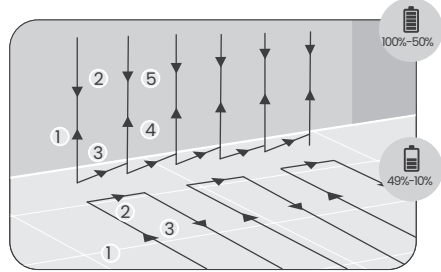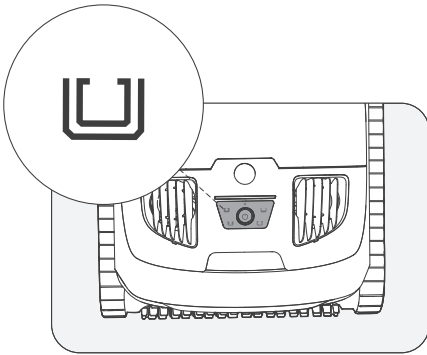



Smart modus

- Gulvmodus: Enheten rengjør bassengbunnen ved å følge en S-formet rute, uten å klatre opp eller rengjøre veggene.

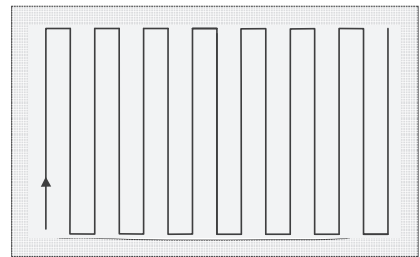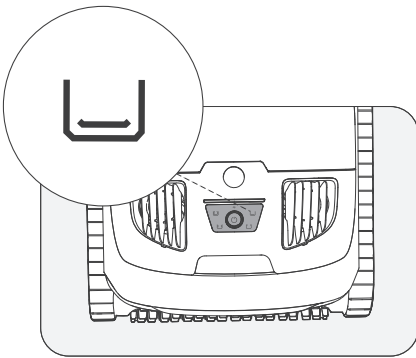


Gulvmodus

- Veggmodus: Enheten vil rengjøre bassengveggene ved hjelp av en N-formet rute. Enheten vil ikke rengjøre bassengbunnen i denne modusen.

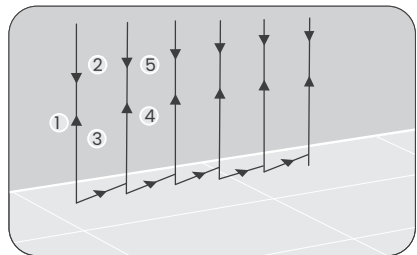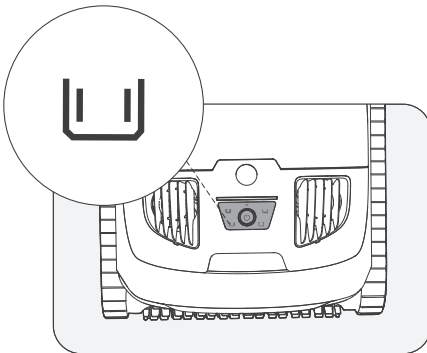


Veggmodus

- Vannlinjemodus: Enheten beveger seg horisontalt og rengjør langs bassengets vannlinje. Når den støter på hjørner eller hindringer langs bassengveggene, vil den senke seg fra vannlinjen, bytte vegg eller omgå hindringer og fortsette rengjøringen.


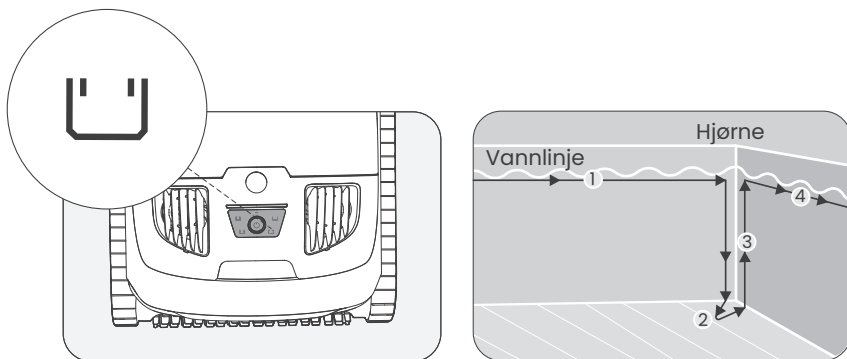


Vannlinjemodus


3. Når batterinivået er lavt, indikert av en fast rød LED-statusindikator, vil enheten stoppe den aktuelle rengjøringsoppgaven og automatisk parkere ved kanten av bassenget.

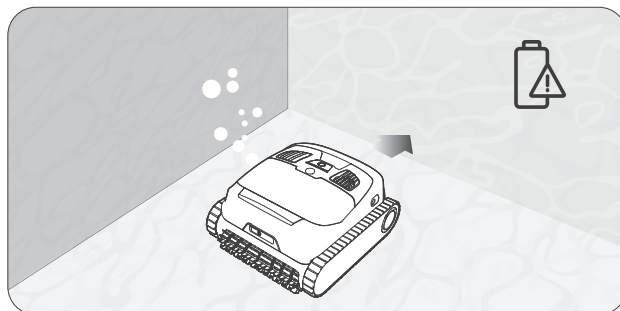

4. Brukere kan feste kroken til en hvilken som helst standard teleskopisk bassengstang (ikke inkludert) for å forlenge, hekte og trekke opp enheten fra bassengbunnen.

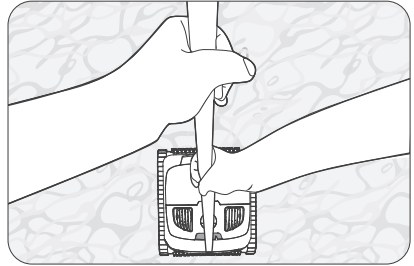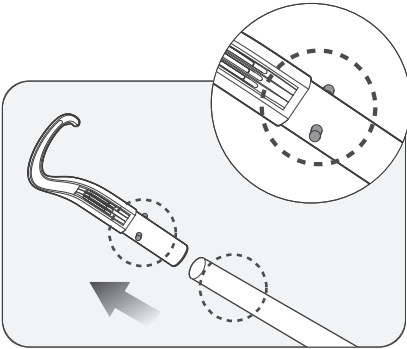



5. La enheten tømme alt lagret vann før du oppbevarer eller lader enheten.

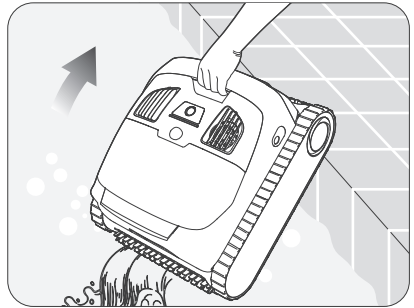


4. Vedlikehold

4.1 Rengjøring av filterboksen





1. Plasser enheten på en flat overflate og løft av toppdekelet.
2. Fjern filterboksen ved å løfte håndtaket.

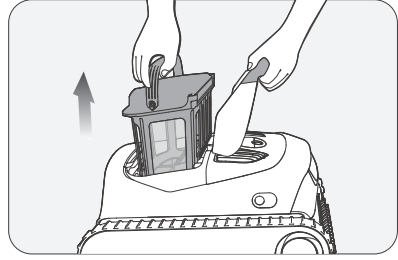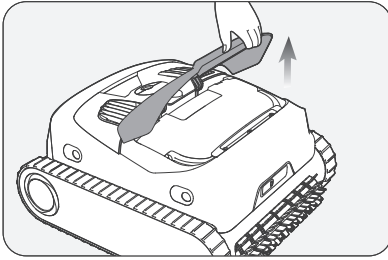

3. Trykk på låsen på filterboksen og løft håndtaket på toppdekelet for å åpne den.



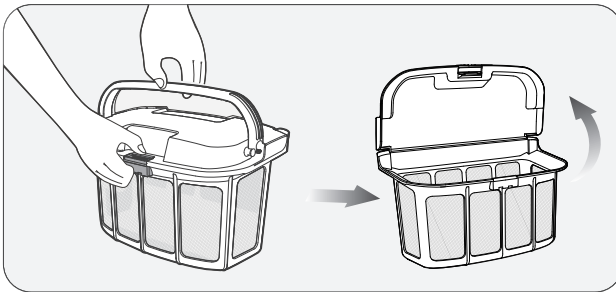


4. Tøm filterboksen og fjern det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret.

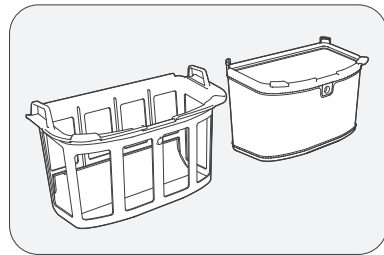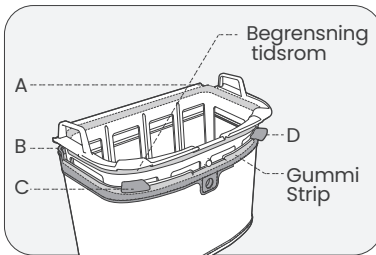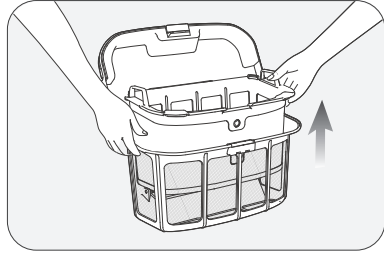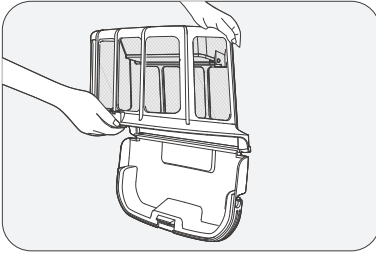


Fjern låsene A, B, C og D på den utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filtergummibåndet fra begrensningssporet.

5. Skyll det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret og filterboksen separat.

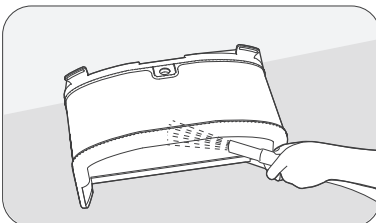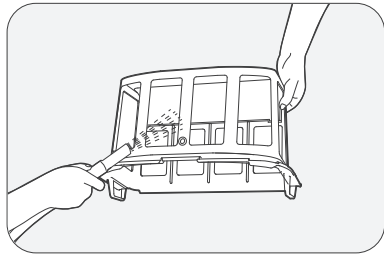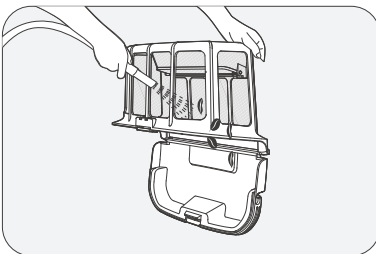


Det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret må skylles innvendig og utvendig. Skrub den for hånd om nødvendig.


6. Etter at det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret og filterboksen er tørket, installerer du filteret i filterboksen og setter filterboksen tilbake i enheten.

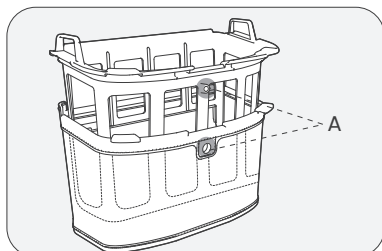


Sørg for at A på filterboksen er på linje med A på det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret.

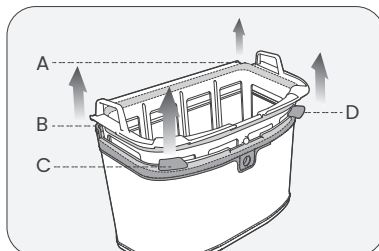

Trekk opp de fire hjørnene A, B, C og D på gummistripen etter tur. Sørg for at de sitter fast i begrensningssporet på det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret.

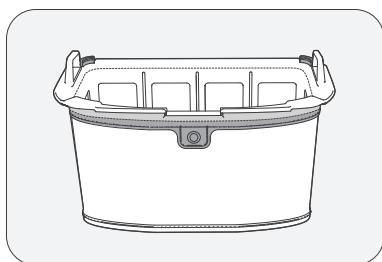

Etter installasjonen må du kontrollere at gummistripen er helt fast i begrensningssporet.

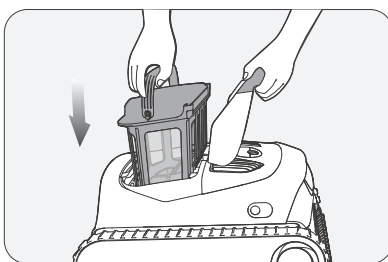


Merknader :

- Etter hver rengjøringsoppgave må du umiddelbart fjerne enheten fra bassenget og rengjøre filterboksen. Unngå å la enheten ligge i bassenget i lengre perioder.
- Det er ikke nødvendig å tørke det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret og filterboksen etter hver rengjøring, og dette anbefales kun for å forhindre fuktighetsrelaterte lukter.
- Når du tørker eller oppbevarer enheten, inkludert det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret og filterboksen, anbefales det å oppbevare dem på et godt ventilert sted, uten direkte sollys.
- Det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret kan fange opp partikler så små som 3-10 µm, for eksempel silt og noen alger. Når synlig avfall er minimalt (f.eks. steiner, blader, sand, avfall, hår) og vannet virker grumset eller inneholder litt alger, anbefales det å bruke både filterboksen og det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret. Hvis det er mye synlig smuss, anbefales det å bruke kun filterboksen og ikke det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret.



- Det anbefales å bruke en høytrykksspyler for å rengjøre det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret og filterboksen for å sikre grundig rengjøring.
- Etter flere bruk kan overflaten på det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret vise tegn på slitasje, noe som ikke påvirker ytelsen.
- Det utskiftbare MicroMesh™ ultrafine filteret er et forbruksprodukt og bør skiftes ut etter hver 30. bruk for å opprettholde effektiv filtrering.

4.2 Rengjøring av propellen


1. Bruk en flat skrutrekker til å lirke opp avløpsdekelet.

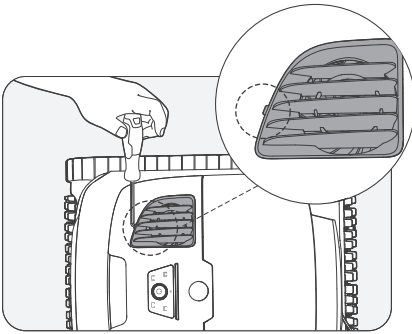



2. Etter å ha fjernet avløpsdekelet, fjern propelldekelet for å eksponere propellen.



3. Fjern eventuelle rester som har viklet seg inn i propellen.

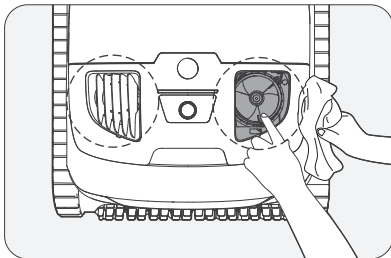


4. Etter at propellen er rengjort, sett propelldekelet på plass igjen, etterfulgt av dreneringsdekelet.





4.3 Bytte av belte


1. Fjern sidedekselet fra enheten: Legg enheten på siden, fjern de 4 klipsene på sidedekselet med flatskrutrekkeren, og trekk sidedekselet oppover.

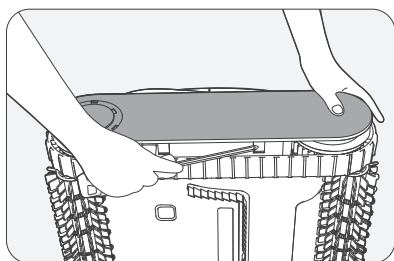



2. Fjern skruene og føringshylsen fra bakhjulet.




3. Fjern bakhjulet og beltebanen på enheten ved å trekke forsiktig i hver del.

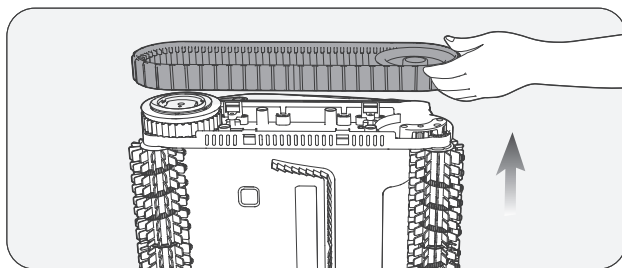


4. Juster tannhjulene på det nye beltehjulet med tannhjulene på begge hjulene. Sett bakhjulet og beltebanen på plass igjen, og sørg for at de er festet langs beltebanens hylser.



5. Monter bakhjulets føringshylse, og sørg for at toppen av de tre akslene er på linje med hullet på enheten.

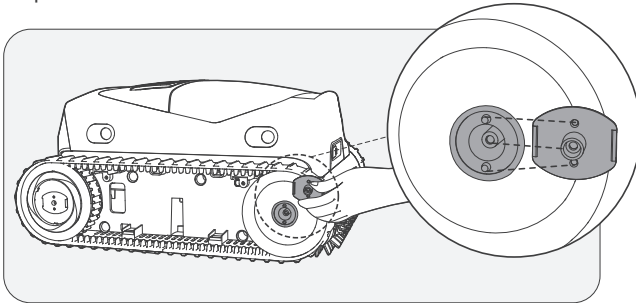


6. Stram skruene og sett på plass sidekappen igjen. Gjenta dette trinnet for det andre larvebeltet.

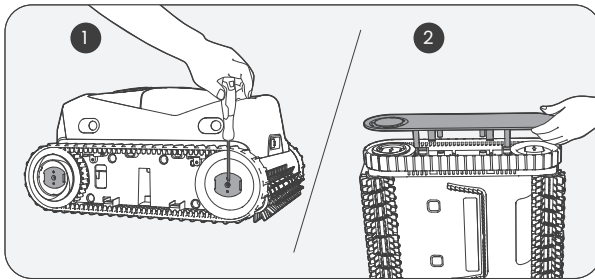


4.4 Bytte av rullebørste

1. Fjern alle silikospenner fra din nåværende rullebørste.

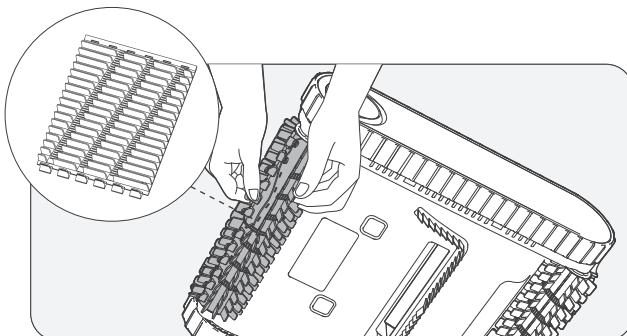

2. Når den er fjernet, tar du erstatningsrullebørsten og justerer silikonbøylene med sporene. Trykk spennene inn i hvert spor for å feste den nye rullebørsten til enheten. Gjenta dette trinnet for den andre rullebørsten.

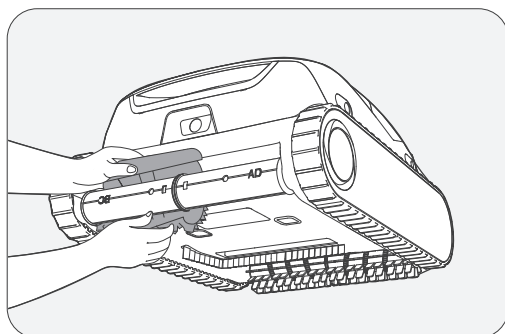

4.5 Slå av og oppbevare Aiper

I lavsesongen, for eksempel om vinteren eller under lange ferier, når Aiper-enheten ikke er i bruk, kan du følge disse trinnene for å holde den i toppform:

1. Lad enheten helt opp før du oppbevarer den. Sørg for at enheten er slått av og koblet fra laderen før den oppbevares.
2. Rengjør hele enheten grundig, inkludert topp- og bunndekselet, hjulene, børstene og ladeporten, for å fjerne all smuss.
3. Tørk enheten med et papirhåndkle eller en myk klut, og sørg for at dekslet til ladeporten er ordentlig lukket.
4. Oppbevar enheten i originalemballasjen på et kjølig, tørt og godt ventilert sted.
5. Lad batteriet hvert halvår for å opprettholde batteriets ytelse.

5. Spesifikasjoner

Modell PRT1
Bassengstørrelse: 2150 Sq.Ft (200 m ²)
Nominell inngang: 25,2V = 3,0A
Lademodell: GM95-252300-2FGN
Laderinngang: 100-240V ~, 50/60Hz, 2.5A
Laderutgang: 25,2V = 3,0A
Ladetid: 4 timer
Sugekraft: 25200 LPH (6600 GPH)
Batteripakkens levetid: 180 minutter
Batteripakkens kapasitet: 7800mAh (168.48Wh)
Batteripakke spenning: 21,6V
Vannbeskyttelsesvurdering: IPX8
Ladebeskyttelsesgrad: IPX7
Maksimal vanddybde: 3m (10 ft)
Bluetooth-frekvensområde: 2,400-2,484 GHz, maksimal E.I.R.P: 12dBm
2,4 GHz Wi-Fi-frekvensområde: 2,400-2,483 GHz, maksimal E.I.R.P: 20dBm

	Likestrøm.
	Vekselstrøm.
	Klasse II-utstyr.
	Switch-mode strømforsyning.
	Polaritet på likestrømskontakt.
	Kortslutningssikker sikkerhetsisoleringstransformator.
	Kun til innendørs bruk.
	Hvis pinnene på pluggdelene er skadet, vil pluggstrømmen forsyningen skal skrøtes.
	Les brukerhåndboken.

6. LED-indikator

Enhetsstatusindikatorer	Enhetsstatus	Statusbeskrivelse	
LED-statusindikator	Pulserende rødt	Lading (batteri < 15 %).	
	Pulserende blått	Lading (batteri 15–50 %).	
	Pulserende grønt	Lading (batteri 50–50 %).	
	Solid grønt	Lading fullført.	
	Pulserende gult		Slik tilbakestill du enheten: Hold (⏻) knappen i ti sekunder. Enheden din vil da bli gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.
			OTA pågår: Enheden din oppdateres automatisk til den nyeste fastvaren.
	Blinkende rødt	Propellen fungerer ikke eller enheten sitter fast.	
	Solid rødt	Lavt batterinivå (batteri < 15 %). Automatisk avslutning snart.	
	Solid blått	Moderat batterinivå (batteri 15 %–50 %).	
Solid grønt	Fungerer normalt (batteri > 50 %).		
Wi-Fi-indikator	Pulserende grønt	Kobler til Wi-Fi.	
	Blinkende grønt	Wi-Fi kobler seg ikke til Internett. Følg feilsøkinginstruksjonene på appens oppsettside.	
	Solid grønt	Wi-Fi tilkoblet.	
	Av	Wi-Fi-tilkoblingen er brutt.	

7. Feilsøking

NEI.	Funksjonsfeil	Mulige årsaker	Løsninger
1	Enheden slås ikke på.	Utilstrekkelig batterikapasitet.	Lad enheten helt opp før du prøver å rengjøre bassenget.
		Batteritemperaturen er for høy/lav.	Bruk kun enheten i omgivelser med temperaturer mellom 10 °C (50 °F) og 40 °C (104 °F).
2	Enheden lader ikke.	Laderen får ikke strøm eller er skadet.	Kontroller at laderen er riktig tilkoblet og at indikatorlampen på laderen lyser. Hvis støpselet er riktig koblet til, men lyset er av, kan det være feil på laderen. Hvis problemet vedvarer, vennligst kontakt Aiper kundeservice.
		Batteritemperaturen er for høy/lav.	Bruk kun enheten i omgivelser med temperaturer mellom 10 °C (50 °F) og 40 °C (104 °F).
		Langvarig manglende bruk av enheten har ført til at batteriet er utladet.	Følg avsnittet «Slå av og oppbevare Aiper» i vedlikeholdshåndboken for riktig oppbevaring av enheten. Hvis enheten ikke lades på grunn av langvarig manglende bruk, vennligst kontakt Aiper kundeservice.
3	Enheden unngår ikke hindringer.	Sensorlinsen er skitten.	Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre sensorlinsen for å forhindre hindringer.
4	Enheden forblir på bassengavløpet for lenge.	Enheden har blitt fanget av bassengavløpet.	Ikke åpne bassengavløpet mens enheten rengjør. Hvis enheten sitter fast, vil den frigjøre seg selv.
5	Enheden sitter fast ved vannlinjen i vannlinjemodus.	Liten utstikk ved vannlinjen oppdages ikke av sensoren.	Ingen handling er nødvendig; enheten vil synke til bunnen av bassenget innen 1 minutt og fortsette rengjøringen etter å ha unngått hindringer i vannlinjen.

6	Enheden vipper eller viser redusert rengjøringsytel se i vann.	Filterboksen er full.	Tøm og rengjør filterboksen grundig.
		Filteret er tett.	Skyll filteret med en høytrykksspøyer.
		Hvis LED-statusindikatoren blinker rødt, kan propellen eller impelleren være fastkjørt.	Kontroller om det er smuss på propellen og rengjør den om nødvendig. For detaljer, se avsnittet Vedlikehold for rengjøring av propellen.
7	Enheden har sluttet å fungere.	Hvis LED-statusindikatoren blinker rødt, kan propellen være fastkjørt.	Hvis rengjøringsoppgaven avsluttes tidlig, kan det være at enheten har lite batteri. Sørg for at enheten er fulladet før bruk.
		Hvis LED-statusindikatoren blinker rødt, kan propellen eller impelleren være fastkjørt.	Kontroller om det er smuss på propellen og rengjør den om nødvendig. For detaljer, se avsnittet Vedlikehold for rengjøring av propellen.

8. Garanti

Dette produktet har bestått kvalitetskontroll og sikkerhetstest utført av våre teknikere.

1. Dette produktet leveres med en garanti som dekker produktets batteri og motor fra kjøpsdatoen. Gjeldende nasjonale lovbestemmelser om garantivilkår gjelder.
2. Denne garantien blir ugyldig hvis produktet har blitt endret, misbrukt eller reparert av uautoriserte personer.
3. Denne garantien gjelder kun produksjonsfeil og dekker ikke skader som skyldes feil bruk av produktet av eieren.
4. Ordnummeret eller kjøpsbeviset må fremvises ved enhver reparasjonsforespørsel i garantiperioden.
5. Dette er en tilleggsgaranti som tilbys av AIPER INTELLIGENT SARL, 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, Frankrike. Denne garantien påvirker ikke de kostnadsfrie rettsmidler for manglende samsvar som forbrukeren har mot selgeren i henhold til loven.
6. Garanti E-post: service@aiper.com

Samsvarserklæring (CE)

Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. erklærer herved at dette produktet oppfyller alle kravene i gjeldende EU-direktiver 2014/53/EU og 2011/65/EU. – Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen er tilgjengelig ved å besøke følgende lenke:
<https://aiper.com/eu/productdoc>

EU-samsvarserklæringen kan rekvireres via adressen nedenfor:
 AIPER INTELLIGENT SARL
 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, Frankrike



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til det aktuelle innsamlingsstedet for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.

AIPEER®

www.aiper.com