

PERFECT BEHEERD WATER MET TOTALE GEMOEDSRUST



Getoonde modellen met optionele pH-regelmodules

eXO® iQ
eXO® iQ LS

1 ABSOLUUT ZWEMCOMFORT

Geniet van alle voordelen van zoutelektrolyse, zachter voor uw huid en beter voor het milieu.

Dankzij het intelligente besturingssysteem biedt de EXO iQ een geautomatiseerde, continue behandeling zodat u altijd gezond water hebt. Duik in alle veiligheid in uw zwembad en krijg alle essentiële informatie in één oogopslag op het nieuwe intuïtieve scherm.

Voor totale gemoedsrust wordt de EXO iQ geleverd met een elektrode met lange levensduur en een onvoorwaardelijke garantie van 3 jaar.



2 GECENTRALISEERDE INTELLIGENTE ZWEMBADREGELING

Regel de volledige waterbalans door toevoeging van de 'Plug & Play'-modules voor automatische pH-regeling en chloreren.

Behalve de zuiverheid van uw water, kunt u ook uw zwemervaring personaliseren via het bedieningspaneel van uw zoutelektrolyse-apparaat en zo alle apparatuur van uw zwembad beheren, zoals de filterpomp (enkele of variabele snelheid), verwarming, verlichting (inclusief kleurkeuze) en nog veel meer.



3 GEÏNTEGREERDE WIFI

Dankzij de geïntegreerde wifi en de applicatie Fluidra Pool® kunt u alle functies van uw zwembad beheren, waar u ook bent. Deze is gebruikersvriendelijk en intelligent, en u kunt hiermee de parameters van al uw zwembadapparatuur op afstand bekijken en beheren.



ZOUTELEKTROLYSETOESTEL

eXO® iQ

eXO® iQ LS

PERFECT BEHEERD WATER MET TOTALE GEMOEDSRUST



Ontdek het nieuwe scherm van het elektrolysetoestel eXO®iQ, dat leuker en intuïtiever is.

Het 12-regelige kleurenscherm geeft alle informatie in één oogopslag weer.


Krijg een **compleet overzicht van de toestand van het zwembad** en de apparatuur, en de te nemen acties, dankzij een eenvoudig kleurcoderingssysteem. Dit scherm is nu beschikbaar in 11 extra talen en maakt het **eenvoudiger om toegang te krijgen tot de gegevens** voor een nog soepelere, prettigere ervaring.

AANVULLENDE MODULES VOOR TOTALE CONTROLE VAN DE WATERBALANS

De elektrolysetoestellen eXO® iQ en eXO® iQ LS kunnen worden uitgebreid om aan elke behoefte te voldoen, dankzij plug & play-modules voor automatische regulering van pH en chlorering.

De regelsystemen van Zodiac® passen automatisch de pH aan en houden het ideale chloorniveau in stand met behulp van peristaltische doseerpompen.

Om een optimale efficiëntie van het elektrolysetoestel en het comfort van de zwemmers te garanderen:

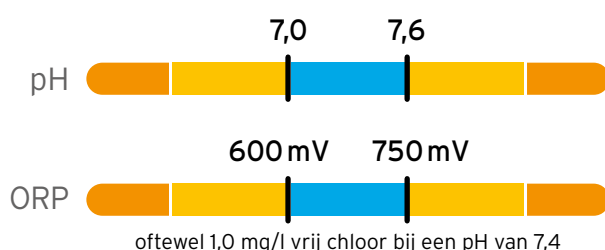

EEN ENKELE KAST OM UW ZWEMERVARING TE PERSONALISEREN

Voor nog meer gemak kan de apparatuur vooraf worden ingesteld en geprogrammeerd.



FILTERING

Besturing van een filterpomp met vaste of variabele snelheid.



VERWARMING

Verwarmingssysteem dat het vermogen regelt en het zwembad op de gekozen temperatuur houdt.



VERLICHTING

Verlichtingsbeheer met kleurkeuze om het zwembad te accentueren en de gewenste sfeer te creëren.

HET ELEKTROLYSETOESTEL EXO® iQ IS OOK VERKRIJGBAAR IN EEN LOW SALT-VERSIE



De versie met een laag zoutgehalte die prestaties en innovatie combineert. Met slechts **2 gram zout per liter water**, de helft minder dan bij een conventioneel elektrolysetoestel, garandeert het een effectieve desinfectie terwijl het tegelijkertijd **beter is voor het milieu** en uw apparatuur.

Minder zout betekent ook meer comfort voor zwemmers: **minder irritatie, minder allergieën en geen chloorgeur**, voor een aangename zwemervaring.

EÉN ENKELE APP OM AL UW FLUIDRA-OPLOSSINGEN TE BEHEREN



Met de Fluidra Pool®-app kunt u uw smartphone gebruiken om de verschillende functies van alle Fluidra-oplossingen die op uw zwembad aangesloten zijn te **bedienen, configureren en bekijken**.



Fluidra Pool® is een veilige, privacy-vriendelijke app die gegevensbescherming respecteert en beveiligingspraktijken (AVG) naleeft.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

KENMERKEN

STOP

BEVEILIGD SYSTEEM

Automatische stop bij gebrek aan waterdebiet in de cel.



MINIMUMONDERHOUD

Zelfreinigende elektroden met instelbare ompoling.



ONVOORWAARDELIJKE GARANTIE⁽¹⁾

Op de schakelkast en de cel (3 jaar), ongeacht de oorzaak van de schade.

(1) 3 jaar zonder voorwaarden (apparaat), 2 jaar (pH-sensor), 1 jaar (ORP-sonde en verbruiksproducten).

OMSCHRIJVING VAN HET AANBOD

Modellen	eXO® iQ				eXO® iQ LS	
	eXO® iQ 10	eXO® iQ 18	eXO® iQ 22	eXO® iQ 35	eXO® iQ LS 10	eXO® iQ LS 18
Referentie	WW000326	WW000327	WW000328	WW000329	WW000334	WW000335
Aanbevolen watervolume (Onder goede filtratieomstandigheden)	40 m³	70 m³	100 m³	160 m³	40 m³	70 m³
Nominale chloorproductie	10 g / h	18 g / h	22 g / h	35 g / h	10 g / h	18 g / h
Zoutgehalte (aanbevolen)	4 g / l				2 g / l	

TECHNISCHE GEGEVENS

Gebruikersinterface	TFT-kleurenbeeldscherm
Aantal talen	13 talen
Werkingsmodi	Normal, Boost, Low (afgeschermd modus van 0% tot 30 %)
Ompoling	Instelbaar elke 2 tot 8 uur
Dekmodus	Verminderde chlorering wanneer het elektrische deksel is gesloten. Automatische of handmatige activatie (instelbaar van 0 tot 30% chloorvermogen)
Beveiligingen	• Temperatuursensor: Vermindering van de productie bij koud water om de elektrode te beschermen • Controlelampje 'zoutgebrek': Vermindering van de productie om de elektrode te beschermen • Bericht 'Geen debiet': Onderbreking van de productie zolang de omstandigheden niet optimaal zijn • Mechanische debietdetector
Vermogen/voeding	220-240 V / 50-60 Hz
Levensduur van de cellen	10 000 h

Zoutelektrolysetoestellen zijn de oplossing voor een automatische en doeltreffende reiniging. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en ideaal voor een volledige behandeling van het water en vergen een beperkt onderhoud.

VOOR WELKE ZWEMBADEN?

1 ALLE ZWEMBADTYPES



2 VOLUME BEHANDELD WATER IN GEMATIGDE OMSTANDIGHEDEN:

- Tot 160 m³ bij 8 uur filtering per dag



STANDAARDUITRUSTING




Set te lijmen reductoren



Set debietdetector



Set wandbevestiging



Set temperatuursensor

AANVULLENDE UITRUSTING



pH Link-module (pH-regeling)



Dual Link-module (pH- en ORP-regeling)

3 JAAR
ONVOORWAARDELIJKE
GARANTIE

