


AIPER®

BREŽIČNI ROBOTSKI ČISTILNIK BAZENOV

Izvirna navodila

Aiper Scuba N1 Max

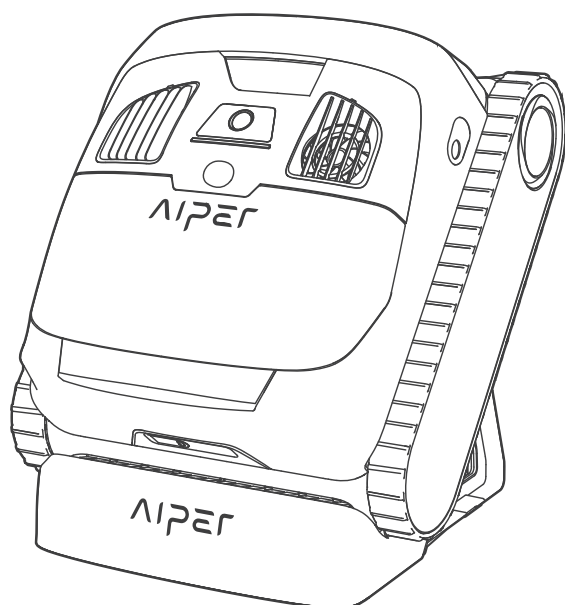

Uporabniški priročnik

Hvala, da ste se odločili za Aiper.

Zdaj ste se pridružili več milijonom uporabnikov, ki so družbi Aiper že zaupali skrb za svoje bazene in zdaj uživajo v priročnosti kristalno čistega bazena.

Ta uporabniški priročnik vam bo pomagal vzdrževati napravo in zagotoviti, da bo še veliko let delovala z maksimalno zmogljivostjo. Vzemite si trenutek, da ga preberete.

Če imate kakšno vprašanje, obiščite našo spletno stran na naslovu www.aiper.com, za pomoč in dodatne informacije pa vzpostavite stik z našo ekipo za pomoč strankam.

Služba za pomoč strankam družbe Aiper:




E-pošta: service@aiper.com



Skenirajte za
video navodila



Skenirajte QR-kodo,
Koda za dostop
do pomoči strankam

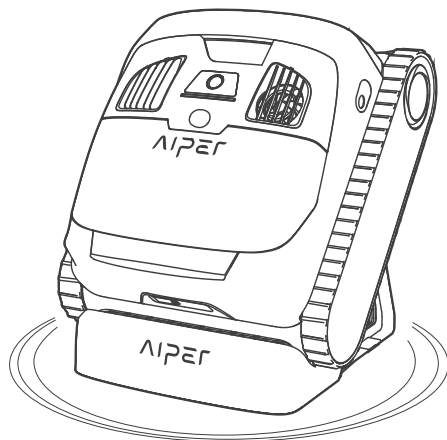

Slovensko**KAZALO**

1. POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA -----	3
2. Sestavni deli izdelka -----	7
3. Kako uporabljati napravo Aiper Scuba N1 Max --	8
4. Vzdrževanje -----	15
5. Specifikacije -----	23
6. LED-indikator -----	24
7. Odpravljanje težav -----	25
8. Garancija -----	27

1. POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Previdno preberite ta priročnik in pri uporabi brezžičnega robotskega čistilnika bazenov Aiper (v nadaljevanju: »naprava«) upoštevajte vsa opozorila in navodila. Če jih ne boste upoštevali, lahko pride do električnega udara, ognja ali hude poškodbe. Družba Aiper ne odgovarja za nikakršne izgube ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe te naprave.

Za varnost in optimalno delovanje te naprave preberite in upoštevajte ta navodila:

1. Naprave naj ne uporabljajo osebe (tudi otroci) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmogljivostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jim je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, omogočila nadzor ali podala navodila glede uporabe naprave.
2. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave ne smejo izvajati nenadzorovani otroci.
3. Otroke je treba nadzorovati, da bi poskrbeli, da se ne igrajo z napravo.
4. Poskrbite, da se otroci ne poskušajo dotakniti naprave, medtem ko ta obratuje.
5. Pod nobenim pogojem ne dovolite, da bi otroci jezdili na napravi.
6. Z napravo ne upravljajte, kadar so v bazenu ljudje ali živali.
7. Med obratovanjem v noben del naprave ne polagajte svojih rok, saj se lahko poškodujete.
8. Naprava naj ne obratuje zunaj vode, saj lahko pride do pregretja.
9. Napajalnik, ki je ustrezen za eno vrsto baterijskega sklopa, lahko povzroči nevarnost nastanka ognja, če ga uporabljate z drugim baterijskim sklopom.
10. **OPOZORILO:** Za ponovno polnjenje baterije uporabljajte samo odstranljivo napajalno enoto, ki je bila dobavljena skupaj s to napravo.
11. Litijska baterija v tej napravi je 18-celična baterija DC 21,6 V, 7800 mAh, ki je združljiva z modelom napajalnika GM95-252300-2FG. Baterijo je treba odstraniti in med odpadke zavreči skladno z lokalno zakonodajo in predpisi, še preden zavržete napravo.

12. Napravo lahko uporabljajte samo z litijskimi baterijskimi sklopi, natančneje z modelom C1264C4, ali z modelom gumbaste celice CR1225.
13. Ta naprava vsebuje baterije, ki jih lahko zamenja samo usposobljeno osebje. Za zamenjavo baterije v napravi vzpostavite stik s službo za podporo strankam.
14. Ta naprava vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati. Ko poteče življenjska doba baterije, je treba napravo ustrezno zavreči med odpadke.
15. Zavedajte se tveganja, da lahko zaradi kovinskih predmetov nastane kratek stik priključkov naprave, ki deluje na baterije, oziroma baterije same.
16. Če poškodovana naprava proizvaja neznano tekočino, se izogibajte stiku z njo. Če pridete v stik z neznano tekočino, še zlasti če z njo pridejo v stik oči ali drugi občutljivi deli, jo takoj splaknite z vodo. Tekočina, ki uhaja iz poškodovane baterije, lahko povzroči draženje kože ali opekline.
17. Naprave ali baterije ne izpostavljajte ognju ali izjemnim temperaturam. Zaradi izpostavljenosti ognju ali temperaturi, ki je višja od 130 °C (265 °F), lahko pride do eksplozije.
18. Preden odstranite baterijo ali napravo zavržete med odpadke, napravo odklopite od napajalnika in IZKLOPITE gumb za vklop/izklop naprave.
19. Baterijo je treba odstraniti in med odpadke zavreči skladno z lokalno zakonodajo in predpisi, še preden zavržete napravo.
20. Rabljene baterije zavržite med odpadke skladno z lokalno zakonodajo in predpisi.
21. Naprave ne sežgite, tudi če je močno poškodovana. Baterije lahko v ognju eksplodirajo.
22. Pred napajanjem z napajalnikom poskrbite, da je naprava izklopljena in da je priključek za napajanje suh. Med napajanjem je treba napravo hraniti na hladnem in dobro prezračujem mestu. Naprave med napajanjem ne pokrivajte, saj to lahko povzroči pregrevanje sestavnih delov.
23. OPOZORILO: Da zmanjšate tveganje električnega šoka, takoj zamenjajte poškodovan kabel.
24. Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati ali popraviti usposobljen električar ali tehnik družbe Aiper za pomoč uporabnikom, da bi se izognili nevarnosti.

25. Če je napajanje poškodovano ali pokvarjeno, ga ne popravljajte in ne uporabljajte več.
26. Pokrit pogonski sklop naprave smejo razstavljati samo pooblaščen strokovnjaki.
27. Uporabljajte samo skladno z opisom v tem priročniku. Uporabljajte samo dodatke, ki jih priporoča ali prodaja proizvajalec.
28. Naprave ne upravljajte sočasno z nobeno drugo opremo za bazene, kot so bazenski filtri, čistilniki ali skimerji.
29. Kadar napravo polagate v vodo, mora biti sprednji del naprave usmerjen navzgor, in nikoli je ne polagajte v vodo, ko je obrnjena na glavo, oziroma je ne vrzite v bazen.
30. Kadar delate blizu bazena, bodite pozorni na svoj korak in ohranjajte ravnotežje.
31. Ne dovolite, da bi vam ovitek padel, ne prebadajte ga oziroma naprave nikakor namerno ne poškodujte, saj bi se lahko zaradi tega razveljavila garancija.
32. Da bi preprečili izpostavljenost RF-sevanju, priporočamo razdaljo najmanj 20 cm med upravljavcem naprave in samo napravo. Upravljanje pri bližjih razdaljah ni priporočljivo. Antena, ki se uporablja za oddajnik te naprave, ne sme biti nameščena skupaj s kakršno koli drugo anteno ali oddajnikom.
33. Robotski čistilnik bazenov odklopite od napajanja, preden izvedete uporabniško vzdrževanje, kot je na primer čiščenje filtra.
34. Vtič je treba pred čiščenjem ali vzdrževanjem napajalnika odstraniti iz vtičnice.
35. Kadar napajalnika ne uporabljate dlje časa, ga odklopite.
36. Kadar naprave ne uporabljate, jo shranjujte v zaprtih prostorih, na hladnem in dobro prezračenem območju.


37. POZOR:

- SAMO ZA UPORABO V BAZENIH.
- ČRPALKA NAJ NE OBRATUJE NA SUHO.
- SAMO ZA UPORABO Z ODOBRENIM NAPAVALNIKOM AIPER, MODEL: GM95-252300-2FG.

SHRANITE TA NAVODILA

2. Sestavni deli izdelka

2.1 Vsebina embalaže




Robotski čistilnik bazenov *1



Polnilna postaja *1



Uporabniški priročnik *1




Polnilnik *1



Kljuka *1

2.2 Pregled sestavnih delov

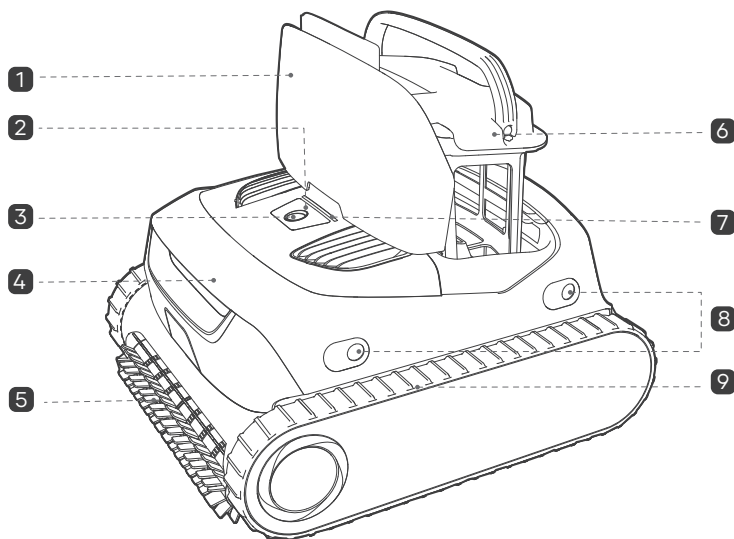

Robotski čistilnik bazenov (stranski pogled)

- | | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 Zgornji ovitek | 4 Ročaj | 7 LED-indikator načina |
| 2 : Indikator brezžičnega omrežja | 5 Valjčna krtača | 8 Seznor OmniSense™ |
| 3 : Gumb za vklop/izklop | 6 Škatla za filter | 9 Gosenica |

3. Kako uporabljati napravo Aiper Scuba N1 Max

3.1 Obratovalne razmere

Poskrbite, da napravo uporabljate samo v navedenih okoljih v bazenu. Škodo, ki je nastala zaradi uporabe zunaj teh razmer, garancija ne bo krila.

- Temperatura vode: 10–40 °C (50–104 °F)
- pH-vrednost: 7,0–7,8
- Klor: Najv. 4 ppm
- NaCl: Najv. 5000 ppm

3.2 Prenos aplikacije


Da odklenete še več funkcij za svojo napravo, prenesite aplikacijo Aiper. Aplikacijo Aiper lahko prenesete in jo namestite tako, da skenirate spodnjo QR-kodo ali da Aiper poiščete v svoji trgovini z aplikacijami.



Opombe:

- Operacijski sistem iOS 12.0 ali novejši ali Android 8.0 ali novejši je potreben za celovito delovanje aplikacije na vašem pametnem telefonu ali napravi.
- Po namestitvi sledite navodilom v aplikaciji, da dokončate prijavo, vpis in nastavitve omrežja.


3.3 Nastavitev omrežja

Ko boste napravo prvič vklopili, bo v načinu za nastavitve omrežja. Če se ta postopek prekine, pritisnite  in držite 5 sekund, da znova preklopite v način za nastavitve omrežja.

Ko boste v načinu za nastavitve omrežja, izberite Nastavitev povezave Bluetooth ali Nastavitev QR-kode.

- **Nastavitev povezave Bluetooth:** Omogočite povezavo Bluetooth na svojem telefonu in omogočite dostop aplikaciji Aiper. V aplikaciji kliknite simbol [+] v zgornjem desnem kotu in nato izberite možnost Dodaj prek Bluetootha (Add via Bluetooth). Aplikacija bo zaznala bližnje naprave Bluetooth. Izberite svoje omrežje, vnesite brezžično geslo in kliknite Naprej, da končate nastavitve omrežja.

- **Nastavitev QR-kode:** Odprite aplikacijo in kliknite simbol [+] v zgornjem desnem kotu ter nato izberite možnost Dodaj prek QR-kode (Add via QR Code). Skenirajte QR-kodo, ki je na vaši napravi Aiper. Ko bo naprava prepoznana, sledite navodilom v aplikaciji, da se povežete z brezžično povezavo naprave. Ko bo povezava vzpostavljena, se vrnite v aplikacijo in upoštevajte navodila za dokončanje nastavitve omrežja.

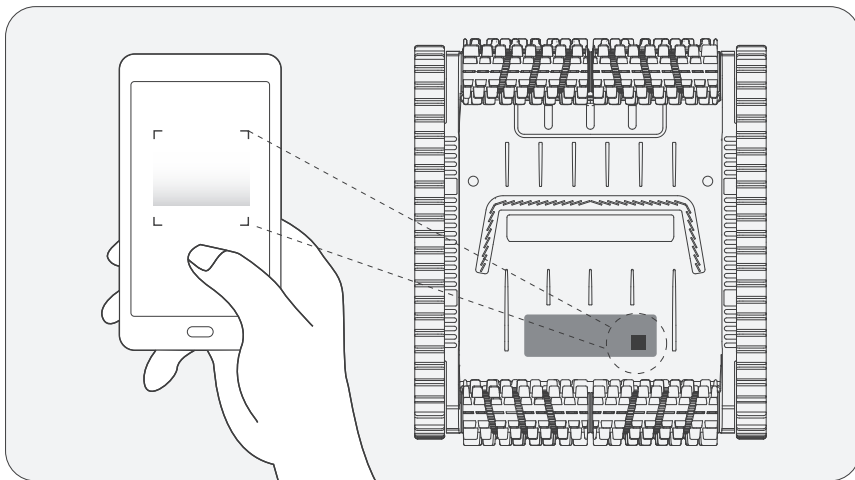

Zahteve za brezžično omrežje:
Uporabljajte mešano omrežje 2,4 GHz ali 2,4/5 GHz.

3.4 Napajanje


POZOR:

Napravo pred uporabo za čiščenje bazena povsem napolnite.

Naprave ne napajajte na neposredni sončni svetlobi.

Priporočamo, da je med bazenom in lokacijo napajanja razdalja najmanj 3,5 m (11,5 ft).


Za najboljše rezultate naj bo na vaši lokaciji napajanja na voljo brezžično kritje, saj bo to pospešilo posodobitve na daljavo (OTA).

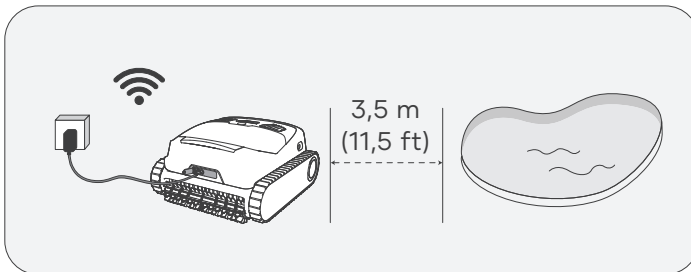

Možnosti napajanja:



Polnilna postaja:

1. Namestite polnilno postajo: Vstavite podporno nogo na ploščo za polnjenje. Nato namestite sprednji pokrov.

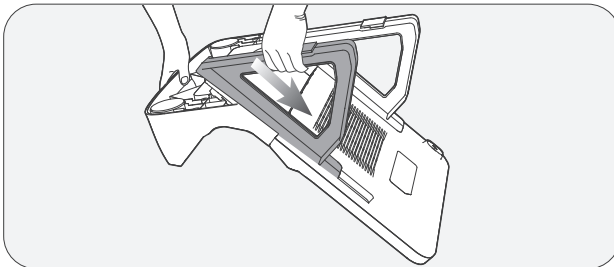


2. Pred napajanjem se prepričajte, da sta tako polnilna postaja kot tudi naprava suhi. V polnilno postajo ne položite mokre naprave. Za najboljšo kakovost polnjenja uporabite robček ali suho krpo, da posušite kovinske kontakte na dnu naprave.

3. Kabel napajalnika povežite s priključkom za napajanje na polnilni postaji, adapter pa vklopite v katero koli razpoložljivo vtičnico. Suho napravo položite na polnilno postajo. LED-indikator stanja napoljenosti na napravi bo med napajanjem mehko utripal, ko bo naprava povsem napolnjena, pa bo začel neprekinjeno svetiti v zeleni barvi.

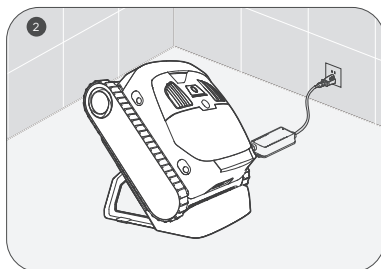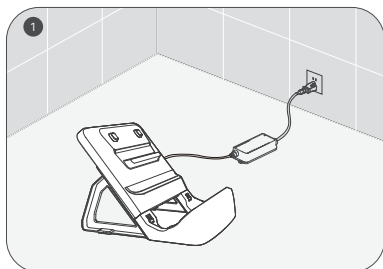

• Priključek za napajanje:

1. Pred napajanjem odstranite pokrov priključka za napajanje in poskrbite, da je ta priključek suh. Če je na priključku kaj vode ali vlage, ga pred napajanjem naprave obrišite s čisto krpo.
2. Napajalnik povežite s priključkom za napajanje na napravi in nato napajalnik vklopite v katero koli razpoložljivo vtičnico. LED-indikator stanja napoljenosti bo med napajanjem mehko utripal, ko bo naprava povsem napolnjena, pa bo začel neprekinjeno svetiti v zeleni barvi.

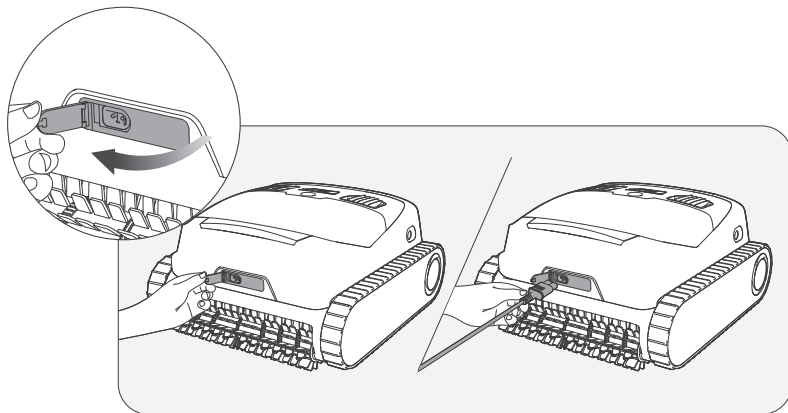


3.5 Izbira filtra


Zagotovljena sta dva filtra z različnima debelinama: zamenljivi filter za izjemno majhne delce MicroMesh™ in škatla za filter.

V zamenljivi filter za izjemno majhne delce MicroMesh™ se lahko ujamejo zelo majhni delci z velikostjo celo 3–10 µm, kot so mulj in nekatere alge. Kadar so vidni ostanki umazanije minimalni (npr. kamenje, listje, pesek, umazanija, lasje), voda pa je videti meglena ali kot da so v njej alge, je priporočljiva uporaba škatle filtra in zamenljivega filtra za izjemno majhne delce MicroMesh™.

Če je vidnih ostankov umazanije veliko, je priporočljiva uporaba samo škatle filtra, ne pa tudi zamenljivega filtra za izjemno majhne delce MicroMesh™.

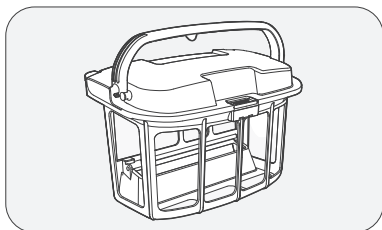


Škatla za filter

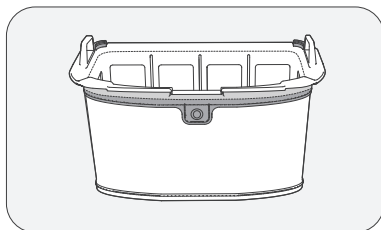


Zamenljivi filter za izjemno majhne delce MicroMesh™ Ultra-fine Filter

3.6 Postopek čiščenja

1. Pritisnite in 2 sekundi držite gumb , da napravo vklopite/izklopite.


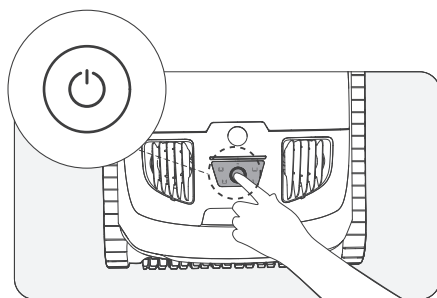


2. Na kratko pritisnite gumb , da si ogledate štiri načine čiščenja in izberete enega: pametni način (Smart Mode), način za dno (Floor Mode), način za steno (Wall Mode) in način za vodno črto (Waterline Mode).

Po tem ko izberete zeleni način čiščenja, napravo takoj položite v bazen. Ko bo naprava kratek čas potopljena, bo začela opravljati čiščenje v okviru izbranega načina.



Podrobnosti o vsakem načinu čiščenja so opisane spodaj:

- Pametni način: Naprava bo zaporedno čistila stene in dno vašega bazena, pri tem pa bo svojo pot načrtovala na podlagi ravni napolnjenosti baterije.

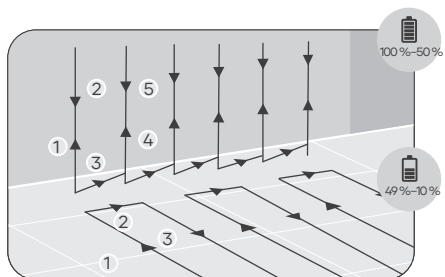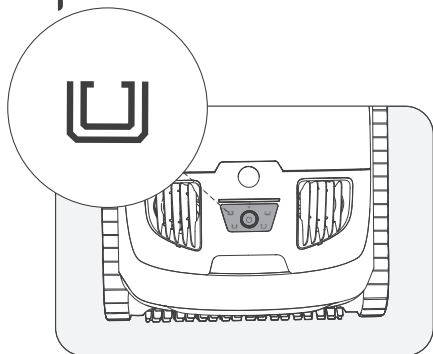



Pametni način

- **Način za dno:** Naprava se bo med čiščenjem dna bazena držala poti v obliki črke S, pri tem pa se ne bo vzpenjala po stenah in jih čistila.

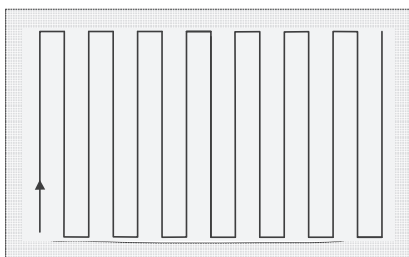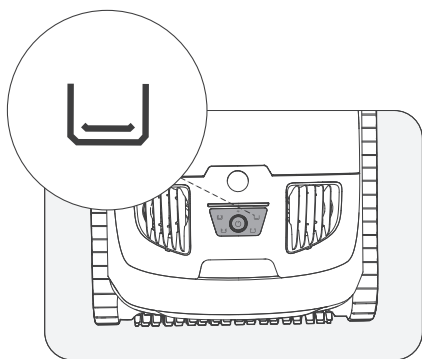


Način za dno

- **Način za stene:** Naprava bo stene bazena čistila po poti v obliki črke N. Naprava v tem načinu ne bo čistila dna bazena.

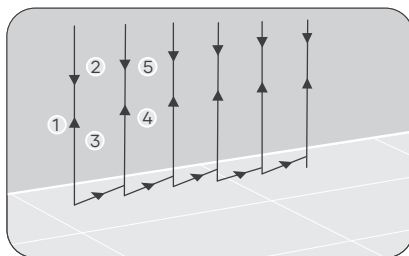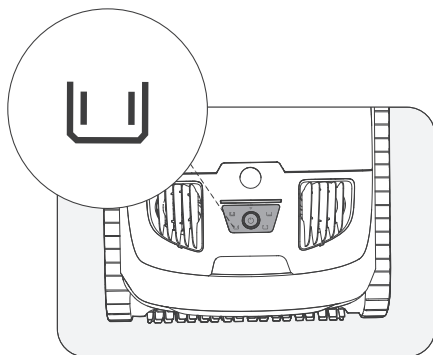


Način za stene

- **Načrt za vodno črto:** Naprava se bo pomikala vodoravno in čistila ob vodni črti bazena. Ko bo dosegla kot ali na stenah bazena naletela na oviro, se bo spustila pod vodno črto, zamenjala steni ali šla okoli ovire ter nadaljevala s čiščenjem.


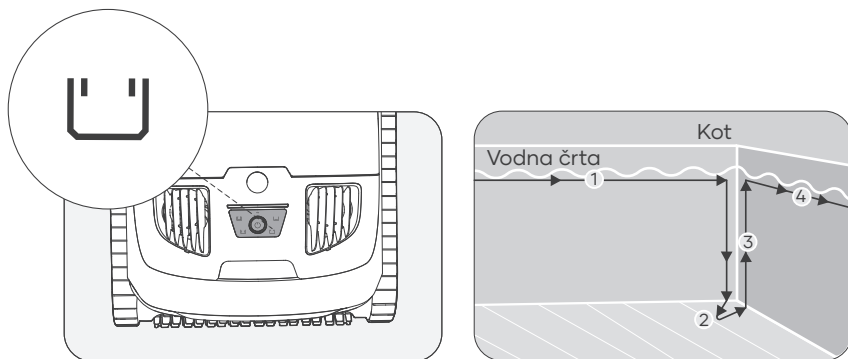


Način za vodno črto


3. Kadar je raven napolnjenosti baterije nizka, kar je prikazano LED-indikatorjem, ki neprekinjeno sveti rdeče, naprava prekine trenutno čiščenje in se samodejno parkira ob robu bazena.

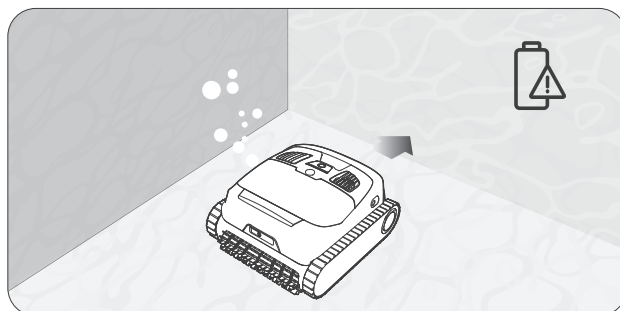

4. Uporabniki lahko pričvrstijo kljuko na katero koli standardno teleskopsko palico za bazene (ni vključena), ki jo lahko razširijo, z njo zagrabijo napravo in jo povlečejo z dna bazena.

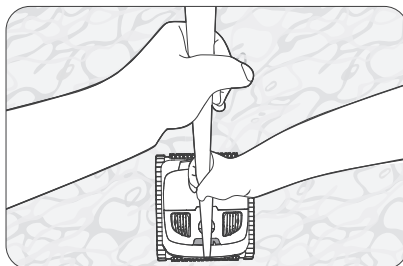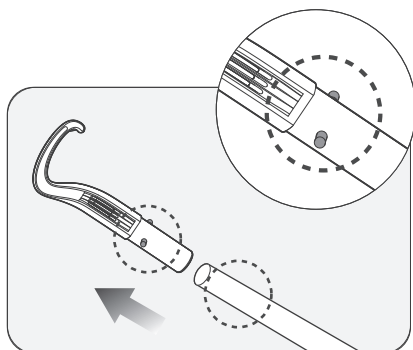



5. Dovolite, da iz naprave izteče vsa shranjena voda, preden jo shranite ali napajate.

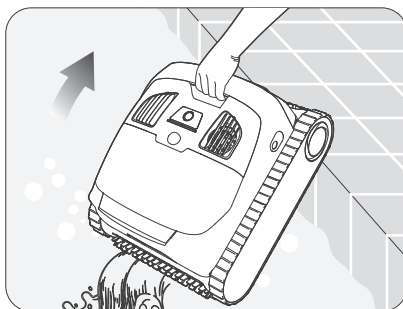


4. Vzdrževanje

4.1 Čiščenje škatle za filter





1. Napravo položite na ravno površino in dvignite zgornji ovitek.
2. Škatlo za filter odstranite tako, da dvignete njen ročaj.

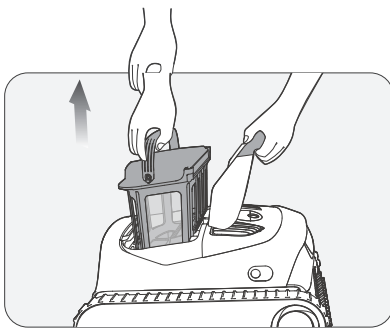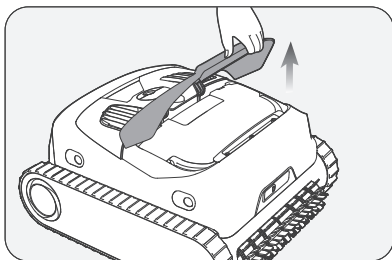

3. Da odprete škatlo za filter, pritisnite na zaskočni zapah na njej in dvignite ročaj zgornjega ovitka.



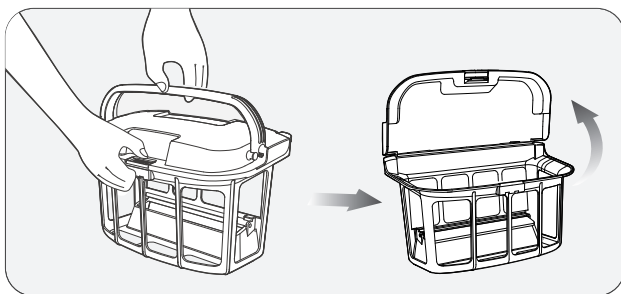


4. Izpraznite škatlo za filter in odstranite zamenljivi filter za izjemno majhne delce MicroMesh™.

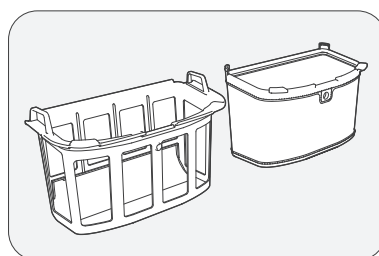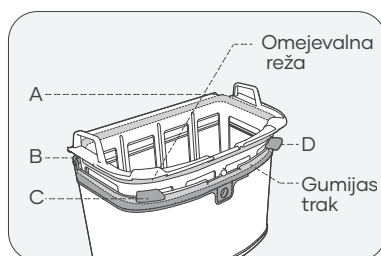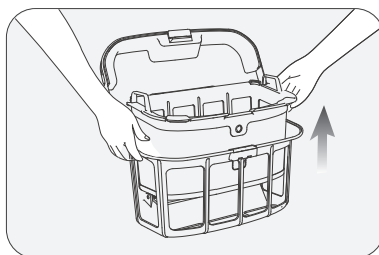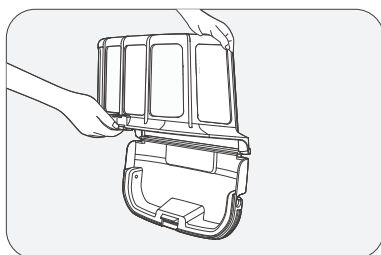


Zapaha A, B, C in D na gumijastem traku zamenljivega filtra za izjemno majhne delce MicroMesh™ odstranite iz omejevalne reže.

5. Zamenljivi filter za izjemno majhne delce MicroMesh™ in škatlo za filter splaknite ločeno.

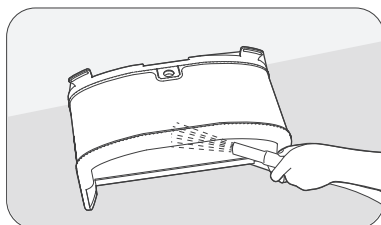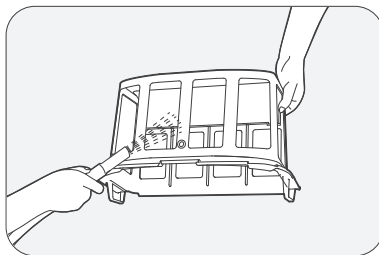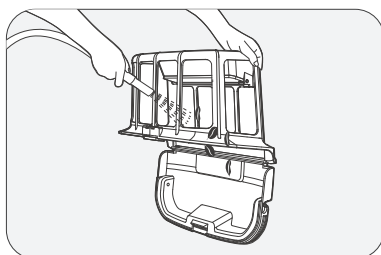


Zamenljivi filter za izjemno majhne delce MicroMesh™ je treba sprati od znotraj in od zunaj. Če je potrebno, ga tudi ročno zdrgnite.


6. Po tem ko posušite zamenljivi filter za izjemno majhne delce MicroMesh™ in škatlo za filter, filter namestite v škatlo za filter, škatlo za filter pa položite nazaj v napravo.

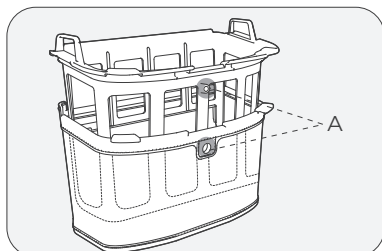


Poskrbite, da je A na škatli za filter poravnava z A na zamenljivem filtru za izjemno majhne delce MicroMesh™.

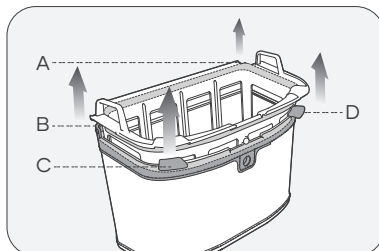

Štiri kote A, B, C in D po vrsti povlecite navzgor na gumijastem traku. Poskrbite, da se zataknejo v omejevalno režo filtra za izjemno majhne delce MicroMesh™.

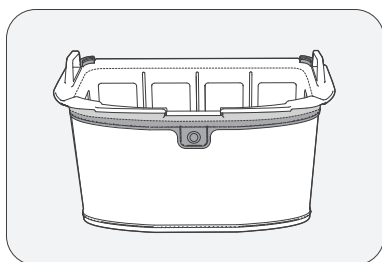

Po namestitvi preverite, ali je gumijasti trak zataknen v omejevalno režo.

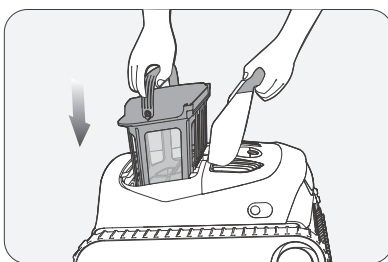


Opombe:

- Po opravljenem čiščenju bazena napravo hitro odstranite iz bazena in takoj očistite škatlo filtra. Naprave ne puščajte v bazenu dlje časa.
- Sušenje zamenljivega filtra za izjemno majhne delce in škatle filtra MicroMesh™ po vsakem čiščenju ni nujno potrebno, ampak je priporočljivo samo, da bi preprečili vonjave, povezane z vlago.
- Kadar sušite ali shranjujete svojo napravo, vključno z zamenljivim filtrom za izjemno majhne delce in škatlo filtra MicroMesh™, je priporočljivo, da ju shranite v dobro prezračenem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe.
- V zamenljivi filter za izjemno majhne delce MicroMesh™ se lahko ujamejo zelo majhni delci z velikostjo celo 3–10 µm, kot so mulj in nekatere alge. Kadar so vidni ostanki umazanije minimalni (npr. kamenje, listje, pesek, umazanija, lasje), voda pa je videti meglena ali kot da so v njej alge, je priporočljiva uporaba škatle filtra in zamenljivega filtra za izjemno majhne delce MicroMesh™. Če je vidnih ostankov umazanije veliko, je priporočljiva uporaba samo škatle filtra, ne pa tudi zamenljivega filtra za izjemno majhne delce MicroMesh™.



- Za čiščenje zamenljivega filtra za izjemno majhne delce MicroMesh™ je priporočljiva uporaba visokotlačne vodne pištole in škatle za filter, da se zagotovi temeljito čiščenje.
- Za čiščenje zamenljivega filtra za izjemno majhne delce MicroMesh™ je priporočljiva uporaba visokotlačne vodne pištole in škatle za filter, da se zagotovi temeljito čiščenje.
- Zamenljivi filter za izjemno majhne delce MicroMesh™ je potrošen material in zamenjati ga morate po vsakih 30 uporabah, da ohranite učinkovito filtriranje.

4.2 Čiščenje propelerja


1. Izvijačem s plosko konico s privzdigovanjem odprite pokrov odtoka.

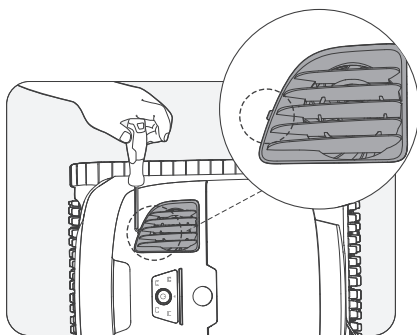



2. Po tem ko odstranite pokrov odtoka, odstranite še pokrov propelerja, da bo propeler odkrit.



3. Odstranite morebitne ostanke umazanije, ki so se ujeli v propeler.

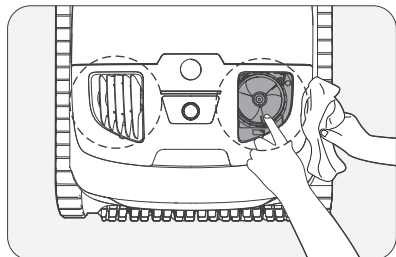


4. Po čiščenju propelerja znova pričvrstite pokrov propelerja in pokrov odtoka.





4.3 Zamenjava gosenice


1. Z naprave odstranite stransko ploščo: Napravo položite na bok, z izvijačem s plosko konico odstranite 4 sponke na stranski plošči ter stransko pokrivno ploščo izvlecite v smeri navzgor.

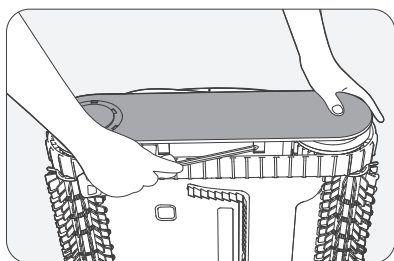



2. Odstranite vijake in vodilne puše z zadnjih koles.




3. Zadnje kolo in gosenico naprave odstranite tako, da nežno povlečete vsak kos.

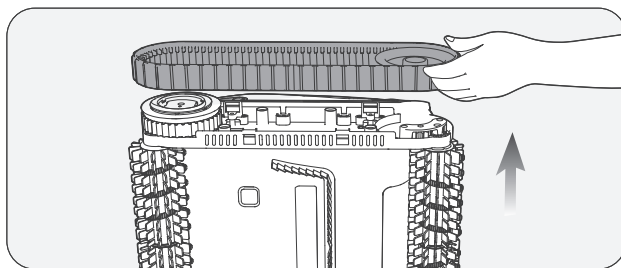


4. Poravnajte zobnike nadomestne gosenice z zobniki na obeh kolesih. Znova namestite kolo in gosenico ter se pri tem prepričajte, da sta pričvrščena vzdolž puš gosenice.



5. Namestite zadnjo vodilno pušo kolesa, pri tem pa poskrbite, da je najvišja od treh gredi poravnana z odprtino na napravi.

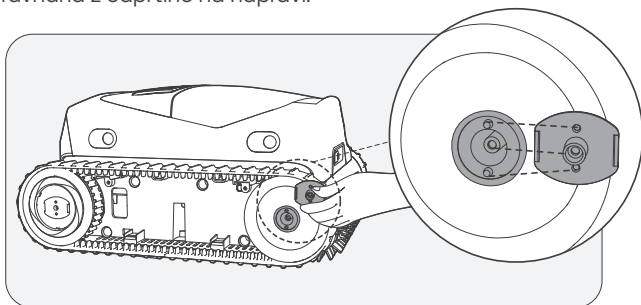


6. Zategnite vijake in ponovno namestite stransko ploščo. Ta korak ponovite še za drugo valjčno gosenco.

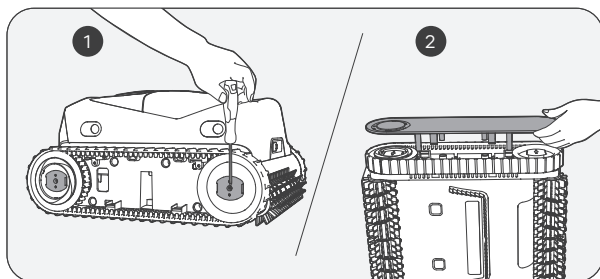


4.4 Zamenjava valjčne krtače

1. S svoje trenutne valjčne krtače odstranite vse silikonske sponke.

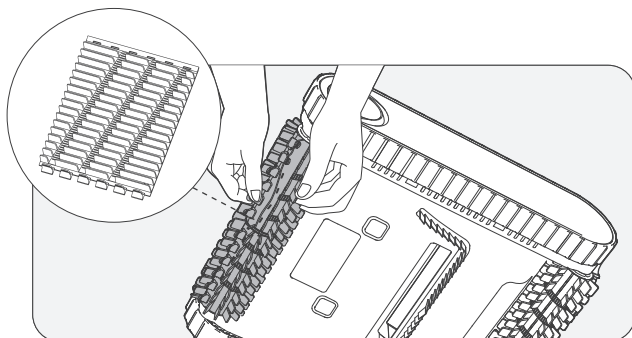

2. Po tem ko jih odstranite, vzemite nadomestno valjčno krtačo in silikonske sponke poravnajte z režami. Sponke pritisnite v vsako režo, da novo valjčno krtačo pritrdite na napravo. Ta korak ponovite še za drugo valjčno krtačo.

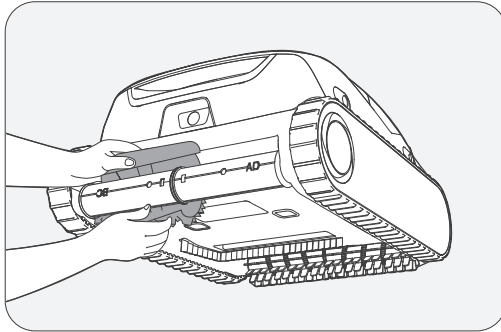










4.5 Izklop in shranjevanje naprave Aiper

V obdobjih, ko naprave Aiper ne uporabljate, kot so na primer zimske ali daljše počitnice, sledite naslednjim korakom, da jo ohranite v kar najboljšem stanju:

1. Preden napravo shranite, jo povsem napolnite. Preden jo shranite, poskrbite, da je izklopljena in da ni priključena na napajalnik.
2. Natančno očistite celo napravo, med drugim tudi zgornji in stranske ovitke, kolesa, krtače in priključek za napajanje, da odstranite morebitno umazanijo.
3. Napravo posušite z robčkom ali suho krpo in poskrbite, da je pokrov priključka za napajanje ustrezno zaprt.
4. Napravo v njeni izvorni embalaži shranite v hladen, suh in dobro prezračen prostor.
5. Baterijo znova napolnite vsakih šest mesecev, da ohranite njeno zdravje.

5. Specifikacije

Model: PRT1
Velikost bazena: 200 m ² (2150 sq.ft)
Nazivni vhod: 25,2 V = 3,0 A
Model napajalnika: GM95-252300-2FGN
Vhod napajalnika: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 2,5 A
Izhod napajalnika 25,2 V = 3,0 A
Čas napajanja: 4-6 ur
Sesalna moč: 25200 LPH (6600 GPH)
Življenjska doba baterijskega sklopa: 180 minut
Kapacitet baterijskega sklopa: 7800 mAh (168,48 Wh)
Napetost baterijskega sklopa 21,6 V
Stopnja zaščite pred vodo: IPX8
Stopnja zaščite napajalnika: IPX7
Najv. globina vode: 3 m (10 ft)
Bluetooth, frekvenčni razpon: 2.400-2.484 GHz, najv. E.I.R.P: 12 dBm
Brezžična povezava 2,4 G, frekvenčni razpon: 2.400-2.483 GHz, najv. E.I.R.P: 20 dBm

	Enosmerni tok.
	Izmenični tok.
	Oprema II. razreda.
	Preklopno napajanje
	Polarnost priključka za enosmerni tok.
	Varnostni ločilni transformator z zaščito pred kratkim stikom.
	Samo za notranjo uporabo.
	Če so zatiči priključnih delov poškodovani, je treba prekiniti napajanje prek vtičnice.
	Preberite uporabniški priročnik.

6. LED-indikator

Indikatorji statusa naprave	Status naprave	Opis statusa	
LED-indikator statusa	Mehko utripajoča rdeča	Napajanje (baterija < 15 %).	
	Mehko utripajoča modra	Napajanje (baterija 15–50 %).	
	Mehko utripajoča zelena	Napajanje (baterija > 50 %).	
	Neprekinjena zelena	Napajanje končano.	
	Mehko utripajoča rumena		Za ponastavitev naprave: Gumb  pridržite deset sekund. Vaša naprava bo nato obnovila svoje tovarniške nastavitve.
			Poteka posodobitev na daljavo (OTA): Vaša naprava se samodejno posodablja na najnovejšo različico strojno-programске opreme.
	Hitro utripajoča rdeča	Okvara propelerja ali pa je naprava obtičala.	
	Neprekinjena rdeča	Nizko stanje napolnjenosti baterije (Battery < 15 %). Naprava se bo kmalu samodejn zaustavila.	
	Neprekinjena modra	Zmerna raven napolnjenosti baterije (baterija 15 %–50 %).	
Neprekinjena zelena	Obratuje normalno (baterija > 50 %).		
Indikator brezžičnega omrežja	Mehko utripajoča zelena	Povezovanje z brezžičnim omrežjem.	
	Hitro utripajoča zelena	Brezžično omrežje se ne povezuje s spletom. Upoštevajte navodila za odpravljanje težav na strani za nastavitve aplikacije.	
	Neprekinjena zelena	Vzpostavljena je povezava z brezžičnim omrežjem.	
	Izklopljena	Ni povezave z brezžičnim omrežjem.	

7. Odpravljanje težav

ŠT.	Okvara	Možni vzroki	Rešitve
1	Naprave ni mogoče vklopiti.	Nezadostna raven napoljenosti baterije.	Preden poskusite čistiti svoj bazen, napravo povsem napolnite.
		Temperatura baterije je previsoka/prenizka.	Napravo upravljajte samo v okolju s temperaturo do 10 °C (50 °F) do 40 °C (104 °F).
2	Naprava se ne napaja.	Napajalnik ni priključen na napajanje ali je poškodovan.	Preverite, ali je vtič napajalnika čvrsto priključen in ali je vklopljena indikatorska lučka na napajalniku. Če je vtič ustrezno priključen, lučka pa je izklopljena, je napajalnik mogoče pokvarjen. Vzpostavite stik s službo za pomoč strankam družbe Aiper.
		Temperatura baterije je previsoka/prenizka.	Napravo upravljajte samo v okolju s temperaturo do 10 °C (50 °F) do 40 °C (104 °F).
		Zaradi daljšega obdobja neuporabe se je baterija izpraznila.	Za ustrezno shranjevanje naprave upoštevajte navodila pod točko Izklop in shranjevanje naprave Aiper v navodilih za vzdrževanje. Če se naprava noče napajati zaradi daljšega obdobja neuporabe, vzpostavite stik s službo za pomoč strankam družbe Aiper.
3	Naprava se ne izogiba oviram.	Leča senzorja je umazana.	Za čiščenje leče uporabite mehko in suho krpo, da preprečite ovire.
4	Naprava se predolgo zadržuje na odtoku bazena.	Naprava se je ujela v odtok bazena.	Medtem ko naprava čisti, ne odpirajte odtoka bazena. Če se naprava zatakne, se bo sama prostila
5	Naprava je obtičala na vodni črti v načinu za vodno črto.	Senzor ni zaznal manjše izbokline na vodni črti.	Ni treba ukrepati, naprava bo v eni minuti potonila na dno bazena in po izogibanju ovir na vodni črti nadaljevala s čiščenjem.

6	Naprava se nagiba ali pa ste zaznali, da slabše čisti v vodi.	Škatla za filter je polna.	Izpraznite in temeljito očistite škatlo za filter.
		Filter je zamašen.	Filter splaknite z visokotlačno vodno pištolo.
		Če LED-indikator statusa hitro utripa rdeče, se je propeler morda zataknil.	Preverite, ali so v propelerju delci umazanije in ga po potrebi očistite. Več podrobnosti lahko najdete pod točko Vzdrževanje v poglavju Čiščenje propelerja.
7	Naprava je nehala delovati.	Če LED-indikator začne neprekinjeno svetiti rdeče, je raven napolnjenosti baterije nizka.	Če se čiščenje bazena konča predčasno, je raven napolnjenosti baterije naprave morda nizka. Pred uporabo se prepričajte, da je naprava povsem napolnjena.
		Če LED-indikator statusa hitro utripa rdeče, se je propeler morda zataknil.	Preverite, ali so v propelerju delci umazanije in ga po potrebi očistite. Več podrobnosti lahko najdete pod točko Vzdrževanje v poglavju Čiščenje propelerja.

8. Garancija

Izdelek je uspešno opravil vse preizkuse nadzora kakovosti in preizkuse varnosti, ki so jih izvedli naši tehniki.

1. Ta izdelek je na voljo z garancijo, ki od datuma nakupa krije baterijo naprave in njen motor. Ustrezno veljajo tudi zakonske določbe za garancijske pogoje v zadevnih državah.
2. Ta garancija se razveljavi, če izdelek spremenite, napačno uporabljate ali če ga je popravljalo nepooblaščen osebje.
3. Garancija velja samo za proizvodne napake in ne krije nikakršne škode, ki je nastala, ker je lastnik z izdelkom napačno ravnal.
4. Za vsak zahtevek za popravilo v garancijskem roku je treba predložiti številko naročila ali evidenco o naročilu.
5. To je dodatna garancija, ki jo ponuja družba AIPER INTELLIGENT SARL s sedežem na naslovu 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France. Ta garancija ne vpliva na brezplačna pravna sredstva, ki so na voljo za pomanjkljivo skladnost in jih potrošnik skladno z zakonom uveljavlja proti prodajalcu.
6. E-pošta za garancijo: service@aiper.com

Izjava o skladnosti (CE)

Družba Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. izjavlja, da je ta izdelek skladen z zahtevami veljavnih EU-direktiv 2014/53/EU in 2011/65/EU. – Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednji povezavi:
<https://eu.aiper.com/aiper-europe-doc-user-manual/>

Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate prek spodnjega naslova:
 AIPER INTELLIGENT SARL
 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Ta simbol pomeni, da se s tem izdelkom ne ravna kot z gospodinjstvom odpadkom. Namesto tega ga je treba oddati na veljavni zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme.

AIPEER®

www.aiper.com