


# AIPER®

## BEŽIČNI ROBOTSKI ČISTAČ BAZENA

Originalna uputstva

**Aiper Scuba N1 Max**

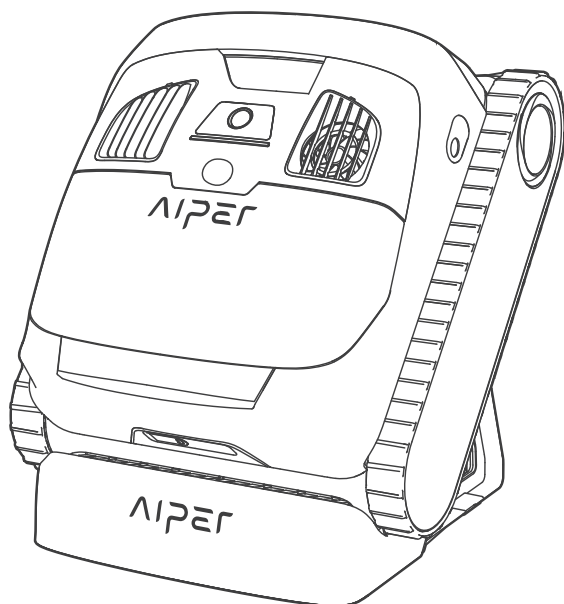

**Uputstvo za upotrebu**

Hvala vam što ste izabrali Aiper.

Sada ste postali deo miliona korisnika koji su već dali poverenje kompaniji Aiper za održavanje bazena i koji uživaju u pogodnostima besprekorno čistog bazena.

Ovo uputstvo za upotrebu će vam pomoći da održavate uređaj i obezbediće da godinama radi sa maksimalnom efikasnošću. Odvojite trenutak da ga pročitate.

Ukoliko imate pitanja, posetite naš veb sajt [www.aiper.com](http://www.aiper.com) i kontaktirajte naš tim za korisničku podršku za pomoć ili još informacija.

## Aiper korisnička podrška:


✉ Adresa e-pošte: [service@aiper.com](mailto:service@aiper.com)



Skenirajte za  
video uputstvo



Skenirajte QR  
kód da biste pristupili  
korisničkoj podršci

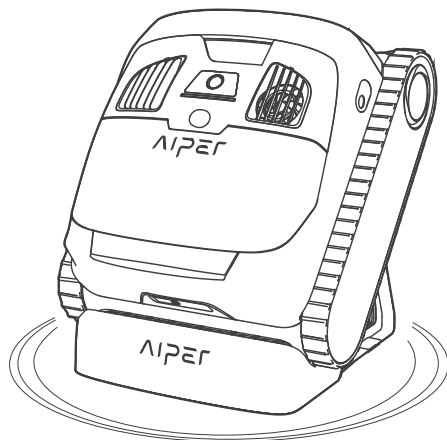

# Srpski

# SADRŽAJ

1. VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA .....	3
2. Komponente proizvoda .....	7
3. Kako koristiti Aiper Scuba N1 Max .....	8
4. Održavanje .....	15
5. Specifikacije .....	23
6. LED indikator.....	24
7. Rešavanje problema .....	25
8. Garancija .....	27

## 1. VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i pratite sva upozorenja i instrukcije kada koristite Aiper bežični robotski čistač bazena (ovde nazvan „uređaj“). Nepoštovanje može dovesti do strujnog udara, požara ili ozbiljnih povreda. Aiper ne snosi odgovornost za gubitke ili povrede izazvane nepravilnim korišćenjem ovog uređaja.

Radi vaše bezbednosti i optimalnog rada uređaja, pročitajte i poštujujte ova uputstva:

1. Ovaj uređaj ne treba da koriste osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili upućeni u korišćenje proizvoda od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
2. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne treba da obavljaju deca bez nadzora.
3. Deca treba da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala sa uređajem.
4. Pobrinite se da deca ne pokušavaju da dodirnu uređaj dok on radi.
5. Nikako nemojte da dozvolite deci da sede na uređaju.
6. Ne rukujte uređajem kada su ljudi ili životinje u bazenu.
7. Dok radi, ne stavljajte šake u bilo koji deo uređaja jer to može dovesti do povrede.
8. Ne pokrećite uređaj van vode jer to može dovesti do pregrevanja.
9. Punjač koji je odgovarajući za jedan baterijski paket može izazvati rizik od požara kada se koristi sa drugim baterijskim paketom.
10. UPOZORENJE: Za potrebe punjenja baterije koristite samo odvojivu jedinicu za napajanje koja se isporučuje uz ovaj uređaj.
11. Litijumska baterija u ovom uređaju je DC 21,6 V, 7800 mAh, 18-ćelijska baterija, kompatibilna sa modelom punjača GM95-252300-2FG. Baterija mora biti uklonjena i odbačena u skladu sa lokalnim zakonima i propisima pre odlaganja uređaja.

12. Ovaj uređaj se može koristiti samo sa litijumskim baterijskim paketima model C1264C4 i dugmastim baterijama model CR1225.
13. Ovaj uređaj sadrži baterije koje može da menja samo obučeno osoblje. Za zamenu baterije uređaja, kontaktirajte korisničku podršku.
14. Ovaj uređaj sadrži baterije koje ne mogu da se menjaju. Kada je baterija na kraju radnog veka, uređaj treba odložiti na odgovarajući način.
15. Imajte u vidu rizik od kratkog spoja metalnim predmetima na terminalima uređaja na baterije ili terminalima baterije.
16. U slučaju da oštećen uređaj ispušta nepoznatu tečnost, izbegavajte kontakt sa tečnošću. Ako dođe do kontakta s nepoznatom tečnošću, naročito očiju ili drugih osetljivih delova, odmah isperite vodom. Tečnost ispuštena iz oštećene baterije može izazvati iritaciju kože ili opekotine.
17. Ne izlažite uređaj ili bateriju vatri ili prekomernoj temperaturi. Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130 °C (265 °F) može izazvati eksploziju.
18. Skinite uređaj sa punjača i ISKLJUČITE uređaj preko dugmeta za uključivanje pre uklanjanja baterije radi odlaganja uređaja.
19. Baterija mora biti uklonjena i odbačena u skladu sa lokalnim zakonima i propisima pre odlaganja uređaja.
20. Odložite iskorišćene baterije u skladu sa lokalnim zakonima i propisima.
21. Nemojte zapaliti uređaj i ako je ozbiljno oštećen. Baterije mogu da eksplodiraju u vatri.
22. Pobrinite se da je uređaj isključen, a priključak za punjenje suv pre punjenja punjačem. Tokom punjenja, uređaj treba držati na hladnom, dobro provetrenom mestu. Ne pokrivajte uređaj tokom punjenja jer to može dovesti do pregrevanja komponenata.
23. UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od strujnog udara, odmah zamenite oštećeni kabl.
24. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti ili popraviti kvalifikovani električar ili Aiper korisnički servis kako bi se izbegle opasnosti.

25. Uređaj za napajanje ne treba popravljati i ne sme se više koristiti ako je oštećen ili pokvaren.
26. Samo sertifikovani profesionalci mogu da demontiraju zapečaćeni pogonski sklop vašeg uređaja.
27. Koristite samo onako kako je opisano u ovom uputstvu. Koristite samo priključke koje preporučuje ili prodaje proizvođač.
28. Ne rukujte uređajem istovremeno sa drugom opremom za bazen kao što su filter bazena, čistač ili površinski separator.
29. Kada stavljate uređaj u vodu, prednja strana uređaja treba da bude okrenuta na gore, a uređaj nikada ne treba stavljati naopako ili bacati u bazen.
30. Pazite kako hodate i održavajte ravnotežu dok radite blizu ivice bazena.
31. Nemojte ispuštati uređaj, bušiti kućište ili namerno oštetiti uređaj na bilo kakav način jer to može poništiti garanciju.
32. Da biste sprečili izlaganje RF zračenju, preporučuje se razmak od 20 cm ili više između osoba koje rukuju uređajem i samog uređaja. Rad na manjem razmaku se ne preporučuje. Antena koja se koristi za predajnik ovog uređaja ne sme biti na istom mestu sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.
33. Isključite robotski čistač bazena iz mrežnog napajanja pre obavljanja održavanja kao što je čišćenje filtera.
34. Utikač treba izvaditi iz utičnice pre čišćenja ili održavanja punjača.
35. Kada ne koristite punjač duži vremenski period, izvadite ga iz utičnice.
36. Kada se ne koristi, skladištite uređaj u zatvorenom prostoru na hladnom, dobro provetrenom mestu.


37. OPREZ:

- SAMO ZA KORIŠĆENJE U BAZENIMA.
- NE POKREĆITE PUMPU NA SUVO.
- ZA KORIŠĆENJE SAMO SA OVLAŠĆENIM AIPER PUNJAČEM,  
MODEL: GM95-252300-2FG.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

## 2. Komponente proizvoda

### 2.1 Sadržaj paketa




Robotski čistač bazena \*1



Stanica za punjenje \*1



Uputstvo za upotrebu \*1




Punjač \*1



Kuka \*1

### 2.2 Pregled komponenti

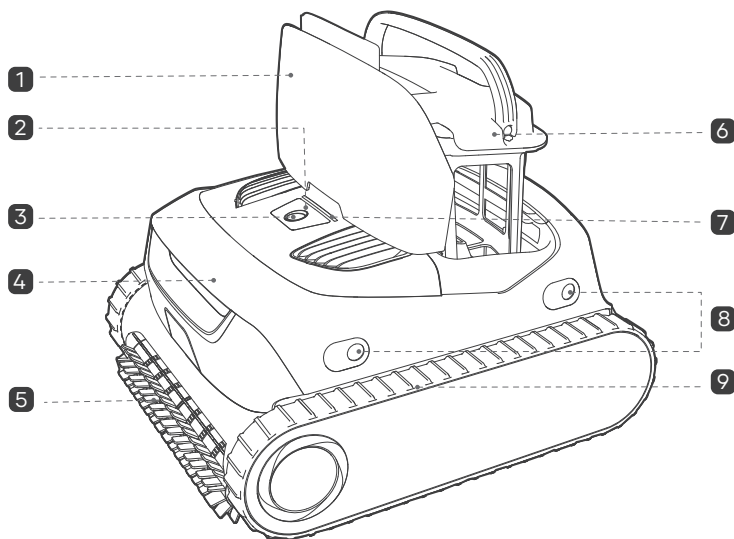

Robotski čistač bazena (bočni prikaz)

- |                            |                   |                        |
|----------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 Gornji poklopac          | 4 Ručka           | 7 LED indikator režima |
| 2  : Wi-Fi indikator       | 5 Valjkasta četka | 8 OmniSense™ senzor    |
| 3  : Dugme za uključivanje | 6 Filter kutija   | 9 Gusenica             |

### 3. Kako koristiti Aiper Scuba N1 Max

#### 3.1 Uslovi rada

Pobrnite se da koristite uređaj samo u navedenim okruženjima bazena. Oštećenja nastala upotrebom van tih uslova neće biti pokrivena garancijom.

• Temperatura vode: 10–40 °C (50–104 °F)

• pH vrednost: 7,0–7,8

• Hlor: Maksimalno 4 ppm

• NaCl: Maksimalno 5000 ppm

#### 3.2 Preuzimanje aplikacije


Preuzmite aplikaciju Aiper da biste otključali još funkcija za uređaj: Možete da preuzmete i instalirate aplikaciju Aiper skeniranjem QR koda u nastavku ili traženjem „Aiper“ u prodavnici aplikacija.



Napomene:

- iOS 12.0 i noviji, ili Android 8.0 ili noviji su potrebni za punu funkcionalnost aplikacije na vašem pametnom telefonu ili uređaju.
- Nakon instalacije, pratite uputstva u aplikaciji da biste dovršili registraciju, prijavljivanje i podešavanje mreže.


#### 3.3 Podešavanje mreže

Prilikom prvog uključivanja uređaja on će ući u režim Podešavanja mreže. Ako se ovaj proces prekine, pritisnite  5 sekundi da biste ponovo ušli u režim Podešavanja mreže.

**Kada ste u režimu Podešavanja mreže, izaberite Bluetooth Setup (Bluetooth podešavanje) ili QR Code Setup (Podešavanje QR kodom).**

- Bluetooth podešavanje: Omogućite Bluetooth na svom telefonu i dajte pristup aplikaciji Aiper. U aplikaciji, dodirnite simbol [+] u gornjem desnom uglu, a zatim izaberite „Add via Bluetooth (Dodaj preko Bluetooth-a)“. Aplikacija će detektovati Bluetooth uređaje u blizini. Izaberite svoju mrežu, unesite lozinku za Wi-Fi i dodirnite „Next (Sledeće)“ da biste završili podešavanje mreže.

- Podešavanje QR kodom: Otvorite aplikaciju i dodirnite [+] u gornjem desnom uglu, a zatim izaberite „Add via QR Code (Dodaj preko QR koda)“. Skenirajte QR kôd koji se nalazi na uređaju Aiper. Kada se uređaj prepozna, pratite uputstva aplikacije da biste se povezali sa Wi-Fi-jem na uređaju. Nakon povezivanja, vratite se u aplikaciju i pratite uputstva da biste završili podešavanje mreže.

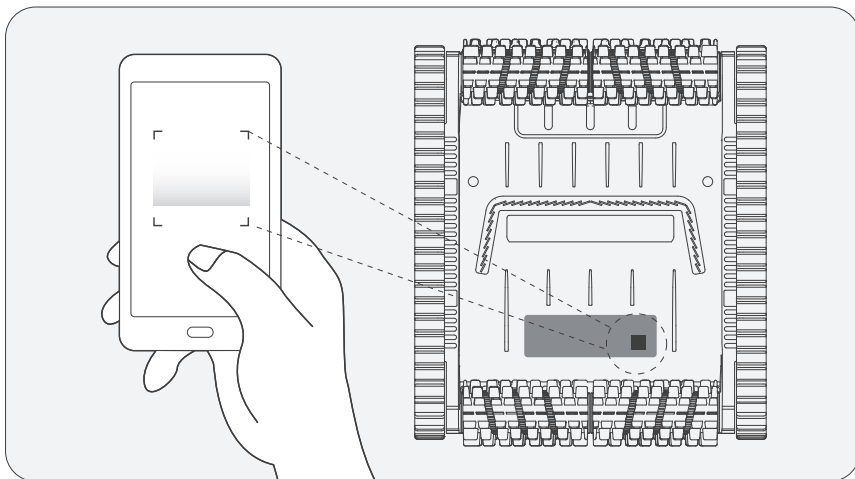

Zahtevi za Wi-Fi mrežu:

Koristite mrežu od 2,4 GHz ili mešovitu 2,4/5 GHz.


### 3.4 Punjenje

**OPREZ:**

Potpuno napunite uređaj pre nego što ga koristite za čišćenje bazena.

Nemojte puniti uređaj na direktnoj sunčevoj svetlosti.


Preporučuje se da mesto punjenja bude minimalno 3,5 m (11,5 ft) udaljeno od bazena. Za najbolje rezultate, mesto punjenja treba biti pokriveno Wi-Fi signalom, jer će to ubrzati OTA ažuriranja.

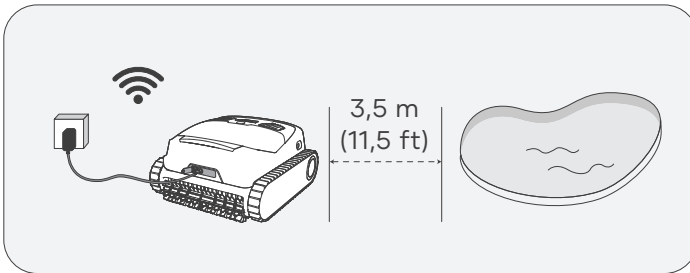

**Opcije za punjenje:**



· Stanica za punjenje:

1. Montirajte stanicu za punjenje: Ubacite potporni nogar u panel za punjenje. Zatim, prikačite prednji poklopac.

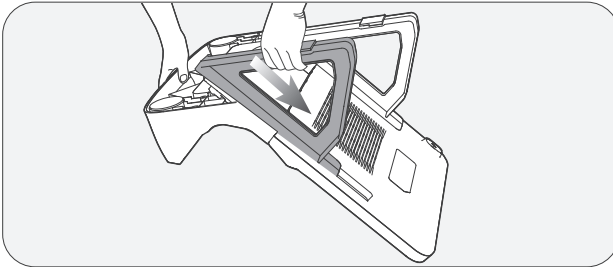


2. Pre punjenja, uverite se da su stanica za punjenje i uređaj suvi. Ne stavljajte moker uređaj u stanicu za punjenje. Pomoću maramice ili suve krpe temeljno osušite metalne kontakte na dnu uređaja za najbolji kvalitet punjenja.

3. Povežite kabl punjača sa priključkom za punjenje na stanici za punjenje i uključite adapter u slobodnu utičnicu. Postavite suvi uređaj na stanicu za punjenje. LED indikator statusa na uređaju će pulsirati tokom punjenja, a zatim stalno svetleti zeleno kada se uređaj potpuno napuni.

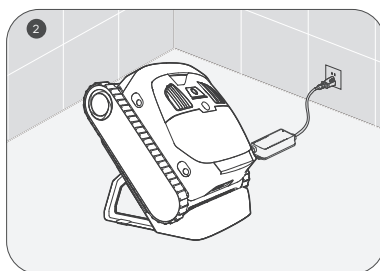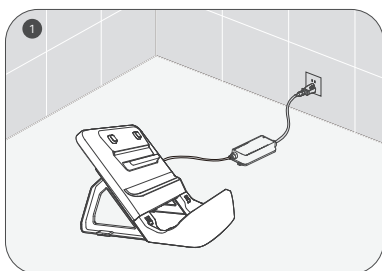

• Priključak za punjenje:

1. Pre punjenja, skinite poklopac priključka za punjenje i uverite se da je priključak za punjenje suv. Ako su u priključku prisutni voda ili vlaga, obrišite ga i osušite čistom krpom pre punjenja uređaja.
2. Povežite punjač sa priključkom za punjenje na uređaju, a zatim uključite punjač u slobodnu utičnicu. LED indikator statusa će pulsirati tokom punjenja, a zatim neprekidno svetleti zeleno kada se uređaj potpuno napuni.

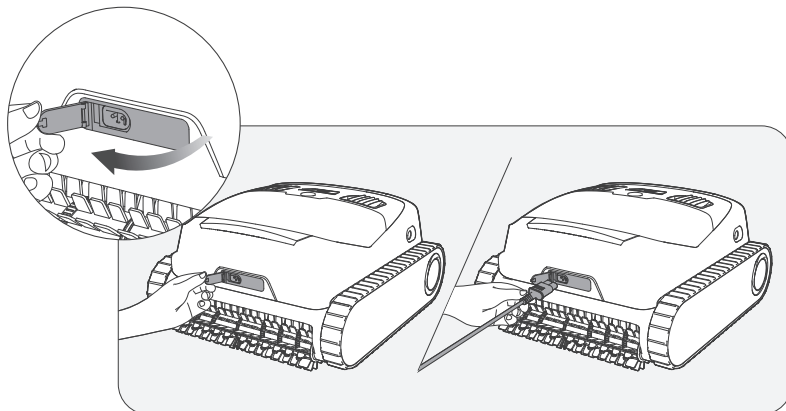


### 3.5 Izbor filtera


Dostavljena su dva filtera različite gustine: zamenjivi MicroMesh™ ultra-fini filter i filter kutija.

Zamenjivi MicroMesh™ ultra-fini filter može da uhvati čestice veličine od 3–10 µm kao što su mulj i neke vrste algi. Kada je vidljivi otpad minimalan (npr. kamenje, lišće, pesak, otpaci, vlasi) i voda deluje mutno ili ima algi, preporučuje se da koristite i filter kutiju i zamenjivi MicroMesh™ ultra-fini filter.

Ako postoji značajna količina vidljivog otpada, preporučuje se da koristite samo filter kutiju, a da ne koristite zamenjivi MicroMesh™ ultra-fini filter.

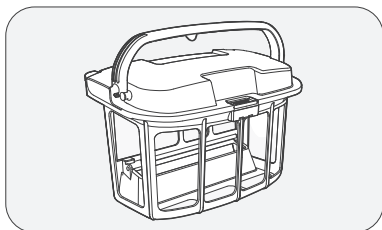


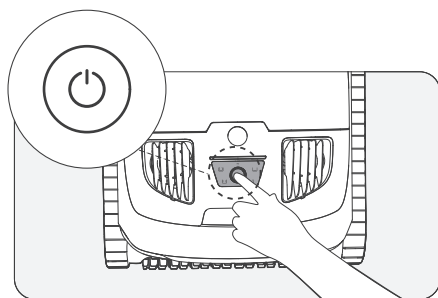
Filter kutija

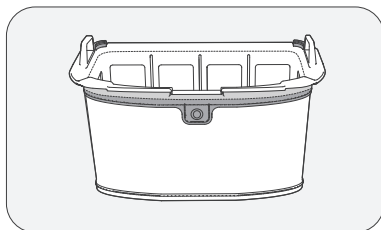


Zamenjivi MicroMesh™ ultra-fini filter

### 3.6 Proces čišćenja

1. Pritisnite i držite  dugme za uključivanje 2 sekunde kako biste uključili/isključili uređaj.





2. Kratko pritisnite  dugme da biste se prebacivali i izabrali jedan od četiri režima za čišćenje: Pametni režim, Režim čišćenja poda, Režim čišćenja zida bazena i Režim vodene linije.

Kada izaberete željeni režim čišćenja, odmah postavite uređaj u bazen. Nakon kraćeg vremena u bazenu, uređaj će započeti zadatak čišćenja u izabranom režimu.



Podaci o svakom režimu čišćenja su opisani u nastavku:

- Pametni režim: Uređaj će čistiti zidove bazena i pod bazena sekvencijalno, planirajući svoju putanju na osnovu nivoa baterije.

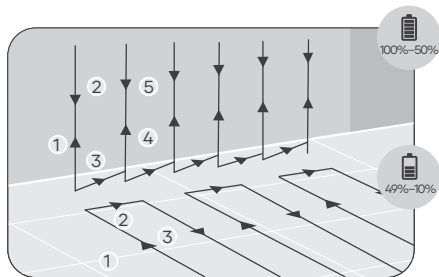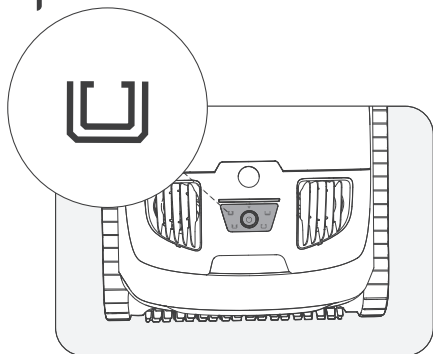



**Pametni režim**

- Režim čišćenja poda: Uređaj će čistiti pod bazena krećući se putanjom u obliku slova S, bez penjanja uz zidove ili čišćenja zidova.

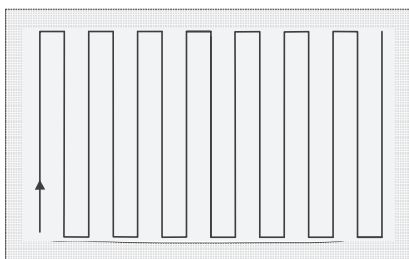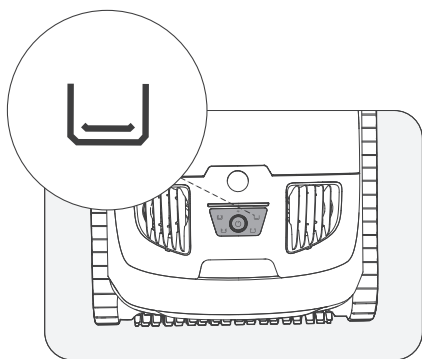


**Režim čišćenja poda**

- Režim čišćenja zida bazena: Uređaj će čistiti bazen krećući se putanjom u obliku slova N. Uređaj neće čistiti pod bazena u ovom režimu.

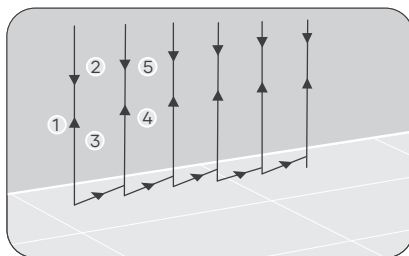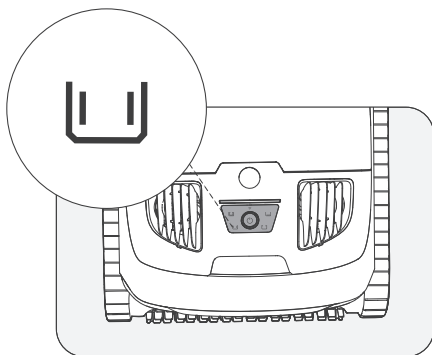


**Režim čišćenja zida bazena**

- Režim vodene linije: Uređaj će se kretati horizontalno i čistiti duž vodene linije bazena. Kada naiđe na uglove ili prepreke duž zidova bazena, spustiće se ispod vodene linije, promeniti zid ili zaobići prepreke i nastaviti sa čišćenjem.


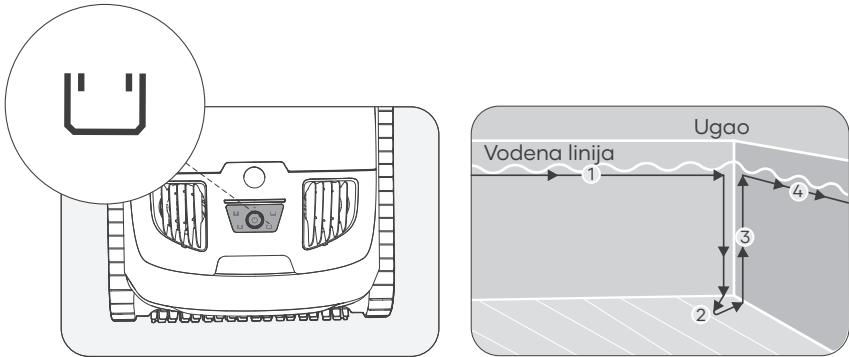


**Režim vodene linije**


3. Kada je nivo baterije nizak na šta ukazuje LED indikator statusa koji neprekidno svetli crveno, uređaj će prekinuti trenutni zadatak čišćenja i automatski se parkirati uz ivicu bazena.

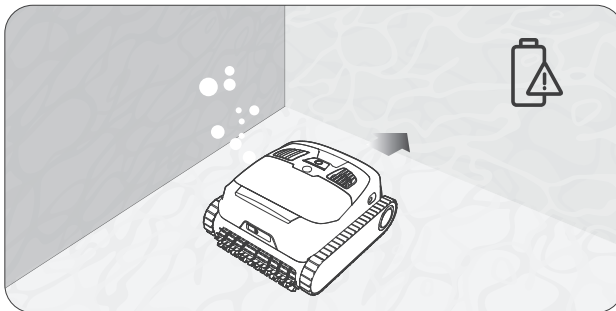

4. Korisnici mogu da povežu kuku sa bilo kojim standardnim teleskopskim štapom za bazen (nije dostavljen) kako bi produžili domet, zakačili i izvukli uređaj sa dna bazena.

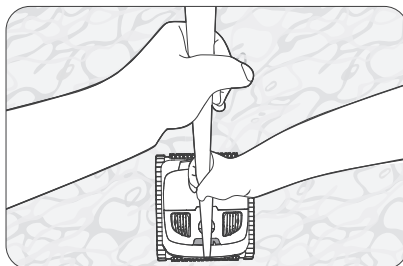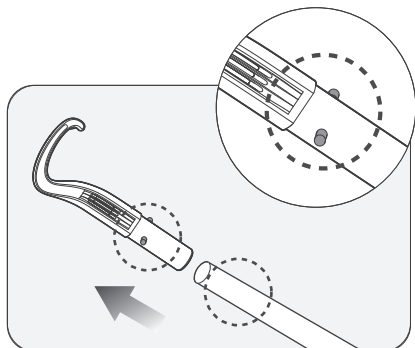



5. Pustite da iz uređaja iscuri voda pre nego što ga uskladištite ili punite.

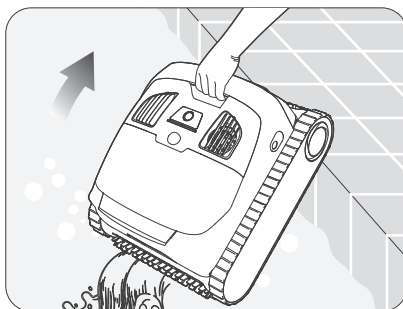


## 4. Održavanje

### 4.1 Čišćenje filter kutije





1. Postavite uređaj na ravnu površinu i podignite gornji poklopac.
2. Izvadite filter kutiju podizanjem njene ručke.

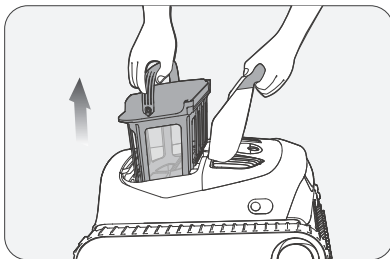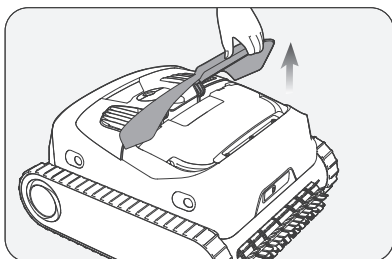

3. Pritisnite bravicu na kutiji filtera i podignite ručku gornjeg poklopca da biste je otvorili.



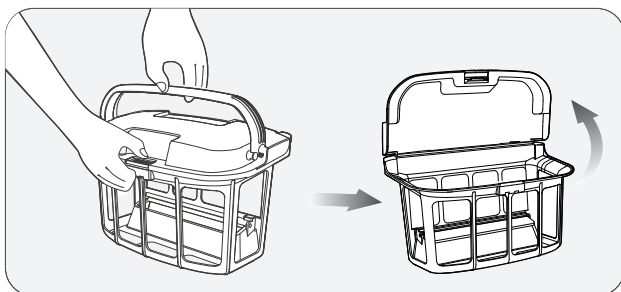


4. Ispraznite kutiju filtera i izvadite zamenjivi MicroMesh™ ultra-fini filter.

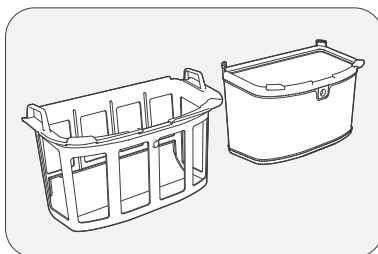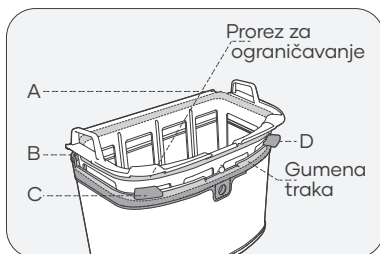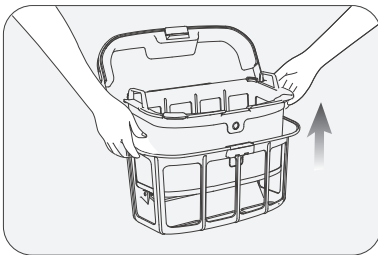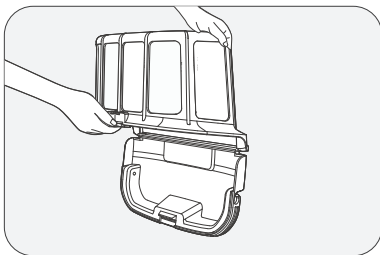


Uklonite bravice A, B, C i D na gumenoj traci zamenjivog MicroMesh™ ultra-finog filtera sa proreza za ograničavanje.

5. Zasebno isperite zamenjivi MicroMesh™ ultra-fini filter i filter kutiju.

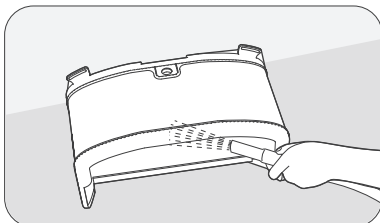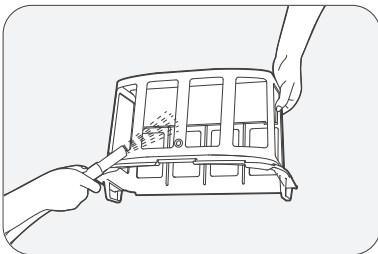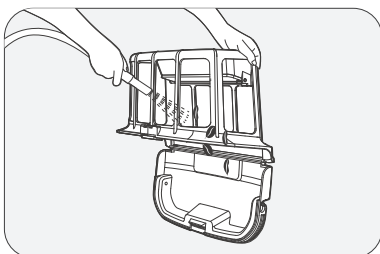


Zamenjivi MicroMesh™ ultra-fini filter mora da se ispira iznutra i spolja. Očistite ga ručno ako je potrebno.


6. Nakon sušenja zamenjivog MicroMesh™ ultra-finog filtera i filter kutije, postavite filter u filter kutiju i vratite filter kutiju u uređaj.

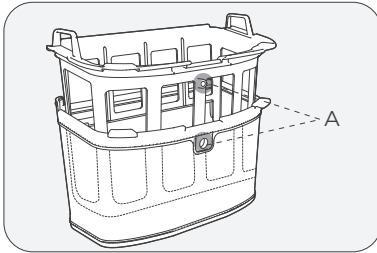


Pobrinite se da je A na kutiji filtera poravnato sa A na zamenjivom MicroMesh™ ultra-finom filteru.

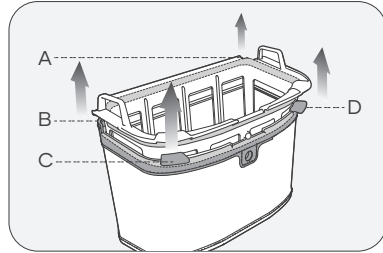

Podignite četiri ugla A, B, C i D na gumenoj traci jedan za drugim. Pobrinite se da su zaglavljani u prorezu za ograničavanje na zamenjivom MicroMesh™ ultra-finom filteru.

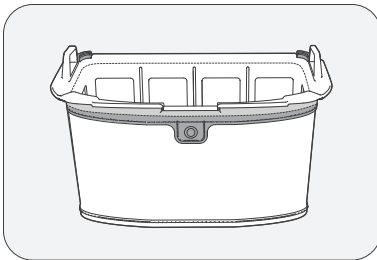

Nakon ugradnje, proverite da li je gumena traka potpuno zaglavljena u prorezu za ograničavanje.

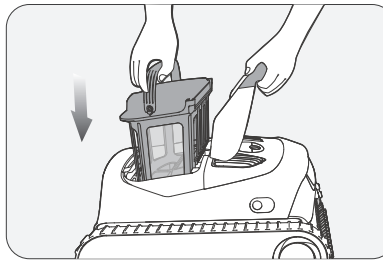


#### Napomene:

- Nakon svakog zadatka čišćenja, odmah izvadite uređaj iz bazena i odmah očistite filter kutiju. Nemojte ostavljati uređaj u bazenu na duži vremenski period.
- Sušenje zamenjivog MicroMesh™ ultra-finog filtera i filter kutije nakon svakog čišćenja nije potrebno i preporučuje se samo za sprečavanje mirisa koji imaju veze sa vlagom.
- Kada sušite ili skladištite svoj uređaj, uključujući zamenjivi MicroMesh™ ultra-fini filter i filter kutiju, preporučujemo da ih skladištite na dobro provetrenom mestu dalje od direktne sunčeve svetlosti.
- Zamenjivi MicroMesh™ ultra-fini filter može da uhvati čestice veličine od 3–10 μm kao što su mulj i neke vrste algi. Kada je vidljivi otpad minimalan (npr. kamenje, lišće, pesak, otpaci, vlasi) i voda deluje mutno ili ima algi, preporučuje se da koristite i filter kutiju i zamenjivi MicroMesh™ ultra-fini filter. Ako postoji značajna količina vidljivog otpada, preporučuje se da koristite samo filter kutiju, a da ne koristite zamenjivi MicroMesh™ ultra-fini filter.



- Preporučuje se da koristite mlaznicu za vodu pod visokim pritiskom za čišćenje zamenjivog MicroMesh™ ultra-finog filtera i filter kutije kako biste ih temeljno očistili.
- Nakon nekoliko korišćenja, površina zamenjivog MicroMesh™ ultra-finog filtera može pokazati znake habanja što ne utiče na njegove performanse.
- Zamenjivi MicroMesh™ ultra-fini filter je potrošni artikal i treba ga zameniti nakon svakih 30 korišćenja kako bi se održalo efikasno filtriranje.

## 4.2 Čišćenje propelera


1. Koristite odvijač sa ravnom glavom da pažljivo otvorite poklopac odvoda.

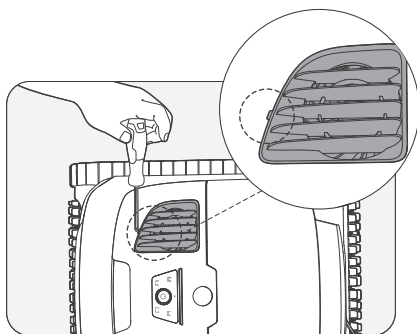



2. Nakon skidanja poklopca odvoda, skinite poklopac propelera da biste otkrili propeler.



3. Uklonite sav otpad upleten u propeler.

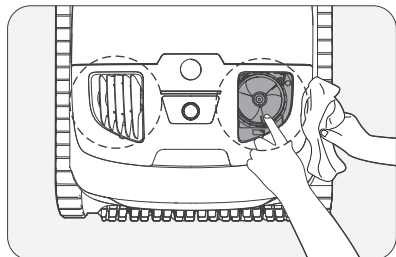




4. Nakon čišćenja propelera, ponovo pričvrstite poklopac propelera, a zatim poklopac odvoda.




### 4.3 Zamena gusenice

1. Skinite bočni poklopac sa uređaja. Položite uređaj na bok, skinite četiri spojnice sa bočnog poklopca odvijačem sa ravnom glavom i izvucite bočni poklopac na gore.



2. Skinite zavrtnje i rukavce vodice sa zadnjeg točka.

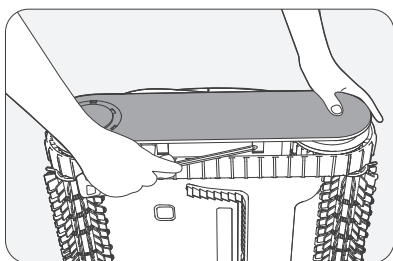


3. Skinite zadnji točak i gusenicu sa uređaja nežno povlačeći oba dela.

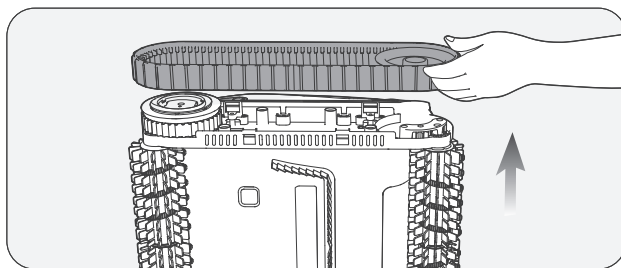


4. Poravnajte zupce zamenske gusenice sa zupcima na oba točka. Vratite zadnji točak i gusenicu, vodeći računa da su bezbedno pričvršćeni duž rukavaca gusenice.



5. Postavite rukavac vođicu zadnjeg točka, vodeći računa da je gornji deo tri osovine poravnat sa otvorom na uređaju.

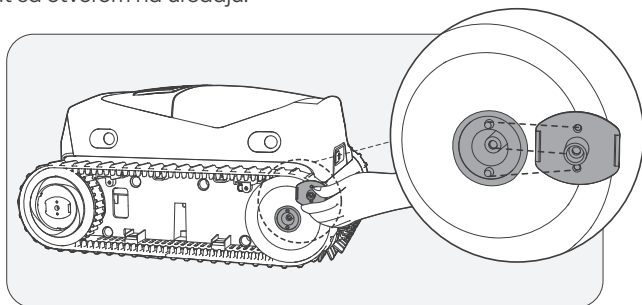


6. Zategnite zavrtnje i ponovo postavite bočni poklopac. Ponovite ovaj korak za drugu gusenicu.

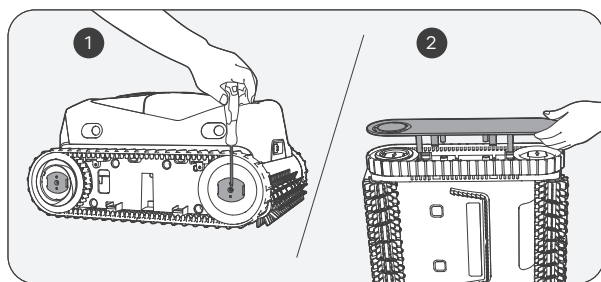


#### 4.4 Zamena valjkaste četke

1. Skinite sve silikonske kopče sa trenutne valjkaste četke.

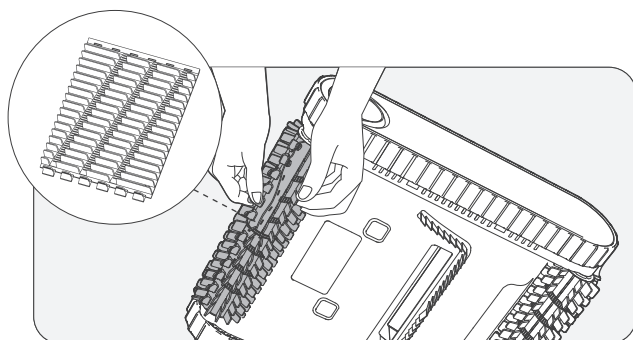

2. Kada je uklonite, uzmite zamensku valjkastu četku i poravnajte silikonske kopče sa otvorima. Pritisnite kopče u svaki od otvora kako biste pričvrstili novu valjkastu četku na uređaj. Ponovite ovaj korak za drugu valjkastu četku.

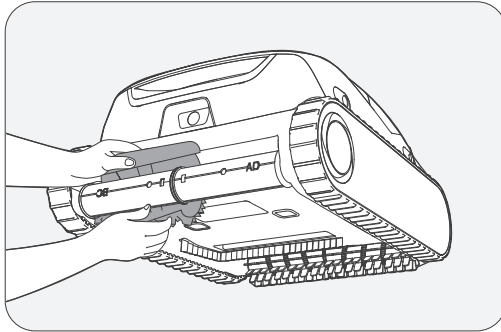










#### 4.5 Isključivanje i skladištenje Aiper uređaja

Van sezone, zimi ili tokom dugih odmora, kada ne koristite Aiper uređaj, pratite ove korake kako biste ga održali u najboljem stanju:


1. Potpuno ga napunite pre skladištenja. Uverite se da je uređaj isključen i iskopčan sa punjača pre skladištenja.
2. Temeljno očistite čitav uređaj, uključujući gornji i donji poklopac, točkove, četke i priključak za punjenje da biste uklonili prljavštinu.
3. Osušite uređaj maramicom ili suvom krpom i pobrinite se da zatvorite poklopac priključka za punjenje.
4. Odložite uređaj u originalnom pakovanju na hladno, suvo i dobro provetreno mesto.
5. Dopunite bateriju na svakih šest meseci kako biste održali njenu ispravnost.

## 5. Specifikacije

Model: PRT1
Veličina bazena: 200 m <sup>2</sup> (2150 Sq. Ft)
Kategorisani ulaz: 25,2 V = 3,0 A
Model punjača: GM95-252300-2FGN
Ulaz punjača: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 2,5 A
Izlaz punjača: 25,2 V = 3,0 A
Vreme punjenja: 4-6 sati
Snaga usisavanja: 25.200 LPH (6600 GPH)
Trajanje baterijskog paketa: 180 minuta
Kapacitet baterijskog paketa: 7800 mAh (168,48 Wh)
Napon baterijskog paketa: 21,6 V
Nivo zaštite od vode: IPX8
Nivo zaštite punjača: IPX7
Maksimalna dubina vode: 3 m (10 ft)
Bluetooth frekventni opseg: 2400-2484 GHz, maksimalna E.I.R.P: 12 dBm
2,4G Wi-Fi frekventni opseg: 2400-2483 GHz, maksimalna E.I.R.P: 20 dBm

	Jednosmerna struja.
	Naizmjenična struja.
	Oprema klase II.
	Prekidački izvor napajanja.
	Polaritet konektora za napajanje jednosmernom strujom
	Sigurnosni izolacioni transformator otporan na kratak spoj.
	Samo za korišćenje u zatvorenom prostoru.
	Ako su pinovi delova utikača oštećeni, utikač napajanja treba da se odbaci.
	Pročitajte uputstvo za upotrebu.

## 6. LED indikator

Indikatori statusa uređaja	Status uređaja	Opis statusa	
LED indikator statusa	Pulsira crveno	Punjenje (baterija > 15%).	
	Pulsira plavo	Punjenje (baterija 15–50%).	
	Pulsira zeleno	Punjenje (baterija > 50%).	
	Neprekidno zeleno svetlo	Punjenje je dovršeno.	
	Pulsira žuto		Za resetovanje uređaja: Držite  dugme deset sekundi. Uređaj će biti postavljen na fabrička podešavanja.
			OTA u toku: Vaš uređaj se automatski ažurira na najnoviji firmver.
	Treperi crveno	Kvar propelera ili je uređaj zaglavljen.	
	Neprekidno crveno svetlo	Nizak nivo baterije (baterija < 15%). Uskoro će doći do automatskog gašenja.	
Neprekidno plavo svetlo	Srednji nivo baterije (baterija 15–50%).		
Neprekidno zeleno svetlo	Radi normalno (baterija > 50%).		
Wi-Fi indikator	Pulsira zeleno	Povezivanje sa Wi-Fi signalom.	
	Treperi zeleno	Wi-Fi se ne povezuje sa Internetom. Pratite uputstva za rešavanje problema na stranici za podešavanje aplikacije.	
	Svetli zeleno	Wi-Fi je povezan.	
	Isključeno	Wi-Fi nije povezan.	

## 7. Rešavanje problema

BR.	Kvar	Mogući uzroci	Rešenja
1	Uređaj se ne uključuje.	Nedovoljan nivo baterije.	Potpuno napunite uređaj pre nego što pokušate da čistite bazen.
		Temperatura baterije je previše visoka/niska.	Rukujte uređajem samo u okruženju temperature između 10 °C (50 °F) i 40 °C (104 °F).
2	Uređaj se ne puni.	Punjač nema napajanje ili je oštećen.	Proverite da li je utikač punjača bezbedno povezan i da li indikatorsko svetlo na punjaču svetli. Ako je punjač pravilno povezan ali svetlo ne svetli, punjač je možda neispravan. Kontaktirajte Aiper korisničku podršku.
		Temperatura baterije je previše visoka/niska.	Rukujte uređajem samo u okruženju temperature između 10 °C (50 °F) i 40 °C (104 °F).
		Duže nekorišćenje uređaja je dovelo do pražnjenja baterije.	Sledite uputstva iz odeljka Isključivanje i skladištenje Aiper uređaja u vodiču za Održavanje za pravilno skladištenje uređaja. Ako uređaj neće da se puni zbog dužeg nekorišćenja, obratite se Aiper korisničkoj podršci.
3	Uređaj ne izbegava prepreke.	Sočivo senzora je prljavo.	Koristite meku, suhu krpu za čišćenje sočiva senzora kako biste sprečili zamućenje sočiva.
4	Uređaj se previše zadržava na odvodu bazena.	Uređaj je uhvaćen u odvodu bazena.	Ne otvarajte odvod bazena dok uređaj čisti. Ako se zaglavi, uređaj će se sam osloboditi
5	Uređaj je zaglavljen na vodenoj liniji u Režimu vodene linije.	Mala izbočina na vodenoj liniji koju nije detektovao senzor.	Nije potrebno ništa preduzimati, uređaj će potonuti na dno bazena u roku od 1 minuta i nastaviti sa čišćenjem nakon izbegavanja prepreka na vodenoj liniji.

6	Uređaj se naginje ili ima smanjene performanse čišćenja u vodi.	Filter kutija je puna.	Ispraznite i temeljno očistite filter kutiju.
		Filter je začepljen.	Isperite filter mlaznicom za vodu pod visokim pritiskom.
		Ako LED indikator statusa treperi crveno, možda je propeler zaglavljn.	Proverite ima li otpada na propeleru i po potrebi ga očistite. Za pojedinosti, pogledajte odeljak Održavanje, Čišćenje propelera.
7	Uređaj je prestao da radi.	Ako LED indikator statusa stalno svetli crveno, nivo baterije je nizak.	Ako se zadatak čišćenja prerano završi, možda je nivo baterije uređaja nizak. Pobrinite se da je uređaj potpuno napunjen pre korišćenja.
		Ako LED indikator statusa treperi crveno, možda je propeler zaglavljn.	Proverite ima li otpada na propeleru i po potrebi ga očistite. Za pojedinosti, pogledajte odeljak Održavanje, Čišćenje propelera.

## 8. Garancija

Ovaj proizvod je prošao testove kontrole kvaliteta i bezbednosti koje su sproveli naši tehničari.

1. Ovaj proizvod dolazi uz garanciju koja pokriva motor i bateriju vašeg artikla od datuma kupovine. U skladu sa tim će se primenjivati zakonske odredbe odgovarajuće zemlje za uslove garancije.
2. Garancija postaje nevažeća ako se proizvod izmeni, nepravilno koristi ili ako ga popravljaju neovlašćena lica.
3. Garancija se odnosi isključivo na fabričke greške i ne pokriva oštećenja usled nepravilnog korišćenja proizvoda od strane vlasnika.
4. Broj narudžbine ili zapis o kupovini se moraju pokazati prilikom bilo koje reklamacije u toku garantnog perioda.
5. Ovo je dodatna garancija koju nudi AIPER INTELLIGENT SARL, na adresi 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France. Ova garancija ne utiče na besplatne pravne lekove zbog neusaglašenosti koje potrošač ima prema prodavcu, u skladu sa zakonom.
6. Adresa e-pošte za garanciju: [service@aiper.com](mailto:service@aiper.com)

### Izjava o usaglašenosti (CE)

Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usaglašen sa zahtevima svih važećih EU direktiva 2014/53/EU i 2011/65/EU – Pun tekst Izjave o usaglašenosti možete pronaći na sledećem linku:

<https://eu.aiper.com/aiper-europe-doc-user-manual/>

EU Izjava o usaglašenosti se može tražiti preko adrese u nastavku:

AIPER INTELLIGENT SARL

43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France



Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Ovaj simbol ukazuje da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Umesto toga, treba ga predati odgovarajućem sabirnom centru za reciklažu električne i elektronske opreme.

AIPEER®

[www.aiper.com](http://www.aiper.com)