


# AIPER®

## BASEINU TĪRĪŠANAS BEZVADU ROBOTS

Originālā instrukcija

**Aiper Scuba N1 Max**

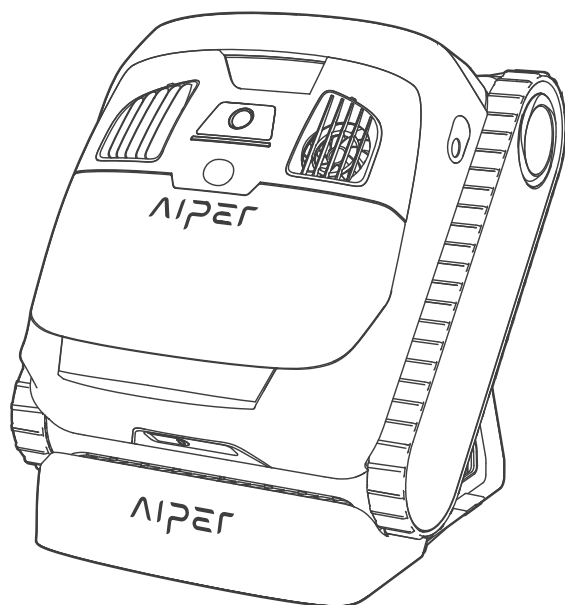

Lietotāja rokasgrāmata


Paldies, ka izvēlējāties Aiper!

Esat pievienojies miljoniem citu klientu, kas rūpes par savu baseinu uztic Aiper un bauda nevainojami tīra baseina ērtības.

Šī lietotāja rokasgrāmata palīdzēs veikt ierīces apkopi un nodrošināt, ka ierīce efektīvi darbojas daudzus gadus. Veltiet laiku, lai to izlasītu.

Jautājumu gadījumā apmeklējiet mūsu tīmekļvietni [www.aiper.com](http://www.aiper.com) un sazinieties ar klientu apkalpošanas komandu, lai saņemtu palīdzību un vairāk informācijas.

## Aiper klientu apkalpošanas dienests


 E-pasta adrese: [service@aiper.com](mailto:service@aiper.com)



Skenējiet, lai skatītu  
video pamācību



Skenējiet QR kodu,  
lai sazinātos ar  
klientu atbalsta dienestu

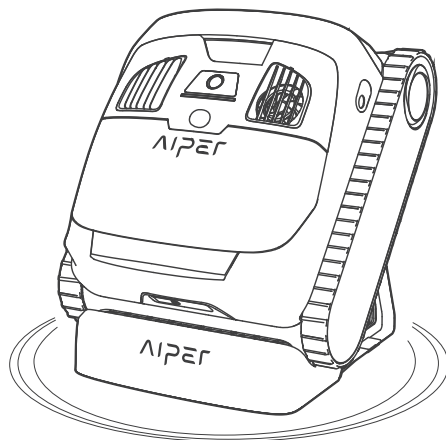

**Latviešu valoda****SATURS**

1. SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI .....	3
2. Izstrādājuma komponenti .....	7
3. Kā lietot Aiper Scuba N1 Max .....	8
4. Apkope .....	15
5. Specifikācija .....	23
6. LED indikators .....	24
7. Traucējummeklēšana .....	25
8. Garantija .....	27

## 1. SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un ievērojiet visus brīdinājumus un instrukcijas, izmantojot Aiper bezvadu baseina tīrīšanas robotu (turpmāk — ierīce). To neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku vai smagas traumas. Aiper neatbild par zaudējumiem vai traumām, kas radušās šīs ierīces neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Lai ierīce būtu droša un optimāli darbotos, izlasiet un ievērojiet šos norādījumus.

1. Šo ierīci nav paredzēts izmantot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personām, kurām nav pieredzes vai zināšanu, izņemot gadījumus, kad šīs personas tiek uzraudzītas vai persona, kas atbildīga par viņu drošību, sniedz norādes par ierīces izmantošanu.
2. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Neuzraudzīti bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja īstenotu apkopi.
3. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
4. Nodrošiniet, ka bērni nemēģina pieskarties ierīcei tās darbības laikā.
5. Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem vizināties ar ierīci.
6. Nedarbiniet ierīci, kad baseinā atrodas cilvēki vai dzīvnieki.
7. Ierīces darbības laikā nepieskarieties nevienai ierīces daļai, jo tas var izraisīt traumas.
8. Nedarbiniet ierīci ārpus ūdens, jo tas var izraisīt pārkaršanu.
9. Lādētājs, kas ir piemērots vienam akumulatora bloka veidam, var radīt ugunsgrēka risku, ja to izmanto kopā ar citu akumulatora bloku.
10. BRĪDINĀJUMS! Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai noņemamu barošanas bloku, kas ir iekļauts šīs ierīces komplektācijā.
11. Litija akumulators, ko izmanto šajā ierīcē, ir līdzstrāvas 21,6 V, 7800 mAh, 18 elementu akumulators, kas saderīgs ar lādētāja modeli GM95-252300-2FG. Pirms ierīces likvidēšanas no tās ir jāizņem akumulators — tas ir jānodod atkritumos saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem.

12. Šo ierīci drīkst izmantot tikai kopā ar modeļa C1264C4 litija akumulatora blokiem un modeļa CR1225 pogveida bateriju.
13. Šajā ierīcē ir akumulatori, ko var nomainīt tikai atbilstoši kvalificētas personas. Lai nomainītu ierīces akumulatoru, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
14. Šajā ierīcē ir akumulatori, ko nevar nomainīt. Kad beidzas akumulatora lietošanas laiks, ierīce ir jālikvidē saskaņā ar noteikumiem.
15. Atcerieties par risku, ko rada ar akumulatoriem darbināmu ierīču spaiļi vai akumulators, kuram metāla priekšmeti izraisījuši īssavienojumu.
16. Ja no bojātas ierīces izplūst nezināms šķidrums, izvairieties no saskares ar to. Ja kāda ķermeņa daļa — jo īpaši acis vai citas jutīgas ķermeņa daļas — nonāk saskarē ar nezināmu šķidrumu, nekavējoties noskalojiet to ar ūdeni. No bojāta akumulatora izplūdis šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.
17. Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru uguns vai pārmērīgi augstas temperatūras iedarbībai. Par 130 °C (265 °F) augstākas temperatūras vai uguns iedarbība var izraisīt sprādzienu.
18. Pirms izņemat akumulatoru, lai nodotu ierīci atkritumos, atvienojiet ierīci no lādētāja un izslēdziet ierīces barošanas pogu (pozīcija OFF).
19. Pirms ierīces likvidēšanas no tās ir jāizņem akumulators — tas ir jānodod atkritumos saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem.
20. Nododiet izmantotos akumulatorus atkritumos saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem.
21. Nededziniet ierīci pat tad, ja tā ir spēcīgi bojāta. Akumulatori uguni var uzsprāgt.
22. Pirms veicat uzlādi, izmantojot lādētāju, pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta un uzlādes ports ir sauss. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas vēsā, labi vēdinātā vietā. Uzlādes laikā neapsedziet ierīci, jo tas var izraisīt komponentu pārkaršanu.
23. **BRĪDINĀJUMS!** Lai samazinātu strāvas trieciena risku, nekavējoties nomainiet bojāto vadu.
24. Ja barošanas vads ir bojāts, tas jāaizstāj vai jāsalabo kvalificētam elektriķim vai Aiper klientu apkalpošanas dienesta pārstāvim, lai izvairītos no iespējamajiem apdraudējumiem.

25. Barošanas bloku nedrīkst labot, un to vairs nedrīkst izmantot, ja tas ir bojāts vai defektīvs.
26. Tikai sertificētiem speciālistiem būtu jāizjauc jūsu ierīces hermetizētais piedziņas bloks.
27. Izmantojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās vai pārdotās palīgierīces.
28. Nedarbiniet ierīci vienlaikus ar citu baseina aprīkojumu, piemēram, baseina filtru, tīrītāju vai skimeri.
29. Ieliekot ierīci ūdenī, tās priekšējai daļai jābūt vērstai uz augšu; ierīci peldbaseinā nekad nedrīkst ievietot otrādi vai mest.
30. Strādājot pie baseina, esiet piesardzīgs un saglabājiet līdzsvaru.
31. Nenometiet ierīci, necaurduriet tās pārsegu un apzināti nebojājiet ierīci, pretējā gadījumā garantija var tikt atcelta.
32. Lai novērstu radiofrekvenču iedarbību, jāievēro vismaz 20 cm attālums starp ierīci un personu, kas to vada. Ierīces vadīšana no mazāka attāluma nav ieteicama. Ierīces raidītājam izmantoto antenu nedrīkst novietot pie citām antenām vai raidītājiem.
33. Pirms veicat lietotāja īstenotu apkopi (piemēram, filtra tīrīšanu), atvienojiet baseinu tīrīšanas robotu no barošanas tīkla.
34. Pirms lādētāja tīrīšanas vai apkopes kontaktdakša ir jāizņem no kontaktlīgšanas.
35. Ja ilgstoši neizmantojat lādētāju, atvienojiet to no kontaktlīgšanas.
36. Kad ierīce netiek izmantota, uzglabājiet to iekšstelpās, vēsā un labi vēdinātā vietā.


37. UZMANĪBU!

- IZMANTOŠANAI TIKAI PELDBASEINOS.
- NEDARBINIET SŪKNI, KAD TAS NAV ŪDENĪ.
- IZMANTOŠANAI TIKAI AR APSTIPRINĀTU AIPER LĀDĒTĀJU, MODELIS: GM95-252300-2FG.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

## 2. Izstrādājuma komponenti

### 2.1. Komplektācija




Baseinu tīrīšanas robots \*1



Uzlādes dokstacija \*1



Lietotāja rokasgrāmata \*1




Lādētājs \*1





Āķis \*1
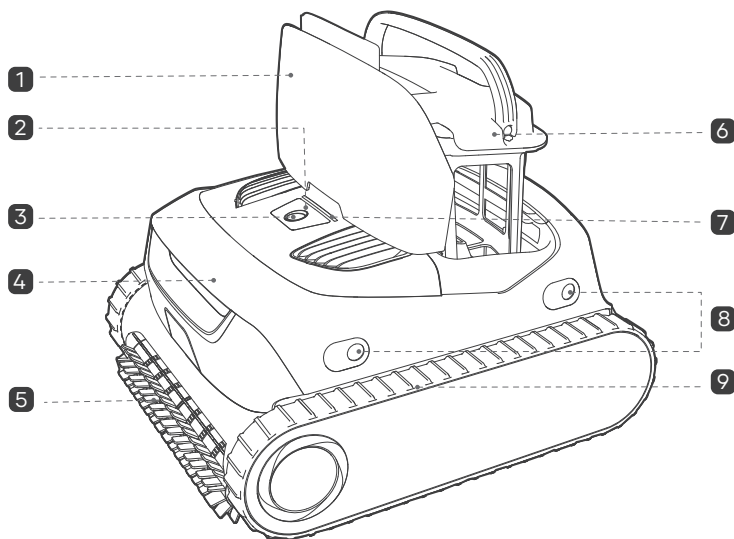
### 2.2. Komponentu pārskats



Baseinu tīrīšanas robots (sānskats)

- |  |                 |                         |
|--|-----------------|-------------------------|
| 1 Augšējais pārsegs  | 4 Rokturis      | 7 LED režīma indikators |
| 2  : Wi-Fi indikators | 5 Rotējošā suka | 8 OmniSense™ sensors    |
| 3  : Barošanas poga   | 6 Filtra kārbā  | 9 Kāpurķēde             |

### 3. Kā lietot Aiper Scuba N1 Max

#### 3.1. Darba apstākļi

Nodrošiniet, ka ierīce tiek izmantota tikai norādītajā baseina vidē.

Garantija nesedz bojājumus, kas radušies šo apstākļu neievērošanas gadījumā.

• Ūdens temperatūra: 10–40 °C (50–104 °F)

• pH vērtība: 7,0–7,8

• Hlors: ne vairāk kā 4 ppm

• NaCl: ne vairāk kā 5000 ppm

#### 3.2. Lietotnes lejupielāde

Lejupielādējiet Aiper lietotni, lai atklātu vairāk ierīces funkciju.


Varat lejupielādēt un instalēt Aiper lietotni, skenējot tālāk esošo QR kodu vai lietotņu veikalā meklējot "Aiper".



Piezīmes.

- Lai nodrošinātu pilnīgu lietotnes funkcionalitāti viedtālrunī vai ierīcē, ir nepieciešama iOS 12.0 vai jaunāka versija vai Android 8.0 vai jaunāka versija.
- Pēc instalēšanas izpildiet lietotnē redzamās norādes, lai pabeigtu reģistrāciju, pieteikšanos un tīkla iestatīšanu.


#### 3.3. Tīkla iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tā pārslēgsies uz tīkla iestatīšanas režīmu. Ja šis process tiek pārtraukts, nospiediet un 5 sekundes paturiet pogu , lai pārslēgtos atpakaļ uz tīkla iestatīšanas režīmu.

**Kad ir atvērts tīkla iestatīšanas režīms, atlasiet "Bluetooth iestatīšana" vai "QR koda iestatīšana".**

- **Bluetooth iestatīšana:** tālrunī iespējojiet Bluetooth un dodiet piekļuvi Aiper lietotnei. Lietotnes augšējā labajā stūrī pieskarieties simbolam [+], un atlasiet opciju "Pievienot, izmantojot Bluetooth". Lietotne noteiks tuvumā esošās Bluetooth ierīces. Atlasiet savu tīklu, ievadiet Wi-Fi paroli un pieskarieties pie "Tālāk", lai pabeigtu tīkla iestatīšanu.

- **QR koda iestatīšana:** lietotnes augšējā labajā stūrī pieskarieties simbolam [+] un atlasiet opciju "Pievienot, izmantojot QR kodu". Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Aiper ierīces. Kad ierīce ir atpazīta, izpildiet lietotnē redzamās norādes, lai izveidotu savienojumu ar ierīces Wi-Fi. Pēc savienojuma izveides atgriezieties lietotnē un izpildiet uzvednes, lai pabeigtu tīkla iestatīšanu.

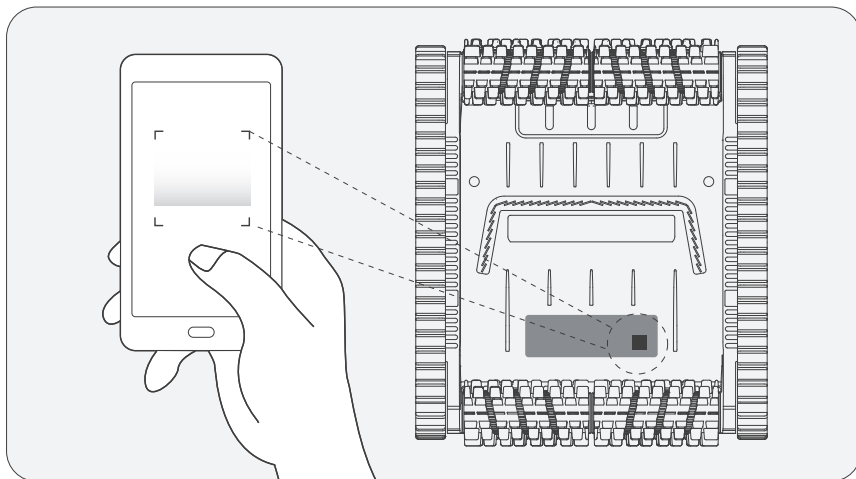

Wi-Fi tīkla prasības:  
izmantojiet 2,4 GHz vai 2,4/5 GHz jaukto tīklu.

### 3.4. Uzlāde


#### UZMANĪBU!

Pilnībā uzlādējiet ierīci, pirms to izmantojat baseina tīrīšanai.

Neveiciet ierīces uzlādi tiešos saules staros.

Ieteicams ievērot vismaz 3,5 m (11,5 ft.) attālumu starp baseinu un uzlādes vietu.


Vislabākajam rezultātam uzlādes vietā vajadzētu būt Wi-Fi pārklājumam, jo tas ļaus ātrāk veikt bezkontakta (OTA) atjauninājumus.

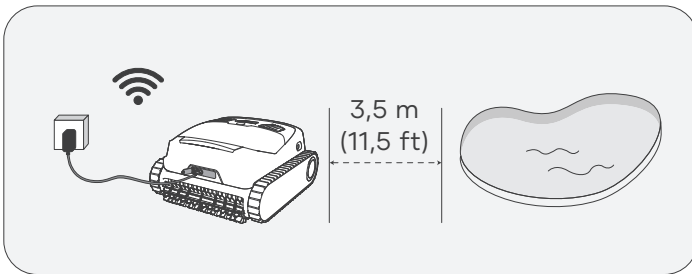

#### Uzlādes opcijas



Uzlādes dokstacija

1. Uzstādi uzlādes dokstaciju: ievietojiet atbalsta kāju uzlādes panelī. Tad uzlieciet priekšējo pārsegu.

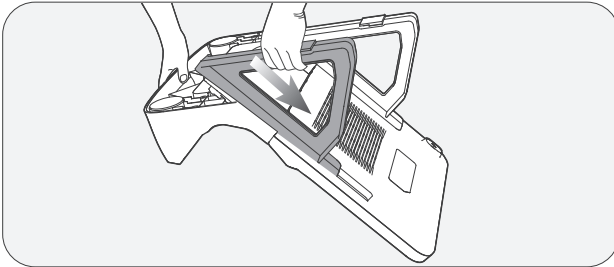


2. Pirms uzlādes pārļiecinieties, ka uzlādes dokstacija un ierīce ir sausas. Nenovietojiet mitru ierīci uz dokstācijas, lai veiktu uzlādi. Ar salveti vai sausu drānu rūpīgi nosusiniet metāla kontaktus ierīces apakšējā daļā, nodrošinot vislabāko uzlādes kvalitāti.

3. Savienojiet lādētāja kabeli ar dokstacijas uzlādes portu un iespraudiet adapteri jebkurā pieejamajā kontaktligzdā. Novietojiet sauso ierīci uz uzlādes dokstacijas. Uzlādes laikā ierīces LED statusa indikatorā būs redzama pulsējoša gaisma, bet pēc uzlādes pabeigšanas — pastāvīgi zaļa gaisma.

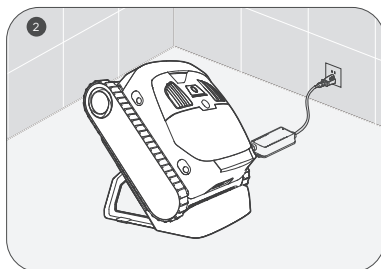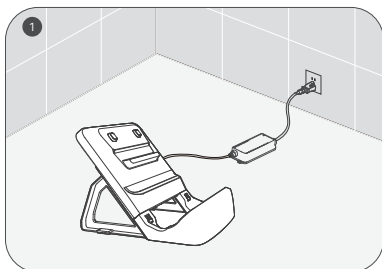

#### Uzlādes ports

1. Pirms uzlādes veikšanas noņemiet uzlādes porta pārsegu pārļiecinieties, ka uzlādes ports ir sauss. Ja portā ir ūdens vai mitrums, nosusiniet to ar tīru drānu, un tikai tad veiciet ierīces uzlādi.
2. Savienojiet lādētāju ar ierīces uzlādes portu un iespraudiet lādētāju jebkurā pieejamajā kontaktligzdā. Uzlādes laikā LED statusa indikatorā būs redzama pulsējoša gaisma, bet pēc uzlādes pabeigšanas — pastāvīgi zaļa gaisma.

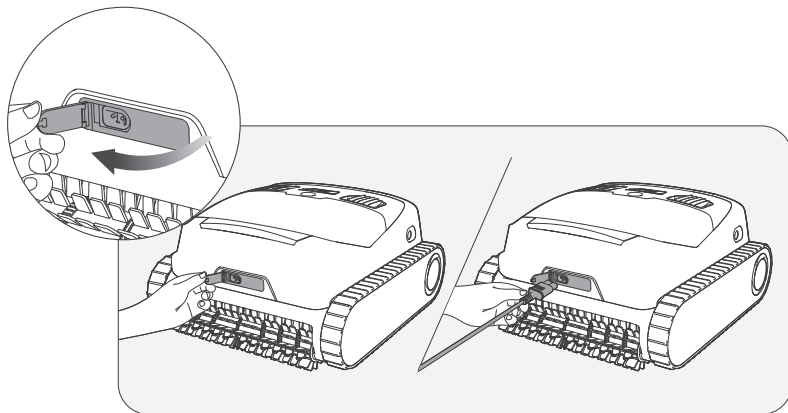


### 3.5. Filtra izvēle


Tiek nodrošināti divi dažāda biezuma filtri: nomaināmais MicroMesh™ īpaši smalkais filtrs un filtra kārba.

Nomaināmais MicroMesh™ īpaši smalkais filtrs var uztvert pat 3–10 μm mazas daļiņas, piemēram, sanešus un nedaudz aļģu. Kad redzamo netīrumu daudzums ir minimāls (piemēram, akmeņi, lapas, smiltis, netīrumi, mati) un ūdens izskatās duļķains vai ar aļģēm, ieteicams izmantot gan filtra kārbu, gan nomaināmo MicroMesh™ īpaši smalko filtru.

Ja ir redzams ievērojams daudzums netīrumu, ieteicams izmantot tikai filtra kārbu bez nomaināmā MicroMesh™ īpaši smalkā filtra.

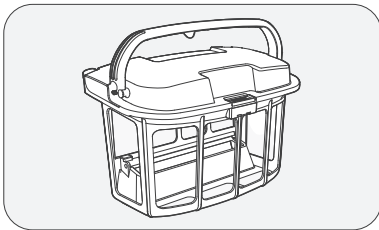


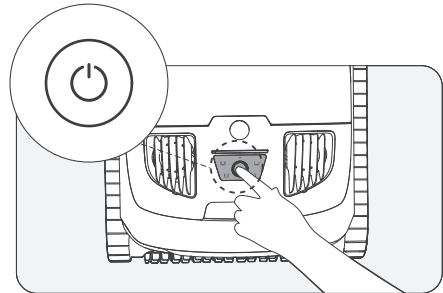
Filtra kārba

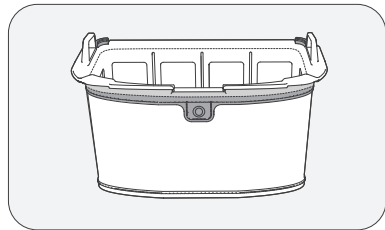


Nomaināms MicroMesh™ īpaši smalks filtrs

### 3.6. Tīrīšanas process

1. Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, 2 sekundes turiet nospiestu pogu .





2. Īsi nospiediet pogu , lai pārvietotos starp tīrīšanas režīmiem un izvēlētos kādu no šiem četriem: viedais (Smart Mode), grīdas (Floor Mode), sienu (Wall Mode) un ūdens līnijas (Waterline Mode) režīms.

Kad ir atlasīts vēlamais tīrīšanas režīms, nekavējoties ielieciet ierīci baseinā. Īsu brīdi pēc iegremdēšanas ierīce sāks tīrīšanu atlasītajā režīmā.



Tālāk ir sniegta sīkāka informācija par katru tīrīšanas režīmu.

**Viedais režīms.** Ierīce secīgi tīrīs baseina sienas un grīdu, plānojot maršrutu atkarībā no akumulatora līmeņa.

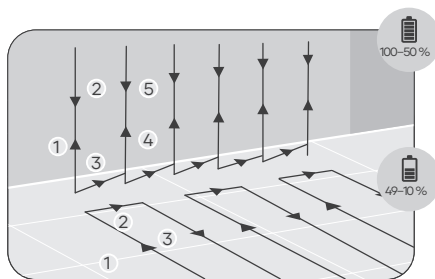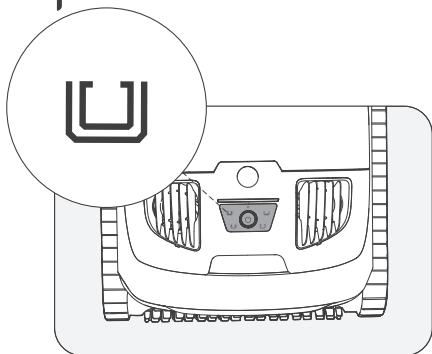



**Viedais režīms**

- **Grīdas režīms.** Ierīce tīrīs baseina grīdu, veicot S formas maršrutu, taču tā nebrauks augšup pa sienām un netīrīs tās.

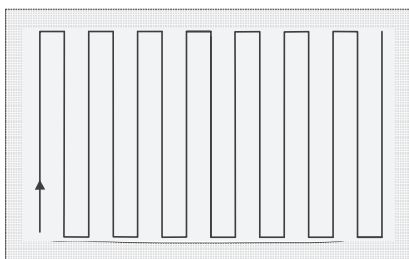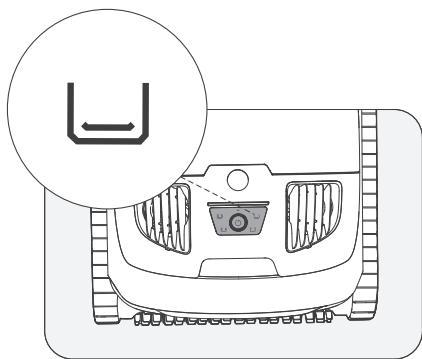


**Grīdas režīms**

- **Sienas režīms.** Ierīce tīrīs baseina sienas, veicot N formas maršrutu. Šajā režīmā ierīce netīrīs baseina grīdu.

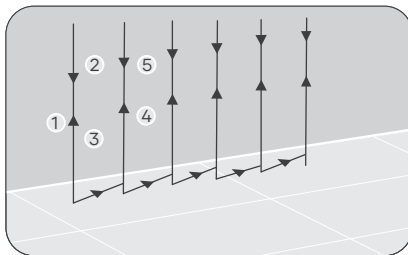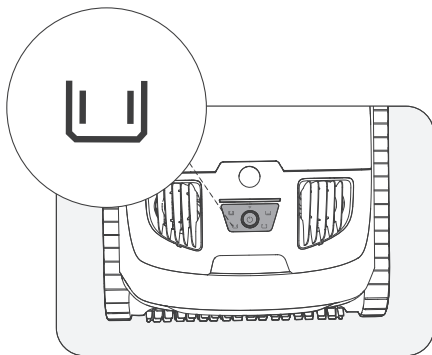


**Sienas režīms**

- **Ūdens līnijas režīms.** Ierīce pārvietosies horizontāli un veiks tīrīšanu gar baseina ūdens līniju. Nonākot stūrī vai saduroties ar šķēršļiem gar baseina sienām, ierīce nolaidīsies zemāk par ūdens līniju, pāries uz citu sienu vai apbrauks šķēršļus un atsāks tīrīšanu.


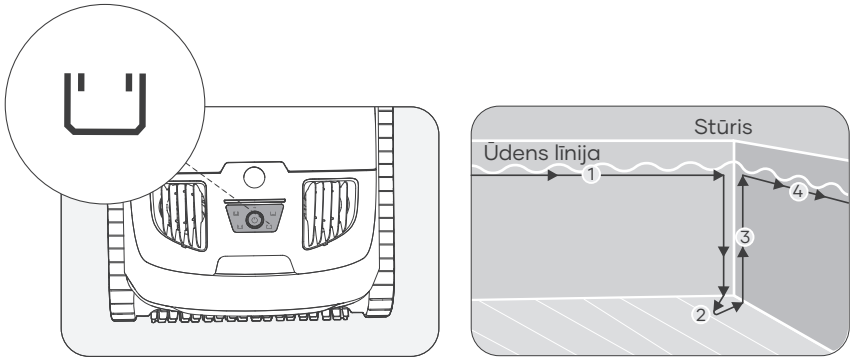


Ūdens līnijas režīms


3. Kad akumulatora uzlādes līmenis būs zems (uz to norāda nepārtraukti degoša, sarkana LED statusa indikatora gaisma), ierīce pārtrauks tīrīšanu un automātiski apstāsies pie baseina malas.

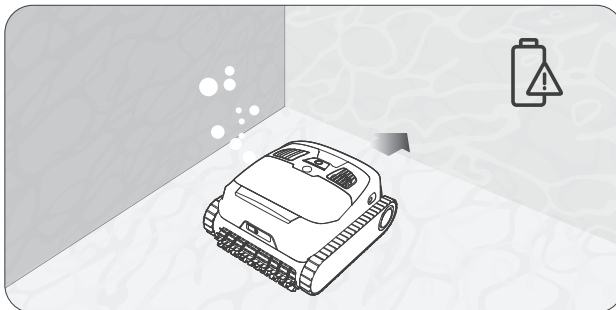

4. Lietotāji var pievienot āķi jebkuram standarta teleskopiskajam baseina kātam (nav iekļauts komplektācijā), lai pagarinātu āķi, aizāķētu ierīci un paceltu to no baseina grīdas.

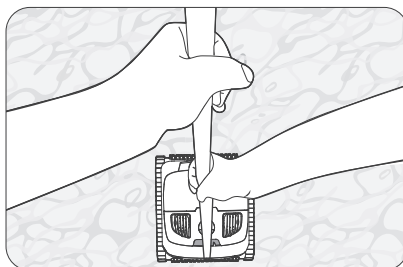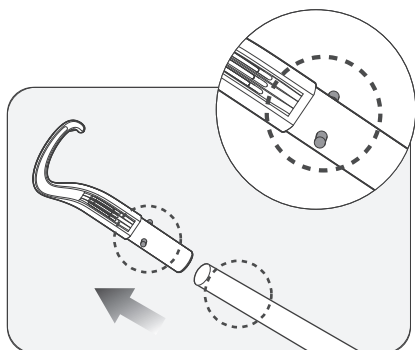



5. Pirms veicat ierīces uzlādi vai novietojiet ierīci uzglabāšanai, ļaujiet no tās iztecēt ūdenim.

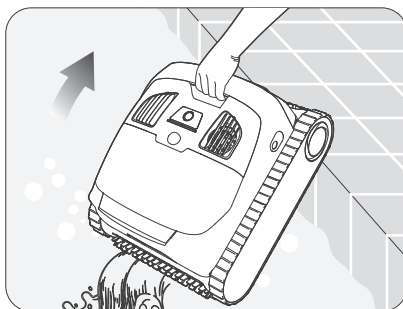


## 4. Apkope

### 4.1. Filtra kārbas tīrīšana





1. Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas un paceliet augšējo pārsegu.
2. Izņemiet filtra kārbu, paceļot aizroktura.

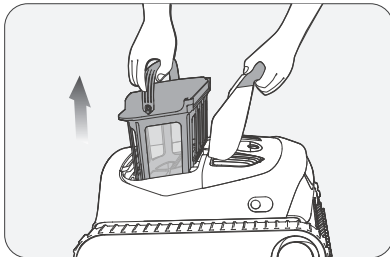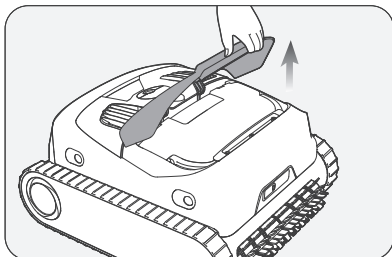

3. Lai atvērtu filtra kārbu, nospiediet tās fiksatoru un paceliet vāka rokturi.



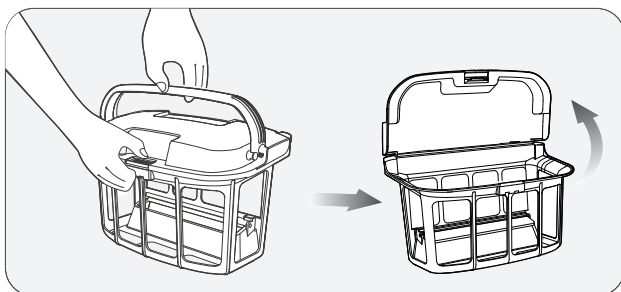


4. Iztukšojiet filtra kārbu un izņemiet nomaināmo MicroMesh™ īpaši smalko filtru.

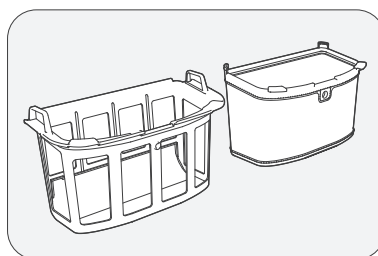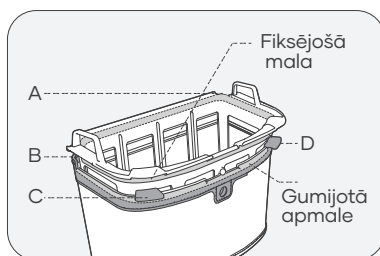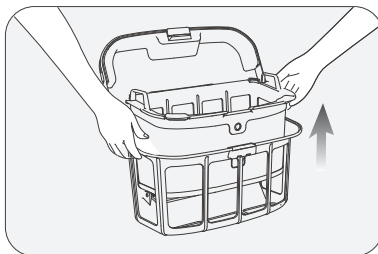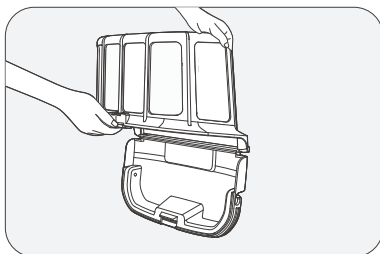


No fiksējošās malas noņemiet A, B, C un D fiksatorus, kas atrodas uz nomaināmā MicroMesh™ īpaši smalkā filtra gumijotās apmales.

5. Atsevišķi noskalojiet nomaināmo MicroMesh™ īpaši smalko filtru un filtra kārbu.

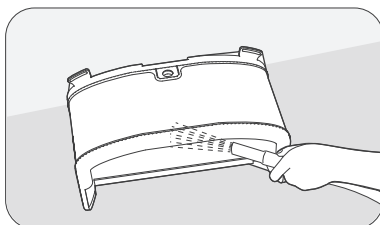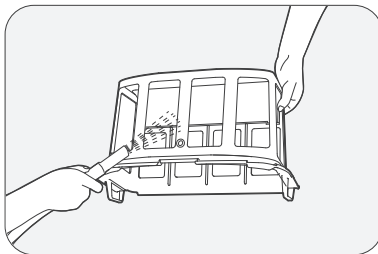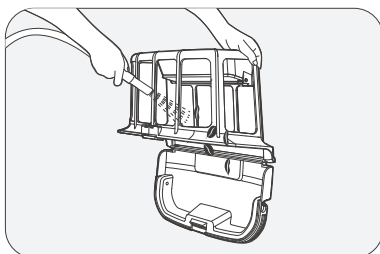


Nomaināmais MicroMesh™ īpaši smalkais filtrs ir jānoskalo gan no iekšpuses, gan ārpuses. Pēc vajadzības noberziet to ar roku.


6. Pēc nomaināmā MicroMesh™ īpaši smalkā filtra un filtra kārbas nožāvēšanas uzstādiat filtru filtra kārbā un ielieciat filtra kārbu atpakaļ ierīcē.

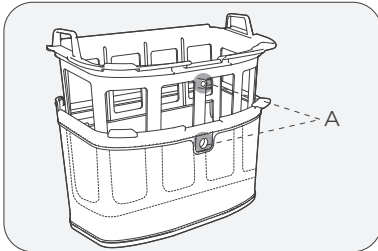


Pārliecinieties, ka A uz filtra kārbas atbilst A uz nomaināmā MicroMesh™ īpaši smalkā filtra.

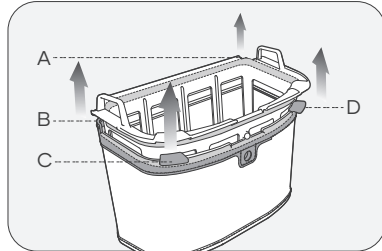

Pēc kārtas pavelciet uz augšu visus četrus gumijotās apmales stūrus (A, B, C un D). Pārliecinieties, ka tie iegulst nomaināmā MicroMesh™ īpaši smalkā filtra fiksējošajās malās.

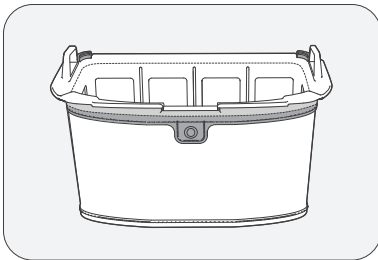

Pēc uzstādīšanas pārbaudiet, vai gumijotā apmale iegulst fiksējošajā malā.

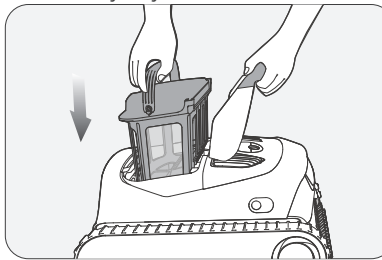

#### Piezīmes.


Pēc katras tīrīšanas reizes nekavējoties izņemiet ierīci no baseina un iztīriet filtra kārbu. Neatstājiet ierīci baseinā ilgstoši.

- Pēc katras tīrīšanas reizes nav nepieciešams nožāvēt nomaināmo MicroMesh™ īpaši smalko filtru un filtra kārbu; tas ieteicams tikai mitruma radītu smaku novēršanai.
- Žāvējot un uzglabājot ierīci, tostarp nomaināmo MicroMesh™ īpaši smalko filtru un filtra kārbu, ieteicams to novietot labi vēdinātā vietā, prom no tiešiem saules stariem.
- Nomaināmais MicroMesh™ īpaši smalkais filtrs var uztvert pat 3–10 μm mazas daļiņas, piemēram, sanešus un nedaudz aļģu. Kad redzamo netīrumu daudzums ir minimāls (piemēram, akmeņi, lapas, smiltis, netīrumi, mati) un ūdens izskatās duļķains vai ar aļģēm, ieteicams izmantot gan filtra kārbu, gan nomaināmo MicroMesh™ īpaši smalko filtru. Ja ir redzams ievērojams daudzums netīrumu, ieteicams izmantot tikai filtra kārbu bez nomaināmā MicroMesh™ īpaši smalkā filtra.



- Ieteicams izmantot augstspiediena ūdens pistoli, lai rūpīgi notīrītu nomaināmo MicroMesh™ īpaši smalko filtru un filtra kārbu.
- Pēc vairākām lietošanas reizēm uz nomaināmā MicroMesh™ īpaši smalkā filtra virsmas var būt redzamas nodiluma pazīmes, tomēr tas neietekmē filtra veiktspēju.
- Nomaināmais MicroMesh™ īpaši smalkais filtrs ir patēriņa prece, kas jānomaina ik pēc 30 lietošanas reizēm, lai saglabātu filtrēšanas efektivitāti.

## 4.2. Propellera tīrīšana


1. Ar plakano skrūvgriezi atveriet drenāžas atveres pārsegu.

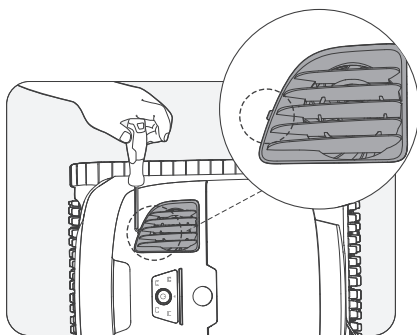



2. Lai piekļūtu propellerim, noņemiet drenāžas atveres pārsegu un propellera pārsegu.



3. Iztīriet propelleru no netīrumiem, kas tajā iekērušies.

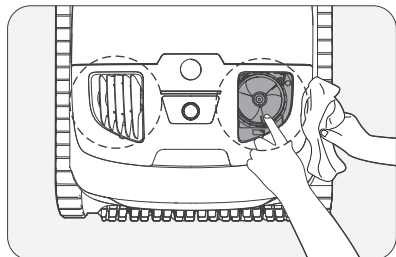




4. Pēc propellera notīrīšanas uzlieciet atpakaļ tā pārsegu un drenāžas atveres pārsegu.




### 4.3. Kāpurķēdes nomaiņa

1. Noņemiet ierīces sānu pārsegu. Novietojiet ierīci uz sāniem, ar plakano skrūvgriezi atveriet 4 sānu pārsega klipšus un pavelciet uz augšu sānu pārsegu.



2. Aizmugurējam ritenītim izskrūvējiet skrūves un noņemiet virzošo uznavu.

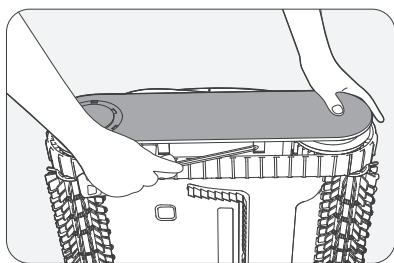


3. Noņemiet ierīces aizmugurējo ritenīti un kāpurķēdi, uzmanīgi pavelkot katru detaļu.

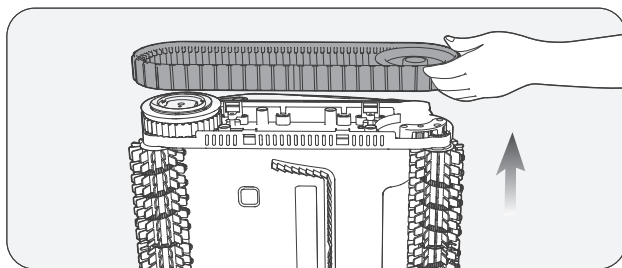


4. Salāgojiet jaunās kāpurķēdes zobratu ar abu ritenīšu zobratiem. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo ritenīti un kāpurķēdi un pārliecinieties, ka tie ir nostiprināti gar kāpurķēdes uznavu.



5. Uzlieciet aizmugurējā ritenīša virzošo uznavu un pārļiecinieties, ka augšējā no trim asīm ir savietota ar ierīces atveri.

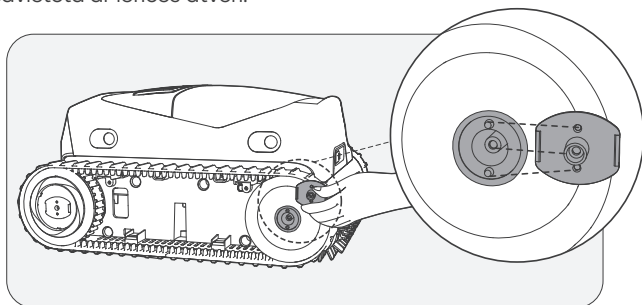


6. Pievelciet skrūves un uzlieciet atpakaļ sānu pārsegu. Atkārtojiet šīs darbības ar otru kāpurķēdi.

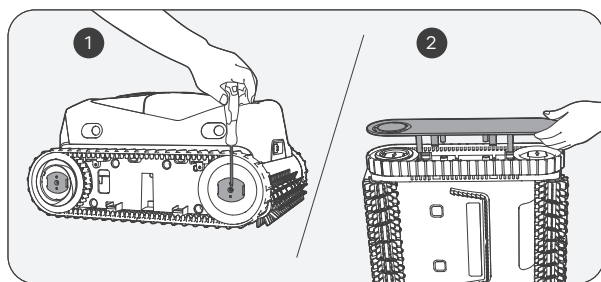


#### 4.4. Rotējošās suku nomaīņa

1. Noņemiet visas silikona sprādzes no rotējošās suku.

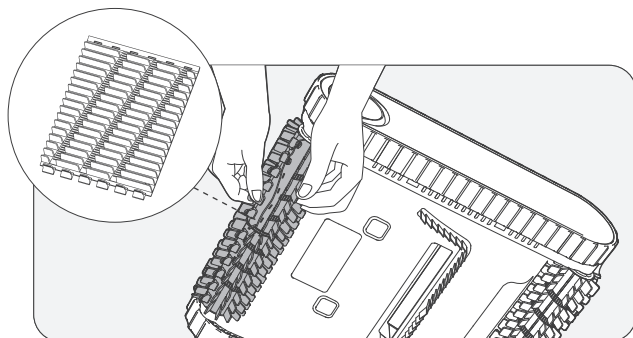

2. Pēc tam paņemiet jauno rotējošo suku un salāgojiet silikona sprādzes ar tām paredzētajām atverēm. Iespiediet sprādzes atverēs, nostiprinot jauno rotējošo suku ierīcē. Atkārtojiet šo darbību ar otru rotējošo suku.

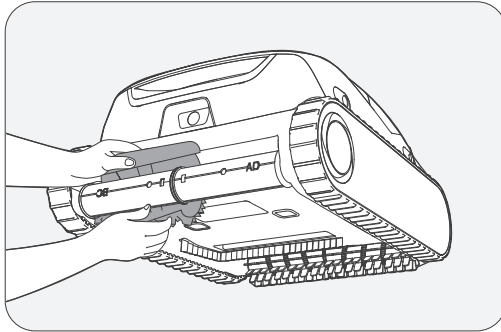










#### 4.5. Aiper ierīces izslēgšana un uzglabāšana

Nesezonas laikā, kad Aiper ierīce netiek darbināta (piemēram, ziemā vai garu atvaļinājumu laikā), ievērojiet tālāk norādīto, lai saglabātu ierīci labā darba stāvoklī.

1. Pilnībā uzlādējiet ierīci, pirms sagatavojat to uzglabāšanai. Pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta, un atvienojiet to no lādētāja.
2. Rūpīgi notīriet ierīci, tostarp augšējo un apakšējo pārsegu, ritenīšus, suku un uzlādes portu.
3. Nosusiniet ierīci ar salveti vai mīkstu drānu un pārlicinieties, ka uzlādes porta pārsegs ir kārtīgi aizvērts.
4. Uzglabājiet ierīci oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā, labi vēdinātā vietā.
5. Uzlādējiet akumulatoru reizi sešos mēnešos, lai saglabātu to labā darba stāvoklī.

## 5. Specifikācija

Modelis: PRT1
Baseina izmērs: 200 m <sup>2</sup> (2150 sq.ft)
Nominālā ievade: 25,2 V = 3,0 A
Lādētāja modelis: GM95-252300-2FGN
Lādētāja ievade: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 2,5 A
Lādētāja izvade: 25,2 V = 3,0 A
Uzlādes laiks: 4–6 stundas
Iesūkšanas jauda: 25200 LPH (6600 GPH)
Akumulatora bloka darbības ilgums: 180 minūtes
Akumulatora bloka ietilpība: 7800 mAh (168,48 Wh)
Akumulatora bloka spriegums: 21,6 V
Ūdensizturības rādītājs: IPX8
Lādētāja aizsardzības pakāpe: IPX7
Maksimālais ūdens dziļums: 3 m (10 ft)
Bluetooth frekvenču diapazons: 2,400–2,484 GHz, maksimālā e.i.r.p.: 12 dBm
2,4G Wi-Fi frekvenču diapazons: 2,400–2,483 GHz, maksimālā e.i.r.p.: 20 dBm

	Līdzstrāva.
	Maiņstrāva.
	II klases aprīkojums.
	Slēdža režīma barošanas avots.
	Līdzstrāvas savienotāja polaritāte.
	Pret īsslēgumu drošs drošības izolācijas transformators.
	Lietošanai tikai iekštelpās.
	Ja kontaktdakšas spaiļes ir bojātas, iespraužamais barošanas avots ir jānodod atkritumos.
	Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

## 6. LED indikators

Ierīces statusa indikatori	Ierīces statuss	Statusa apraksts	
LED statusa indikators	Pulsē sarkanā krāsā	Notiek uzlāde (akumulatora uzlādes līmenis: < 15 %).	
	Pulsē zilā krāsā	Notiek uzlāde (akumulatora uzlādes līmenis: 15–50 %).	
	Pulsē zaļā krāsā	Notiek uzlāde (akumulatora uzlādes līmenis: > 50 %).	
	Deg zaļā krāsā	Uzlāde ir pabeigta.	
	Pulsē dzeltenā krāsā		Lai atiestatītu ierīci, turiet nospiestu  pogu 10 sekundes. Jūsu ierīce tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.
			Tiek veikti bezkontakta atjauninājumi (OTA). Jūsu ierīce automātiski veic jaunināšanu uz jaunāko aparātprogrammatūru.
	Mirgo sarkanā krāsā	Nepareiza propellera darbība vai ierīce ir iestrēgusi.	
	Deg sarkanā krāsā	Zems akumulatora uzlādes līmenis (<15 %). Drīz notiks automātiska izslēgšanās.	
Deg zilā krāsā	Vidējs akumulatora uzlādes līmenis (15–50 %).		
Deg zaļā krāsā	Darbojas normāli (akumulatora uzlādes līmenis: > 50 %).		
Wi-Fi indikators	Pulsē zaļā krāsā	Notiek savienojuma izveide ar Wi-Fi.	
	Mirgo zaļā krāsā	Wi-Fi nevar izveidot savienojumu ar internetu. Sekojiet traucējummeklēšanas norādēm lietotnes iestatīšanas lapā.	
	Deg zaļā krāsā	Wi-Fi ir pievienots.	
	Izslēgts	Wi-Fi ir atvienots.	

## 7. Traucējummeklēšana

Nr.	Darbības traucējumi	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
1	Ierīce neieslēdzas.	Nepietiekama akumulatora uzlāde.	Pilnībā uzlādējiet ierīci, pirms mēģināt tīrīt baseinu.
		Akumulatora temperatūra ir pārāk augsta/zema.	Darbiniet ierīci tikai vidē, kuras temperatūra ir 10–40 °C (50–104 °F).
2	Ierīce neveic uzlādi.	Lādētājam nav pievadīta elektrība vai tas ir bojāts.	Pārbaudiet, vai lādētāja kontaktdakša ir stingri pievienota un vai deg lādētāja indikatora gaismā. Ja kontaktdakša ir pievienota pareizi, taču indikatora gaismā nedeg, iespējams, lādētājs ir bojāts. Sazinieties ar Aiper klientu apkalpošanas dienestu.
		Akumulatora temperatūra ir pārāk augsta/zema.	Darbiniet ierīci tikai vidē, kuras temperatūra ir 10–40 °C (50–104 °F).
		Ilgstošas nelietošanas dēļ ierīces akumulators ir izlādējies.	Lai pareizi uzglabātu ierīci, sekojiet apkopes sadaļā dotajiem norādījumiem par Aiper ierīces izslēgšanu un uzglabāšanu. Ja ilgstošas nelietošanas dēļ ierīce neveic uzlādi, sazinieties ar Aiper klientu apkalpošanas dienestu.
3	Ierīce neizvairās no šķēršļiem.	Sensors lēca ir netīra.	Lai novērstu traucējumus, notīriet sensora lēcu ar mikstu, sausu drānu.
4	Ierīce pārāk ilgi atrodas virs baseina drenāžas atveres.	Ierīce ir iestrēgusi baseina drenāžas atverē.	Neatveriet baseina drenāžas atveri, kamēr ierīce veic tīrīšanu. Ja ierīce būs iestrēgusi, tā pati sevi atbrīvos.
5	Ierīce iestrēgusi pie ūdens līnijas, darbojoties ūdens līnijas režīmā.	Neliels izvīzījums pie ūdens līnijas, ko sensors nav noteicis.	Nav jāveic nekāda darbība. Pēc izvairīšanās no šķēršļiem, kas atrodas pie ūdens līnijas, ierīce 1 minūtes laikā nogrims līdz baseina grīdai un turpinās tīrīšanu.

6	Ierīce sasveras vai samazinās tīrīšanas kvalitāte ūdenī.	Filtra kārba ir pilna.	Iztukšojiet un rūpīgi iztīriet filtra kārbu.
		Filtrs ir aizsērējis.	Izskalojiet filtru, izmantojot augstspiediena ūdens pistoli.
		Ja LED statusa indikators mirgo sarkanā krāsā, iespējams, ir radies propellera nosprostojums.	Pārbaudiet, vai uz propellera nav netīrumu, un vajadzības gadījumā notīriet to. Sīkāku informāciju par propellera tīrīšanu skatiet apkopes sadaļā.
7	Ierīce vairs nedarbojas.	Ja LED statusa indikators sāk pastāvīgi degt sarkanā krāsā, akumulatora uzlādes līmenis ir zems.	Ja tīrīšana tiek pabeigta priekšlaicīgi, iespējams, ierīces uzlādes līmenis ir zems. Pirms ierīces lietošanas pārlicinieties, ka tā ir pilnībā uzlādēta.
		Ja LED statusa indikators mirgo sarkanā krāsā, iespējams, ir radies propellera nosprostojums.	Pārbaudiet, vai uz propellera nav netīrumu, un vajadzības gadījumā notīriet to. Sīkāku informāciju par propellera tīrīšanu skatiet apkopes sadaļā.

## 8. Garantija

Šim izstrādājumam mūsu tehniķi ir sekmīgi veikuši kvalitātes kontroli un drošības pārbaudi.

1. Šim izstrādājumam ir garantija, kas no izstrādājuma iegādes datuma attiecas uz tā akumulatoru un motoru. Tiek piemēroti attiecīgajā valstī spēkā esošie garantijas noteikumi.
2. Garantija tiek anulēta, ja izstrādājums ir mainīts, nepareizi izmantots vai to ir remontējušas nepilnvarotas personas.
3. Garantija attiecas tikai uz ražošanas defektiem un neietver bojājumus, kas radušies no tā, ka īpašnieks ir nepareizi izmantojis izstrādājumu.
4. Pieprasot remontu garantijas darbības laikā, pēc pieprasījuma jānorāda pasūtījuma numurs vai pirkuma apliecinājums.
5. Šī ir papildu garantija, ko piedāvā uzņēmums AIPER INTELLIGENT SARL, kas atrodas šādā adresē: 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France. Šī garantija neietekmē bezmaksas tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ko saskaņā ar tiesību aktiem patērētājs var izmantot pret pārdevēju izstrādājuma neatbilstības gadījumā.
6. Garantijas e-pasta adrese: [service@aiper.com](mailto:service@aiper.com)

### Atbilstības deklarācija (AD)

Uzņēmums <i>Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd.</i> apliecina, ka šis izstrādājums atbilst šādu piemērojamo ES direktīvu prasībām: 2014/53/ES un 2011/65/ES. Pilnu atbilstības deklarācijas tekstu skatiet, atverot šo saiti: <https://eu.aiper.com/aiper-europe-doc-user-manual/>

ES atbilstības deklarāciju var pieprasīt, rakstot uz šādu adresi:  
AIPER INTELLIGENT SARL  
43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France



Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Šis simbols norāda uz to, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest mājāsaimniecības atkritumos. Tas jānodod atbilstošā savākšanas punktā elektriskā un elektroniskā atpakaļveida apriņķī.

AIPEER<sup>®</sup>

[www.aiper.com](http://www.aiper.com)