

ASTER TC - 1018




CARACTERÍSTICAS

- ✓ Filtros fabricados con proyección simultánea de poliéster y fibra de vidrio.
- ✓ Excelente acabado.
- ✓ Color: RAL 1018.
- ✓ Tapa superior transparente con tornillos.
- ✓ Temperatura máxima: 50°C.
- ✓ Máxima presión 2.5 bar.
- ✓ Purga de aire y agua de ¼".
- ✓ Equipado con brazos colectores de 1" y un cono difusor roscado de fácil manipulación

FILTER DETAILS



■ Cono difusor

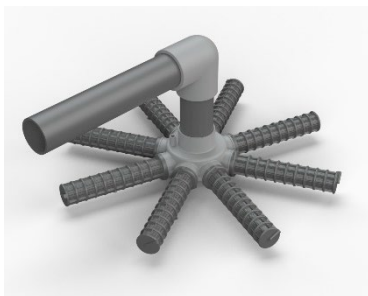

■ Brazos colectores 1"



■ Tapa transparente

TECHNICAL DATA

Code	Model (mm)	Connections (mm/inch)		Filtering velocity (m³/h/m²)	Filtration Area (m²)	Flow (m³/h)	Maximum pressure (bar)	Sand (0.4-0.8mm) (kg)	Net weight (kg)	D (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)
		mm	inch										
20609FT56A	350	50	1 ½"	50	0.096	5	2.5	50	15	390	755	393	268
20610FT56A	450	50	1 ½"	50	0.16	8	2.5	70	15	520	760	434	309
20611FT56A	500	50	1 ½"	50	0.19	10	2.5	95	17	520	855	417	292
20612FT56A	600	50	1 ½"	50	0.30	14	2.5	125	21	560	850	442	317
21583FT56A	650	50	1 ½"	50	0.33	17	2.5	200	22	700	890	479	354
20613FT56A	750	63	2"	50	0.44	22	2.5	290	30	800	930	555	325
21584FT56A	900	63	2"	50	0.64	32	2.5	500	48	960	1100	659	389

PACKAGING

Code	Units per pallet	Box dimension (cm)
350	15	39x39x76
450	10	52x52x76
500	8	56x56x85
600	8	65x65x86
650	8	70x70x89
750	2	80x80x93
900	2	96x96x110

